



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL



Identité de la machine

922037

Composant

Moteur diesel

Fluid

DIESEL ENGINE OIL SAE 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		GFL0119613	GFL0099849	GFL0081331
Date d'échant.		Client Info		10 Apr 2024	07 Feb 2024	26 Sep 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	0	0
Âge de l'huile	hrs	Client Info		600	600	600
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Not Changd	Not Changd	Not Changd
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>120	9	20	19
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	1	1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	6	5
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	1	2	4
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	VLITE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	6	11	9
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	3	<1
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	1.8
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>4	0.1	0.3	0.4
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	9.3	10.4	9.6
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.7	23.7	21.3
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	8	7
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	36	18	11
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	0	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	1	7	35
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	721	754	809
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1279	1309	1272
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	672	719	832
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	752	802	1029
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2393	2612	2428
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	15.7	18.1	16.7
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	10.9	10.8	11.0	11.2

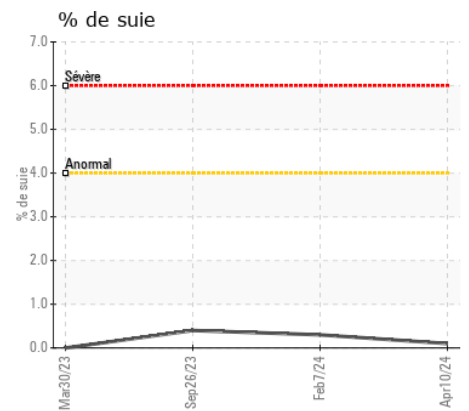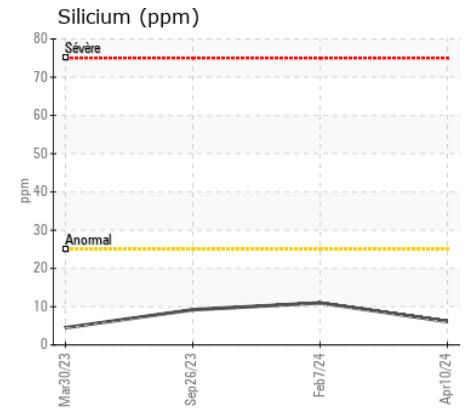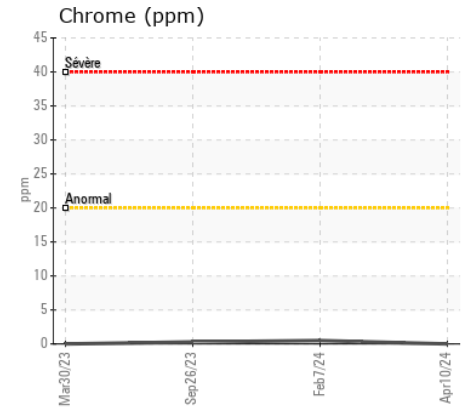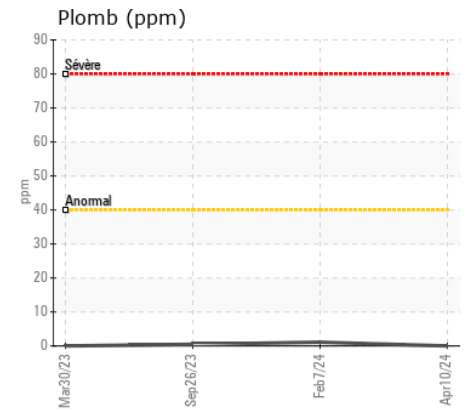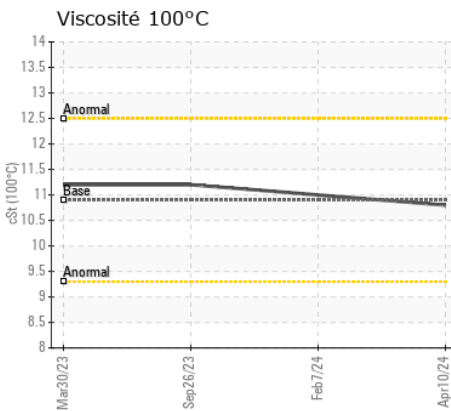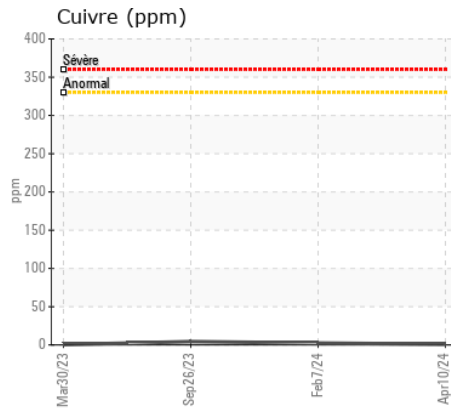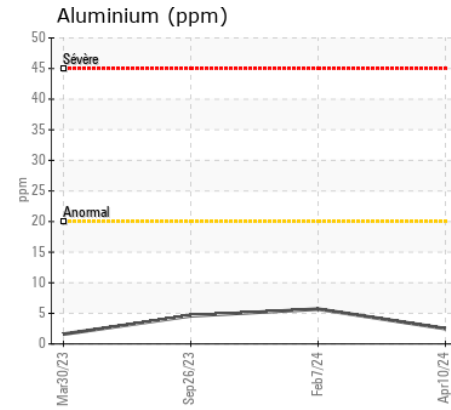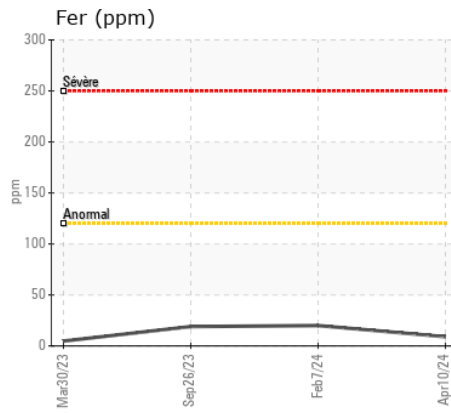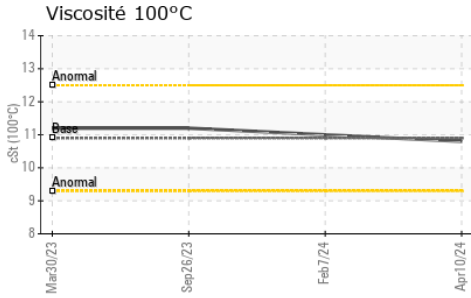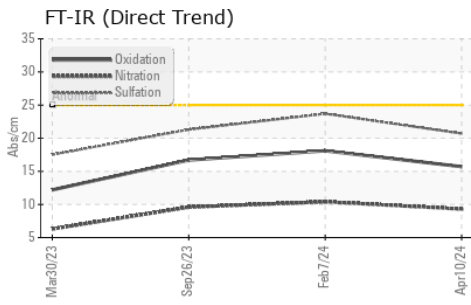

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : GFL0119613

N° de laboratoire : 02630479

Numéro unique : 5763611

Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Visual)

Reçu : 22 Apr 2024

Tested : 22 Apr 2024

Diagnostiqué : 22 Apr 2024 - Wes Davis

GFL Environmental - 736 - Trois-Rivieres

2920 Bellefeuille,

Trois-Rivieres, QC

CA G9A 5R5

Contact: Jean Demontigny

jdemontigny@matrec.ca

T: (819)378-4881

F:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.