



Identité de la machine

813092

Composant

Transmission (Auto)

Fluid

ALLISON TES 295 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		GFL0116322	GFL0094583	---
Date d'échant.		Client Info		02 Apr 2024	04 Oct 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	0	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		1200	1200	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		Not Chngd	Not Chngd	---
Filtre changé		Client Info		Not Chngd	Not Chngd	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>220	61	49	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	<1	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	28	19	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>95	30	5	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>60	29	24	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	4	3	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	6	8	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	3	---
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	VLITE	LIGHT	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		5	5	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	150	47	50	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		2	1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	1	2	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	40	119	125	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	320	199	208	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	5	5	7	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1401	1463	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	38.9	32.9	33.2	---

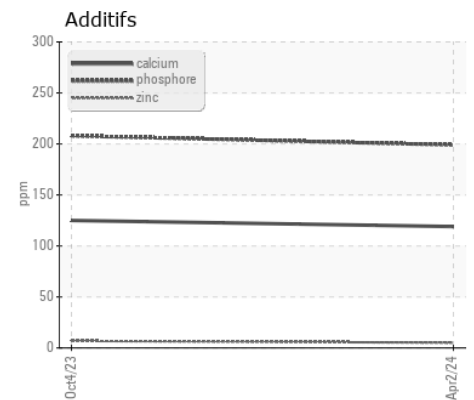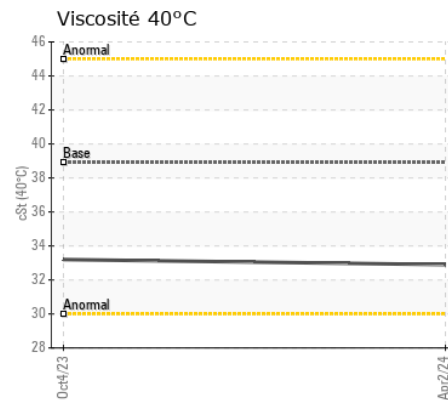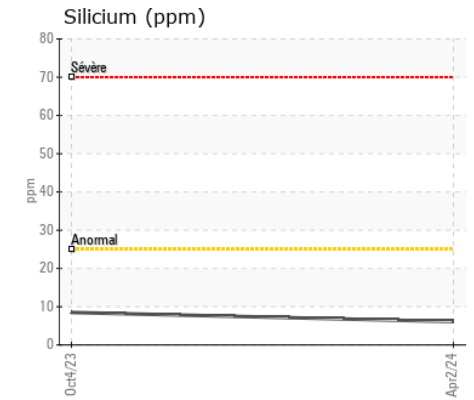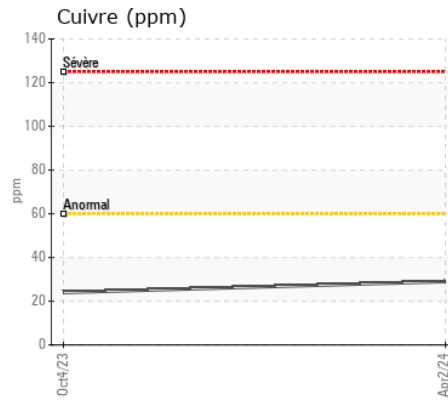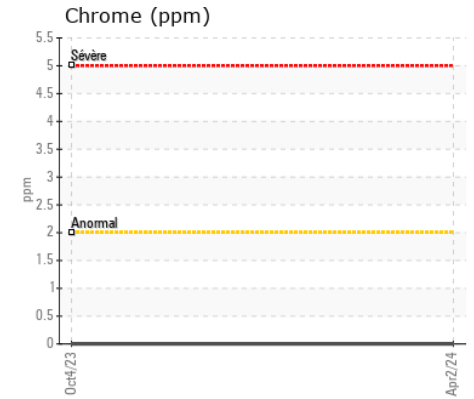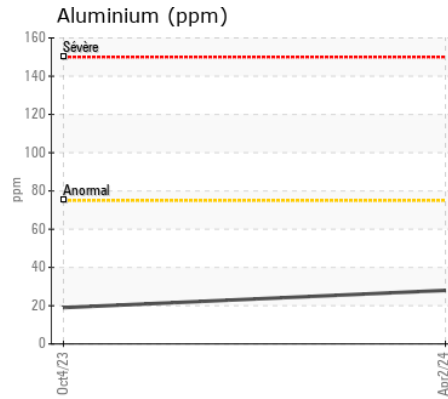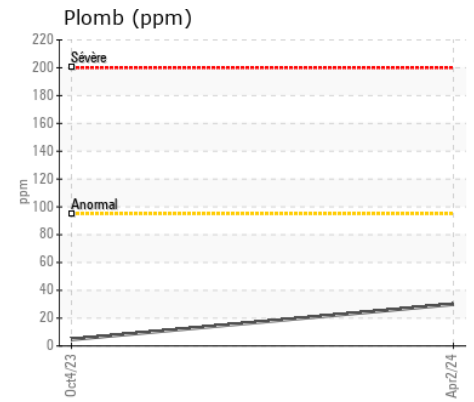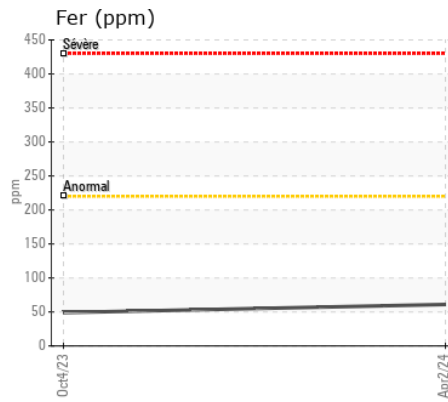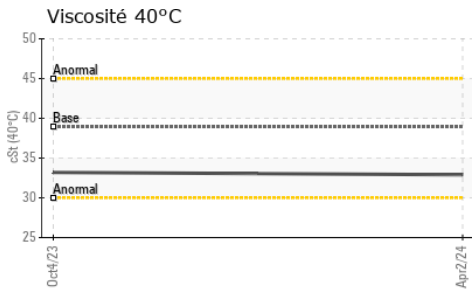

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : GFL0116322
N° de laboratoire : 02630657
Numéro unique : 5763789
Analyse : MOB 1

GFL Environmental - 736 - Trois-Rivieres
 2920 Bellefeuille,
 Trois-Rivieres, QC
 CA G9A 5R5
 Contact: Jean Demontigny
 jdemontigny@matrec.ca
 T: (819)378-4881
 F:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.