



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur

NAPA

Identité de la machine

BATCH# B152402

Composant

Huile (inutilisée) neuve

Fluid

APRIL SUPERFLO PREMIUM PASSENGER CAR ENGINE 5W20 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Il s'agit du relevé de base de cette huile neuve (inutilisée). Le fluide peut servir.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		ASF0000487	---	---
Date d'échant.		Client Info		06 Jun 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		Not Chngd	---	---
Filtre changé		Client Info		Not Chngd	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

USURE

{sans objet}

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans le huile (inutilisée) neuve.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	4	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	---	---
L'eau		WC Method		NEG	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*		0	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*		4.2	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*		13.3	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*		NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile permet d'en l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		1	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		135	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		70	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		508	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		966	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		644	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		720	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2174	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*		6.4	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		47.3	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	8.4	8.4	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		154	---	---

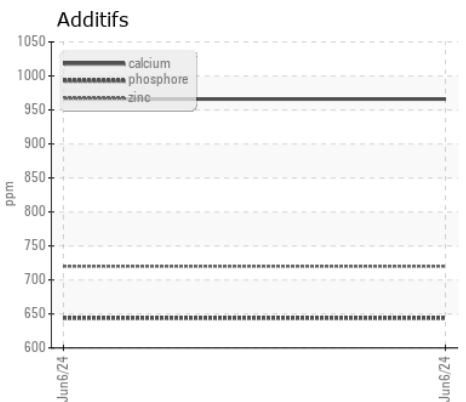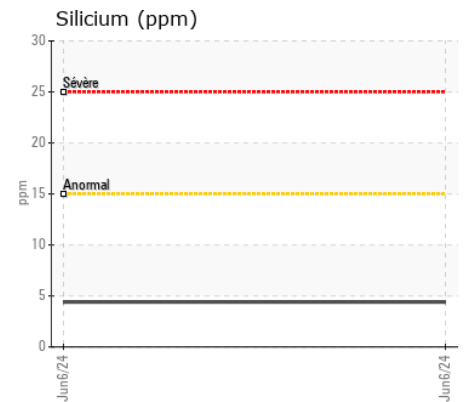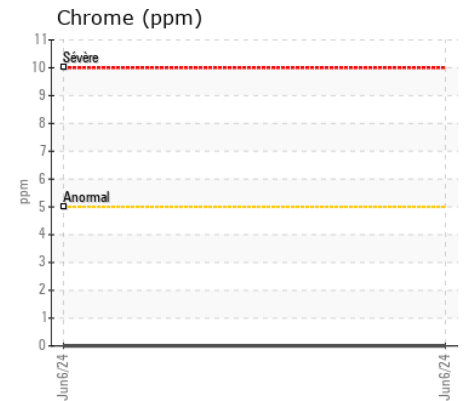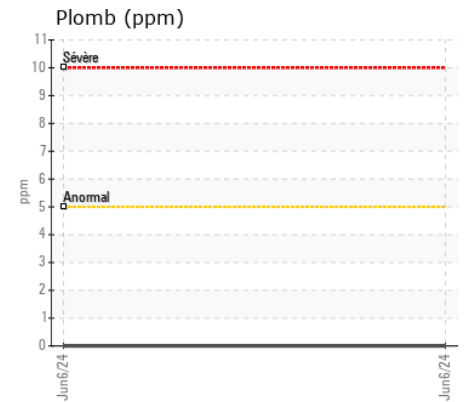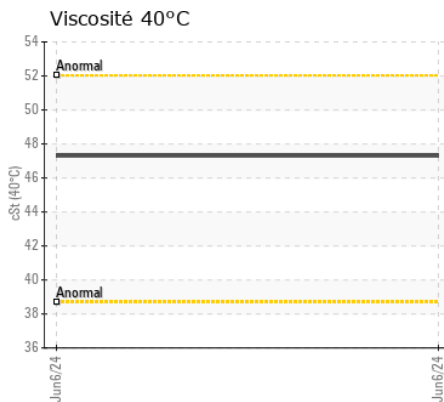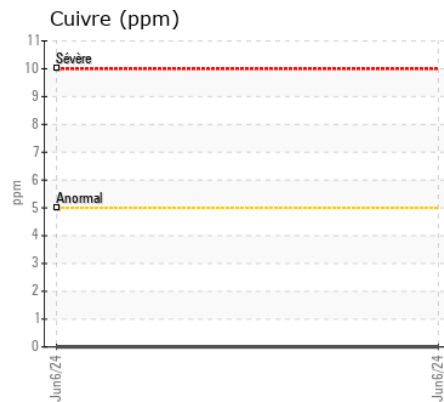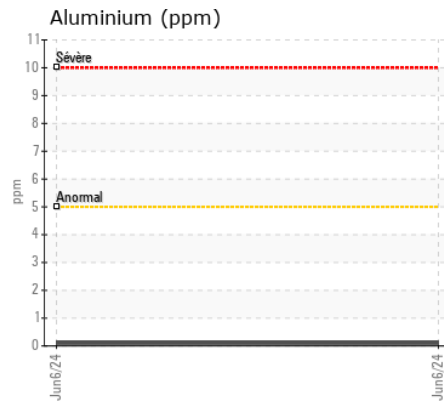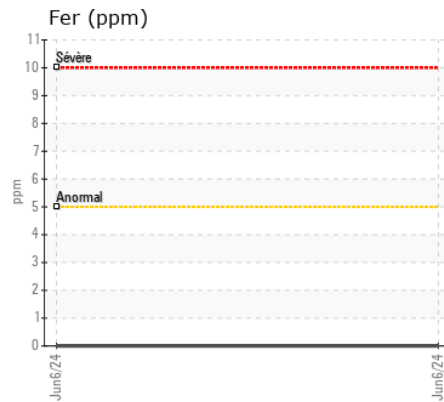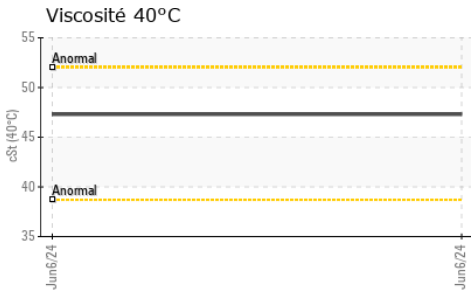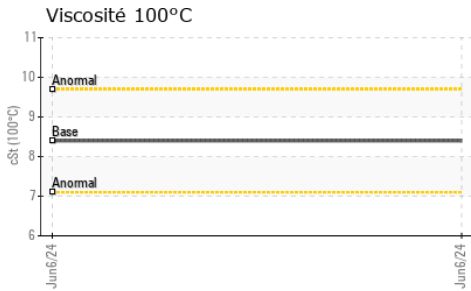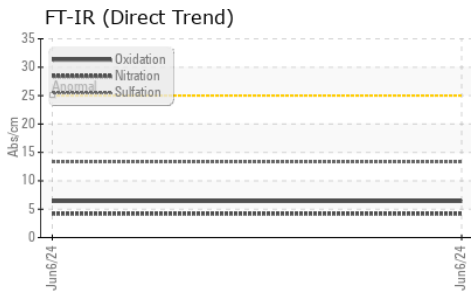

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : ASF0000487 **Reçu** : 07 Jun 2024
N° de laboratoire : 02640487 **Tested** : 07 Jun 2024
Numéro unique : 5789649 **Diagnostic** : 11 Jun 2024 - Bill Quesnel
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: FT-IR, ICP-NewOil, KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

April Super Flo
 9 rue Beland
 L'Isle-Verte, QC
 CA G0L 1K0
 Contact: Michel Jalbert
 mjalbert@aprilsuperflo.com
 T:
 F: (418)898-2192