



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Secteur

**MICHAUDVILLE**

Identité de la machine

**1170**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluid

**ATF (PAO) (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0082908</b>	PC0054225	PC0011453
Date d'échant.		Client Info		<b>11 Jun 2024</b>	02 Sep 2021	29 Apr 2019
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>11708</b>	11431	2587
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	Not Changd
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	Not Changd
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

**USURE**

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>151</b>	142	60
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>38</b>	36	17
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>3</b>	4	6
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>25</b>	24	4
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>2</b>	2	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	VLITE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE

**CONTAMINATION**


The water content is negligible. There is no indication of any contamination in the fluid.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>8</b>	8	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	1	1
Eau	%	ASTM D6304*	>0.1	<b>0.041</b>	---	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>1000	<b>413</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	VLITE	LIGHT
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>.2%</b>	NEG	NEG

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>7</b>	6	3
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	175	<b>102</b>	107	116
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>0</b>	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>&lt;1</b>	1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	1	1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	125	<b>79</b>	83	28
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	290	<b>276</b>	302	254
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>87</b>	88	4
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	400	<b>297</b>	311	243
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	32.3	<b>36.7</b>	36.2	36.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.5	<b>7.1</b>	7.1	7.1
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	211	<b>159</b>	162	160

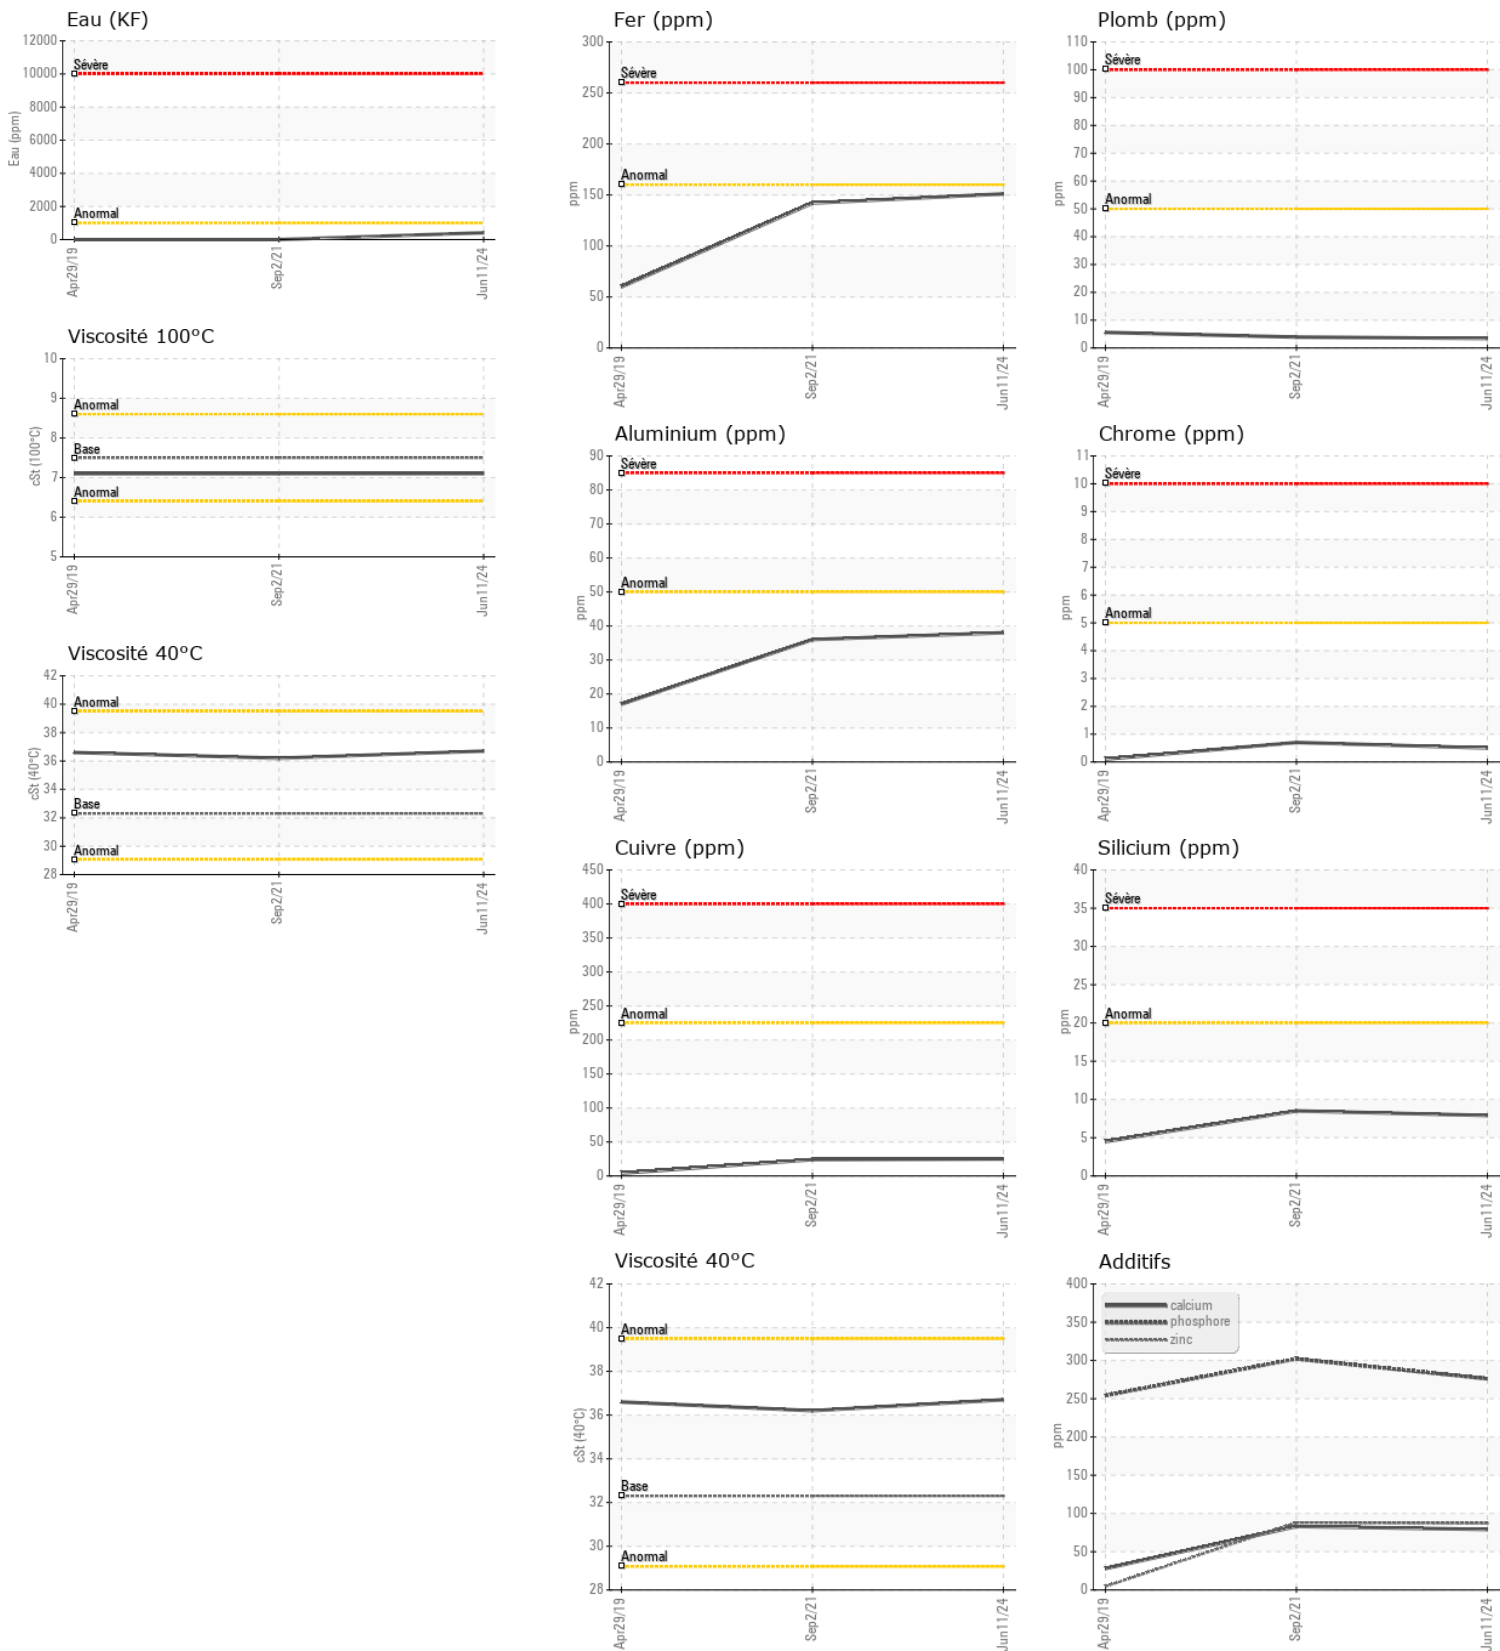

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0082908  
**N° de laboratoire** : 02641465  
**Numéro unique** : 5799004  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KF, KV100, VI )

**LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**  
 270 RUE BRUNET  
 MONT ST-HILAIRE, QC  
 CA J3H 0M6  
 Contact: Martin Trudel  
 mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.