



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

VOLV 311

Composant

Moteur diesel Droit(e)

Fluid

PETRO CANADA DURON SAE 10W30 (35 GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0084253	PC0082646	PC0072166
Date d'échant.		Client Info		17 May 2024	09 Aug 2023	09 Aug 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		70907	0	682970
Âge de l'huile	hrs	Client Info		26104	0	29840
Âge du filtre	hrs	Client Info		26104	0	29840
Huile changée		Client Info		Not Changed	N/A	Changed
Filtre changé		Client Info		Not Changed	N/A	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	14	8	20
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	3	5
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	2	1	3
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	2	2	3
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Essence		WC Method	>6.0	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.2	0.1	0.3
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	10.5	8.2	11.7
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	21.5	19.2	23.3
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		8	5	11
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	1	1	1	<1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	1	61	58	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	<1	0	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	955	940	953
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2942	1087	1074	1065
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1102	960	1018	983
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1351	1190	1158	1150
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3903	2372	2615	2335
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	18.2	15.5	19.7
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	74.0	74.6	75.1	79.5
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.4	11.2	11.4	11.6
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	140	143	138

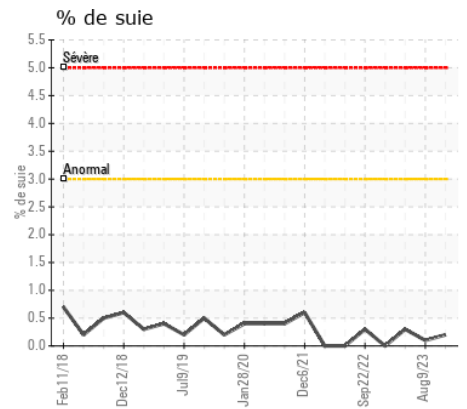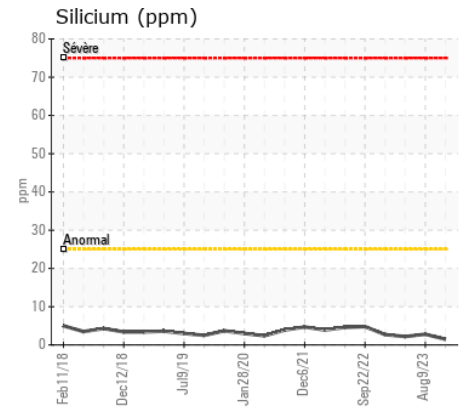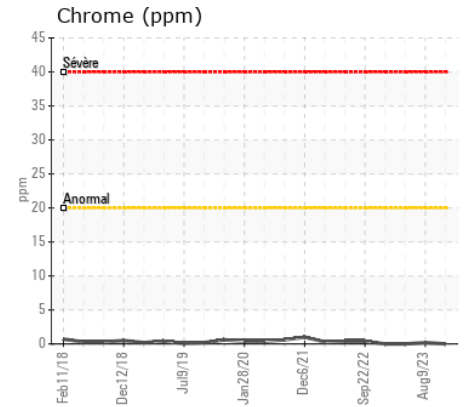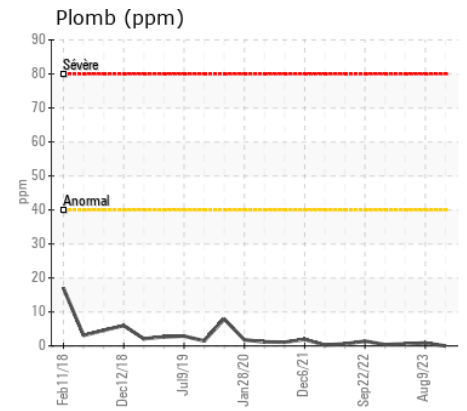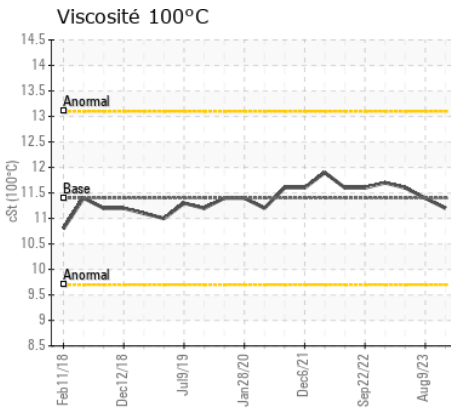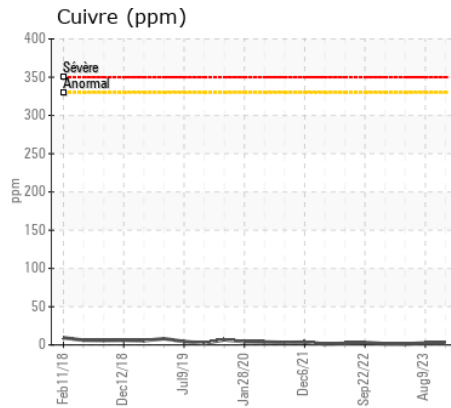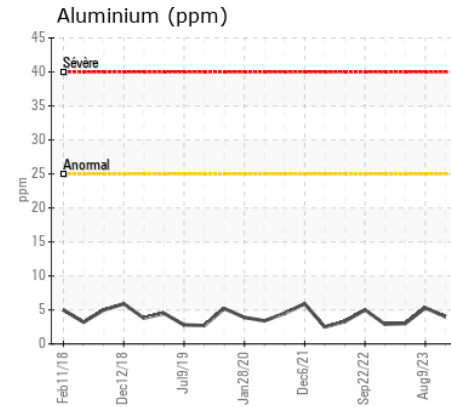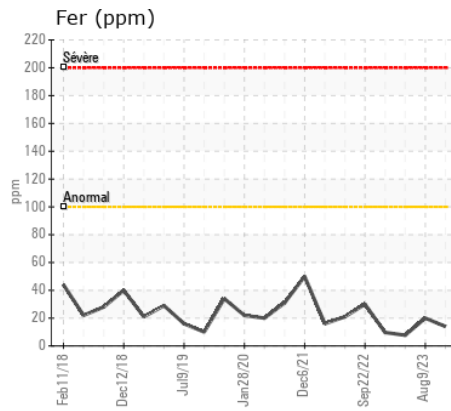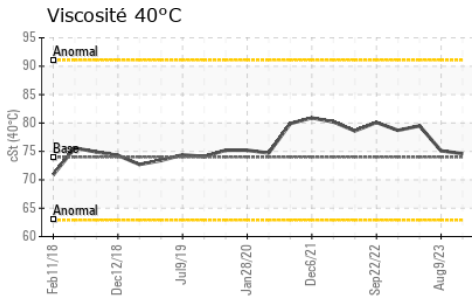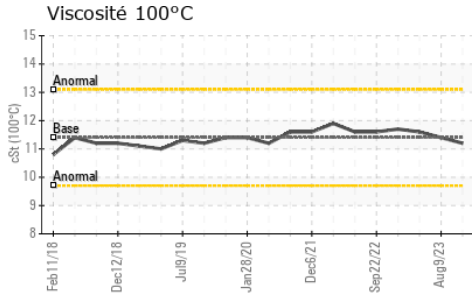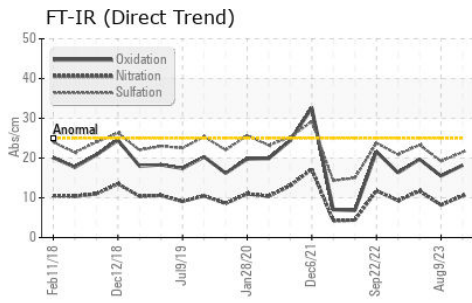

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : PC0084253

N° de laboratoire : 02641621

Numéro unique : 5799160

Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI, Visual)

Reçu : 13 Jun 2024

Tested : 13 Jun 2024

Diagnostiqué : 13 Jun 2024 - Wes Davis

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Transport Dynapro

10808 Cantin

Montreal Nord, QC

CA H1G 6P7

Contact: Pierre Lemaire

pierre.lemaire@dynaprotransport.com

T: (514)255-7930

F: (514)255-7903