



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

1065

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON SAE 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0084259	PC0072212	PC0066935
Date d'échant.		Client Info		22 May 2024	10 Oct 2023	31 Mar 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		286255	222734	147363
Âge de l'huile	kms	Client Info		63521	75371	69395
Âge du filtre	kms	Client Info		63521	75371	69395
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	52	51	53
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	1	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	18	39	24
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	1	1	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	VLITE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION












Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	2	4	6
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	27	71	31
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.4	0.5	0.7
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	13.3	13.5	13.3
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	25.1	28.3	27.9
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	1	9	16	14
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	1	66	53	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	<1	<1	1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	1061	841	975
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2942	1275	1552	1419
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1102	1120	1118	1175
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1351	1364	1332	1318
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3903	2527	2752	2677
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	23.8	25.5	26.3
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	74.0	82.0	89.6	83.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.4	12.1	12.6	12.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	142	137	143

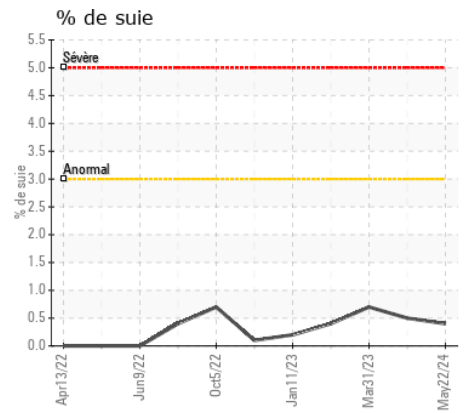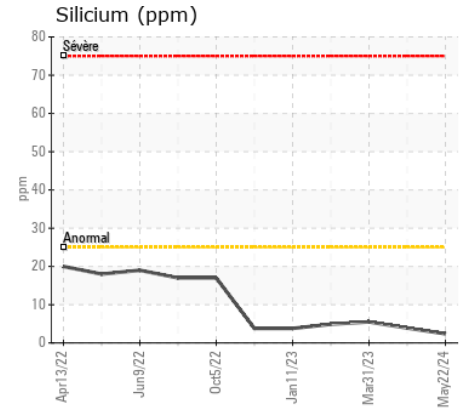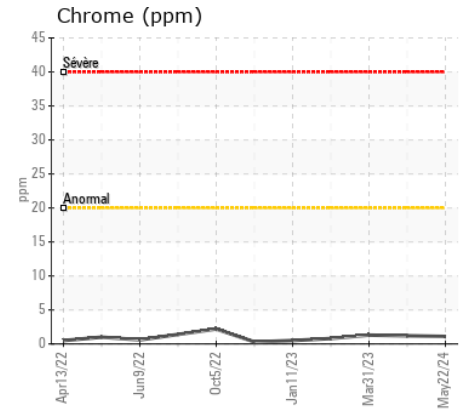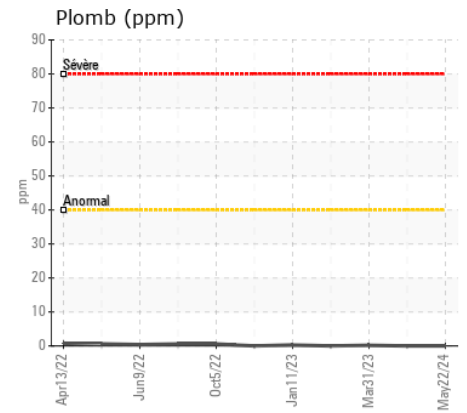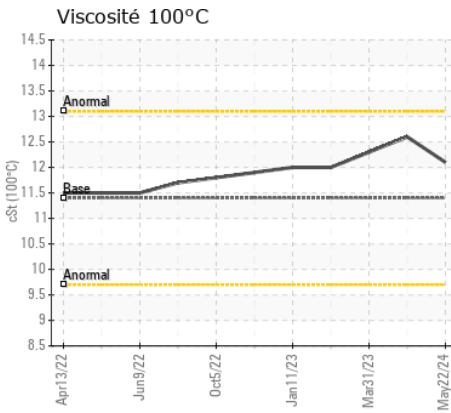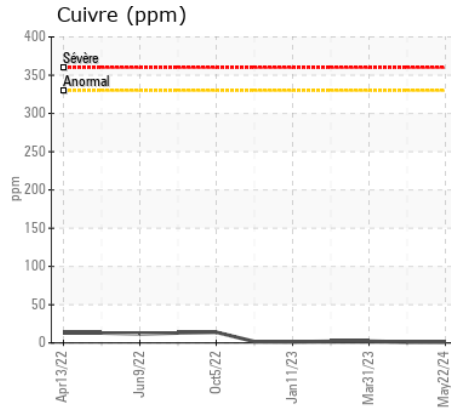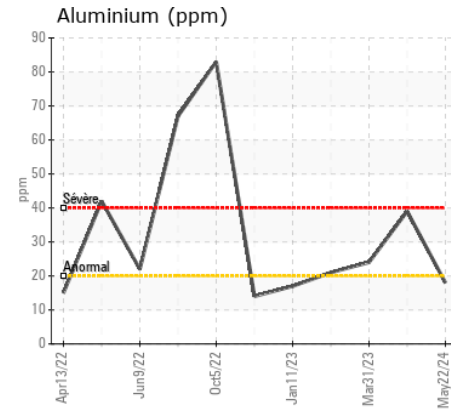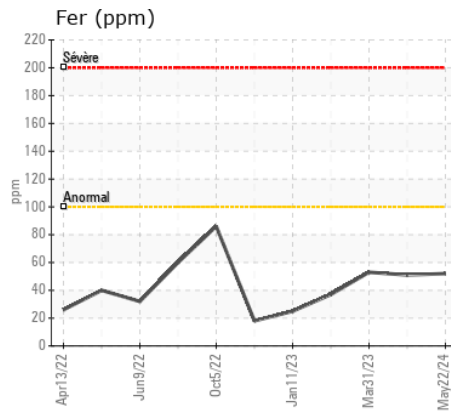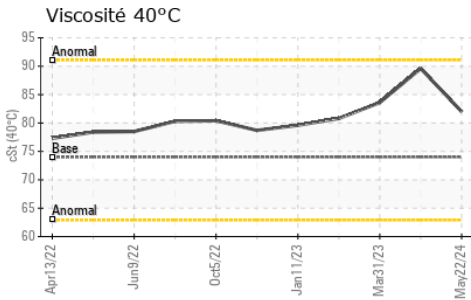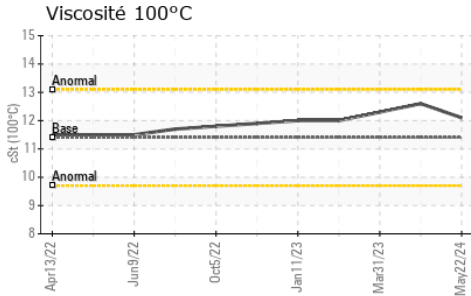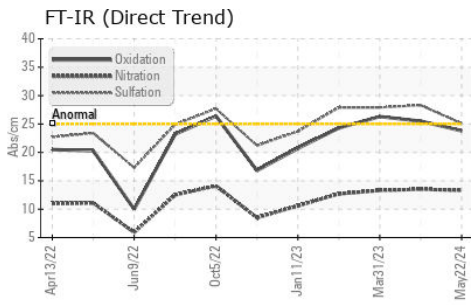

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : PC0084259

N° de laboratoire : 02641625

Numéro unique : 5799164

Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI, Visual)

Reçu : 13 Jun 2024

Tested : 13 Jun 2024

Diagnostiqué : 13 Jun 2024 - Wes Davis

Transport Dynapro

10808 Cantin

Montreal Nord, QC

CA H1G 6P7

Contact: Pierre Lemaire

pierre.lemaire@dynaprotransport.com

T: (514)255-7930

F: (514)255-7903

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.