



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur

MICHAUDVILLE

Identité de la machine

1210

Composant

Transmission (Auto)

Fluid

DEXRON III (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) DEXRON III. Please confirm.
Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0084331	PC0065925	PC0066417
Date d'échant.		Client Info		17 Jun 2024	24 Apr 2023	30 Nov 2022
Âge d la Machine	kms	Client Info		470672	17790	17341
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL
<hr/>						
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	107	95	87
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	27	21	19
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	15	13	12
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	19	15	14
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	2	2
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
<hr/>						
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	6	6	6
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
<hr/>						
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	6	6
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		133	148	145
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<1	1	1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		21	22	21
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		146	151	148
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		369	406	402
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		61	58	56
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		1010	1096	1054
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	37.5	37.3	37.3
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	7.2	7.2	7.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	158	160	164

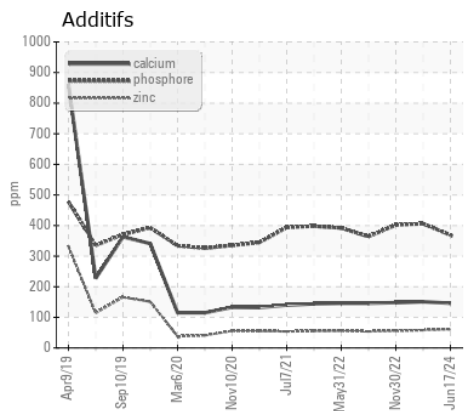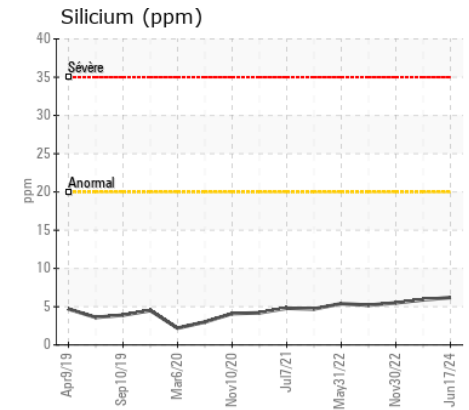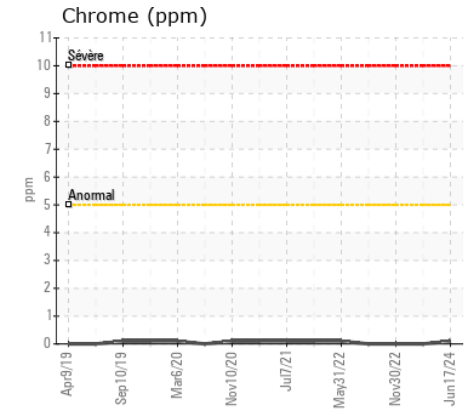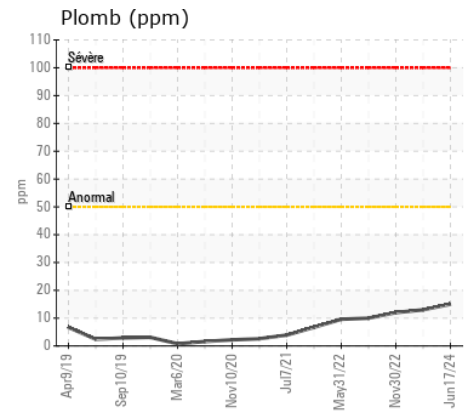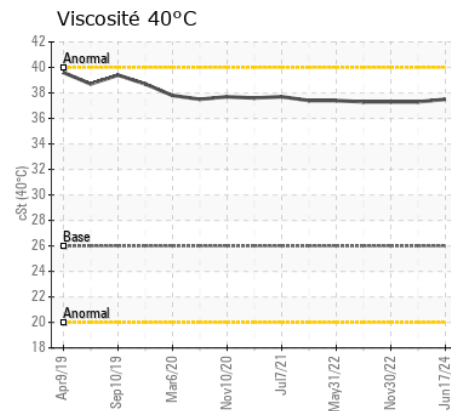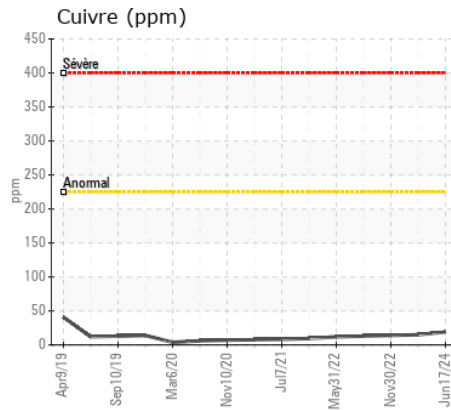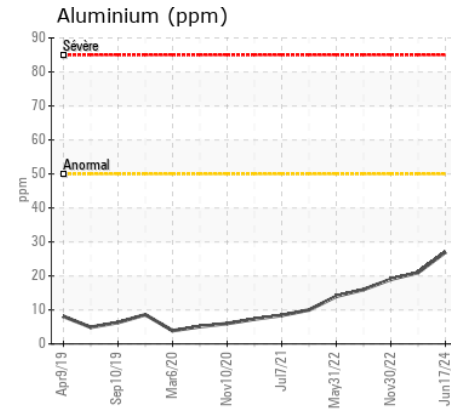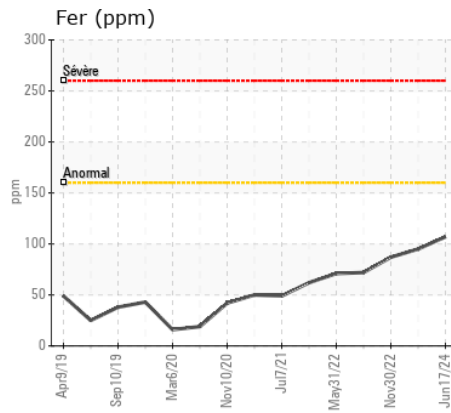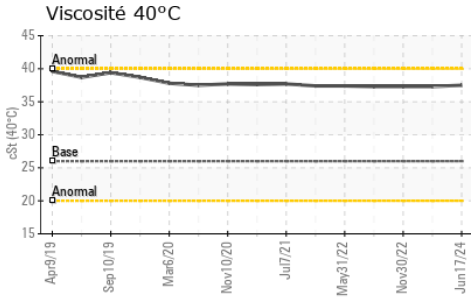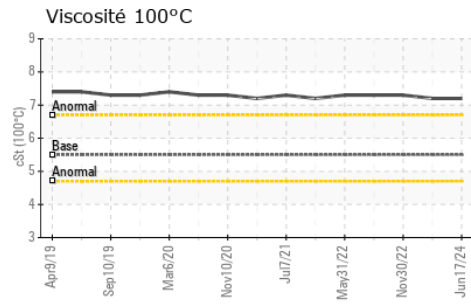

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0084331
N° de laboratoire : 02642618
Numéro unique : 5800157
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
 270 RUE BRUNET
 MONT ST-HILAIRE, QC
 CA J3H 0M6
 Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: