



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

8014

Composant

Différentiel

Fluid

GEAR OIL SAE 75W90 (--- LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0086648	PC0008836	---
Date d'échant.		Client Info		16 May 2024	29 Apr 2019	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		890315	0	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		297150	591356	---
Âge du filtre	kms	Client Info		297150	591356	---
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	---
Filtre changé		Client Info		Not Changd	Changed	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>500	210	1061	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	1	7	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	2	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		1	1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	7	8	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	0	<1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	2	4	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	43	48	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	5	---
L'eau		WC Method	>.2	NEG	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>.2	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		7	16	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	400	242	55	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	200	1	2	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	12	<1	4	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		6	35	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	12	9	24	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	150	47	83	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1650	1212	587	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	125	16	57	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	22500	20117	16670	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	2.00	1.93	1.94	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	109	103	296	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	16.0	14.4	24.6	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	157	143	105	---

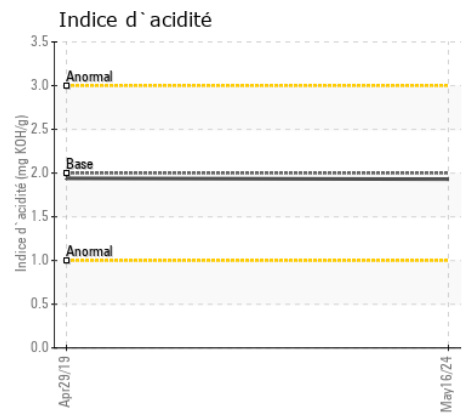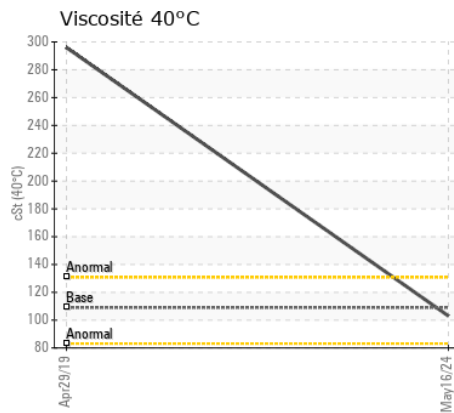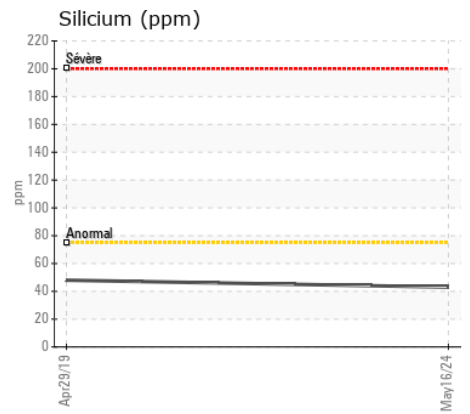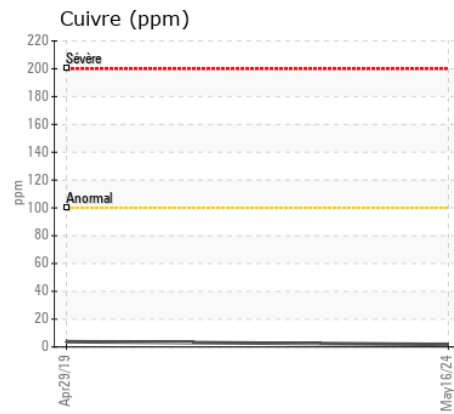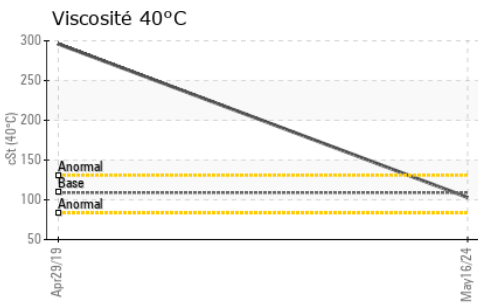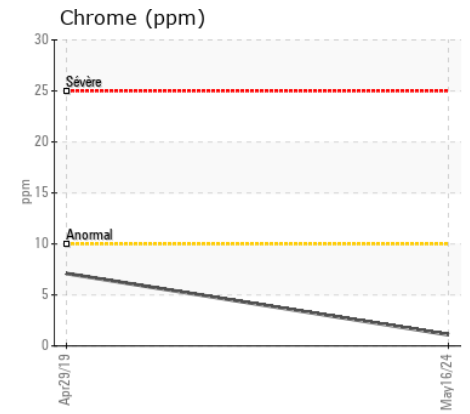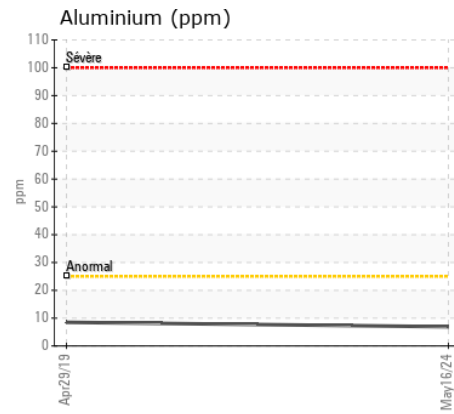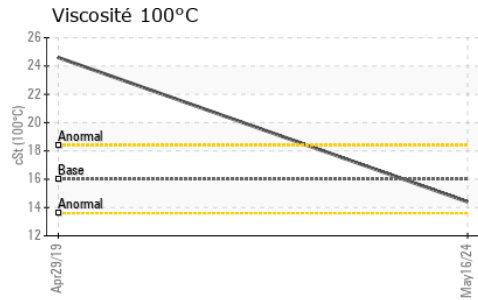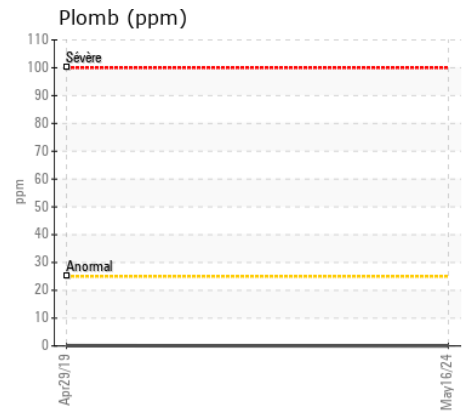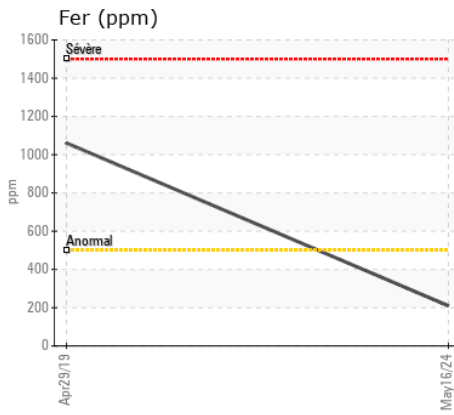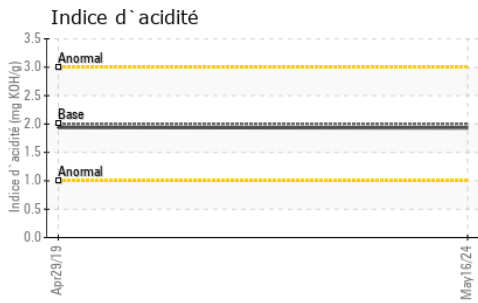

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0086648
N° de laboratoire : 02642626
Numéro unique : 5800165
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV100, TAN Man, VI)

TRANSDEV ST-JEAN
 720 TROTTER
 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC
 CA J3B 8T2
 Contact: Eric Breton
 eric.breton@transdev.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: