



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

5248
Composant
Moteur à essence
Fluid
SAE 5W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0086490	PC0086697	PC0086752
Date d'échant.		Client Info		03 Jun 2024	09 Apr 2024	09 Apr 2024
Âge d la Machine	kms	Client Info		40807	28865	28865
Âge de l'huile	kms	Client Info		11942	5621	5621
Âge du filtre	kms	Client Info		11942	5621	5621
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150	4	3	6
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	1	<1	1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>155	<1	<1	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	14	14	13
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	<1	<1
Essence		WC Method	>4.0	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*		0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.2	8.9	9.5
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	18.9	19.8	19.3
Limon	scalar	Visual*	NONE	VLITE	VLITE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>400	3	2	4
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		98	104	136
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		68	70	71
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		497	511	477
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1186	1206	1177
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		652	645	591
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		708	723	725
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2277	2282	2287
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	11.9	12.4	12.3
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		6.38	6.13	6.23
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	60.0	51.8	51.8	51.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.0	9.4	9.3	9.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	177	166	163	164

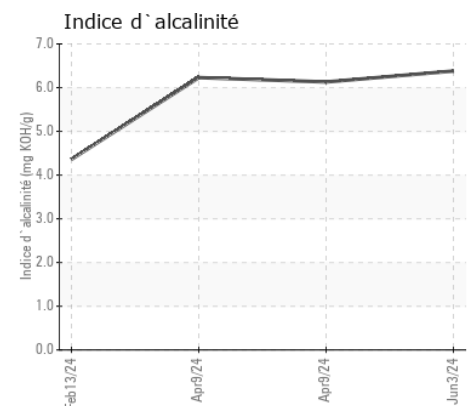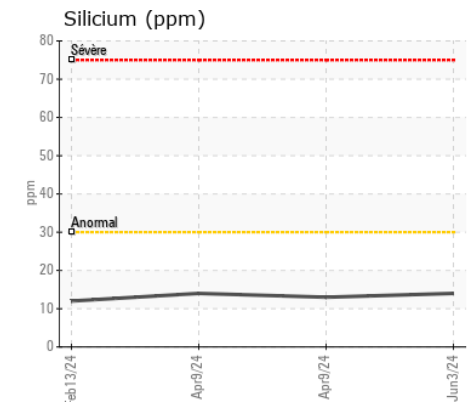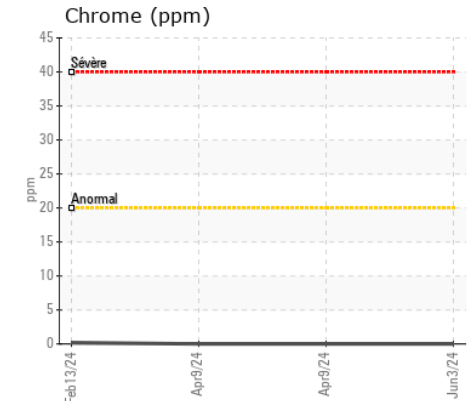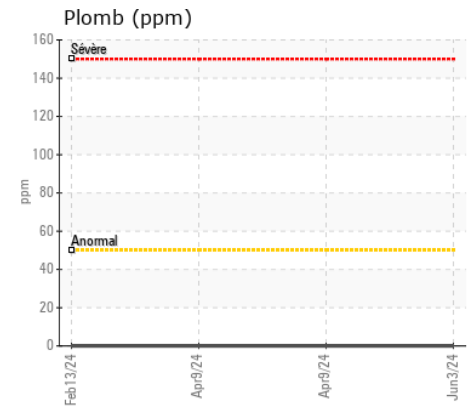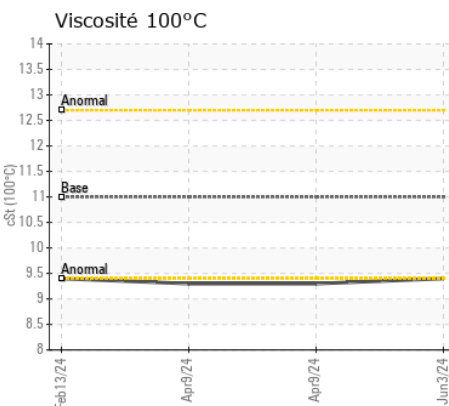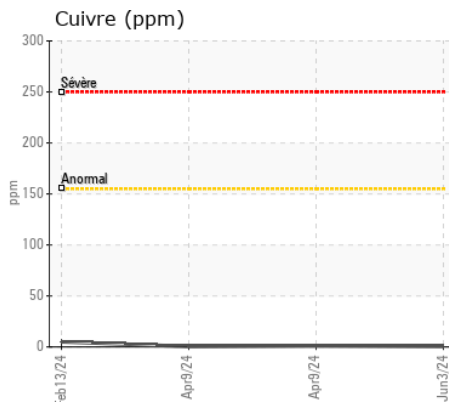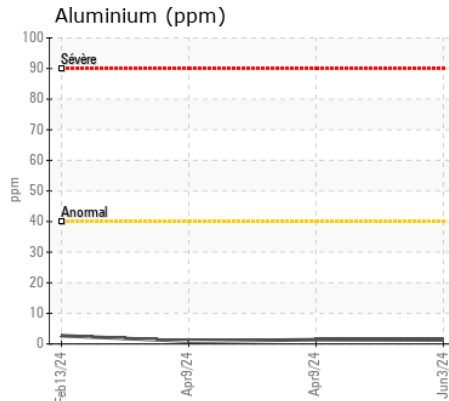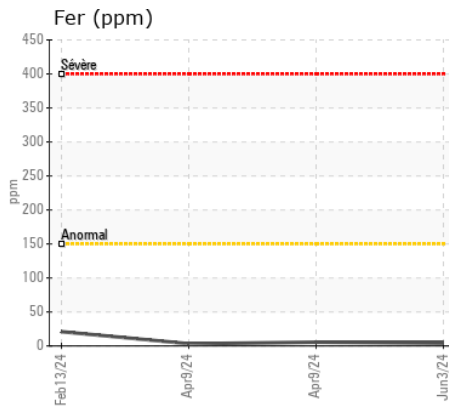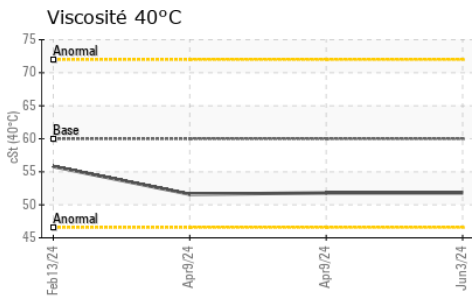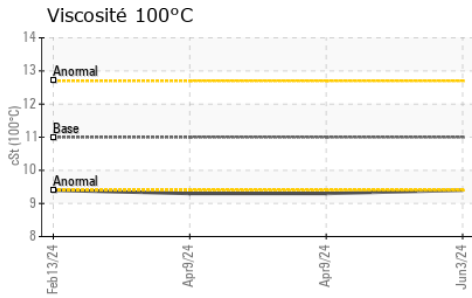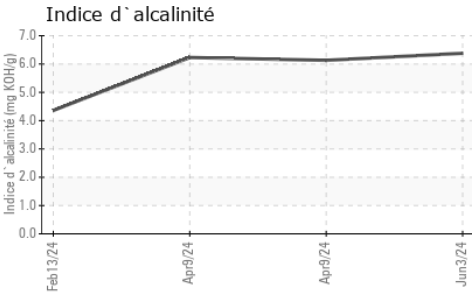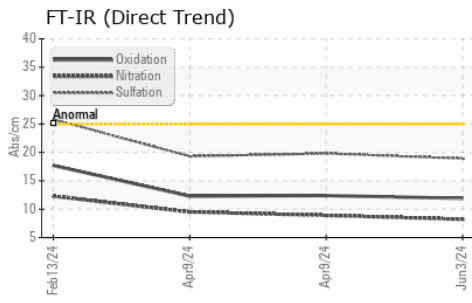

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : PC0086490

N° de laboratoire : 02642889

Numéro unique : 5800428

Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

Reçu : 19 Jun 2024

Tested : 20 Jun 2024

Diagnostiqué : 20 Jun 2024 - Wes Davis

TRANSDEV ST-JEAN

720 TROTTER

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC

CA J3B 8T2

Contact: Eric Breton

eric.breton@transdev.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:

F: