



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

8108

Composant

Différentiel

Fluid

SAE 75W90 (--- LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0086491	PC0055554	---
Date d'échant.		Client Info		03 Jun 2024	26 Oct 2021	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		595186	0	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		246976	298210	---
Âge du filtre	kms	Client Info		0	298210	---
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	---
Filtre changé		Client Info		Not Changd	Changed	---
Statut de l'échant.				NORMAL	ABNORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>500	202	219	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	1	2	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	8	1	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	0	0	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	1	1	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	53	71	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	217	4	---
L'eau		WC Method	>.2	NEG	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>.2	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		8	5	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	150	391	124	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	5	<1	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	3	4	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		5	11	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	6	4	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	20	61	41	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1200	933	990	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	25	10	49	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	22000	16518	19773	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*		1.29	1.53	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	99.5	148	▲ 331	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.5	15.3	▲ 25.1	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	150	104	98	---

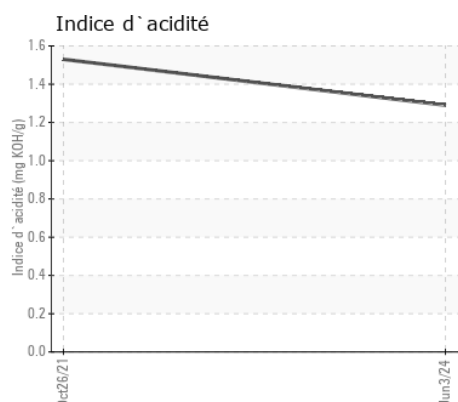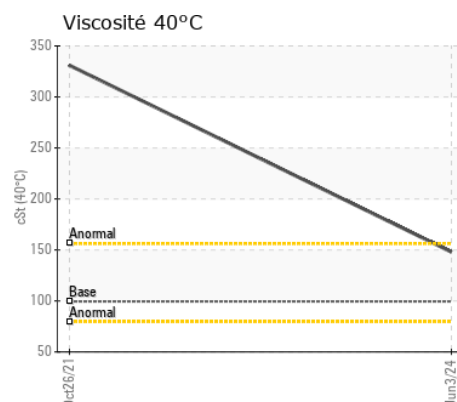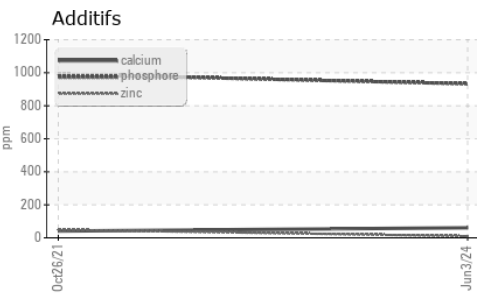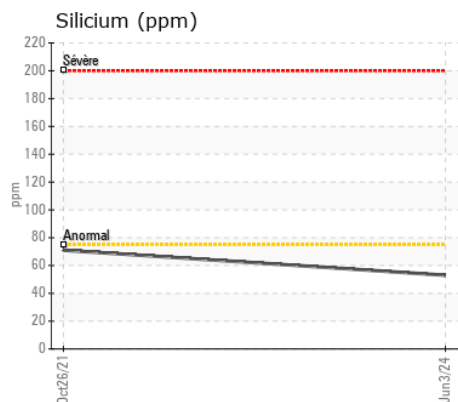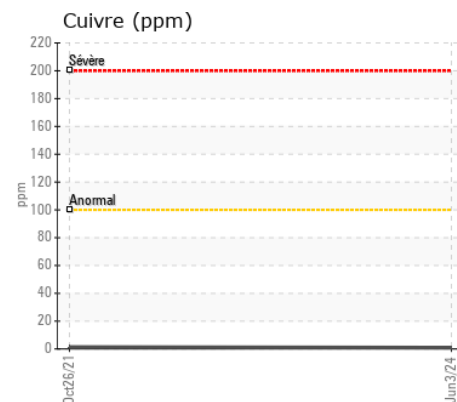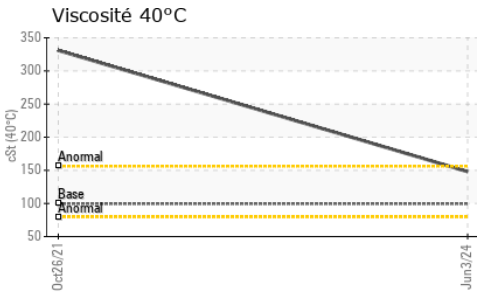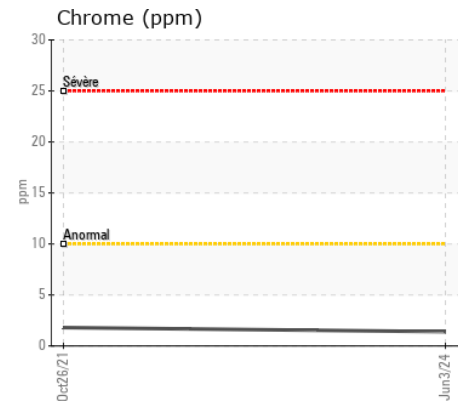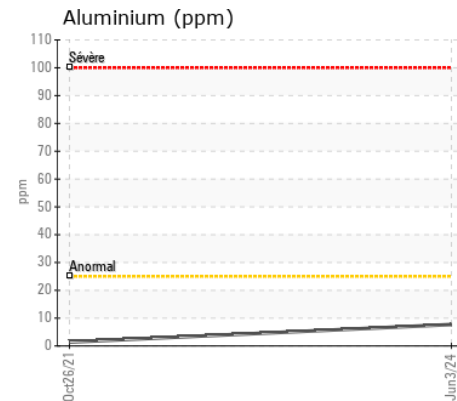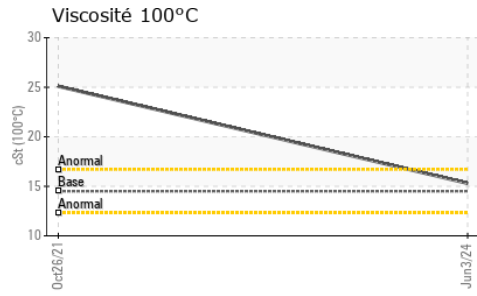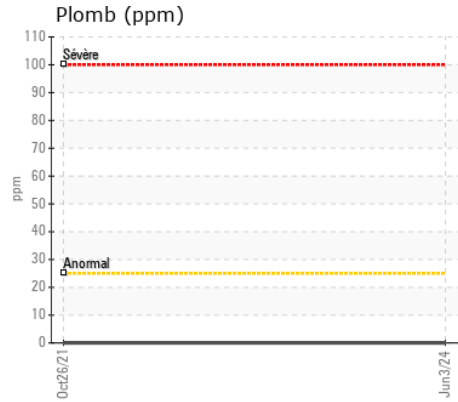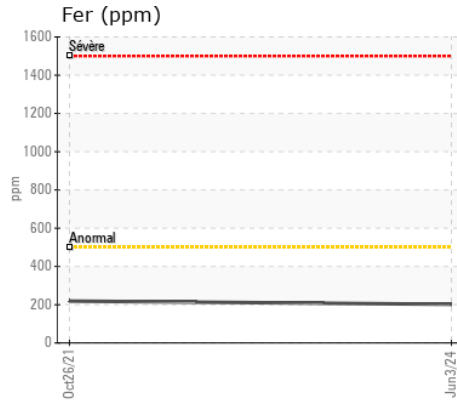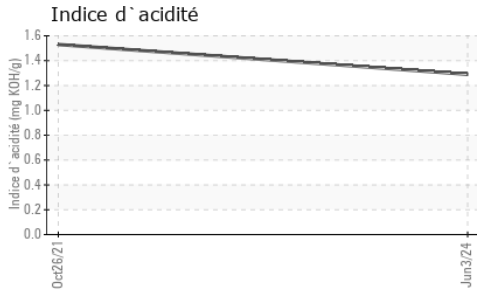

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0086491
N° de laboratoire : 02643018
Numéro unique : 5800557
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV100, TAN Man, VI)
Reçu : 19 Jun 2024
Tested : 19 Jun 2024
Diagnostiqué : 19 Jun 2024 - Wes Davis

TRANSDEV ST-JEAN
 720 TROTTER
 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC
 CA J3B 8T2
 Contact: Eric Breton
 eric.breton@transdev.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.