



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur

MICHAUDVILLE

Identité de la machine

F55064

Composant

Moteur diesel

Fluid

DIESEL ENGINE OIL SAE 5W40 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0085079	PC0082362	PC0078408
Date d'échant.		Client Info		26 Jun 2024	14 Nov 2023	13 Sep 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		3760	3250	1097
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	12	10	6
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	2	1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<1	1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION












There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	0	6
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	0	2
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	5.9	5.9	7.1
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	18.0	18.5	18.3
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>44	1	1	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	3	8	9
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	0	<1	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	55	51	62
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	939	921	928
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1109	1078	1102
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	973	960	1045
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1174	1120	1169
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2529	2493	2599
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	13.9	13.8	14.9
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	91	92.3	90.3	91.9
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	13.7	13.5	13.8
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	164	150	151	153

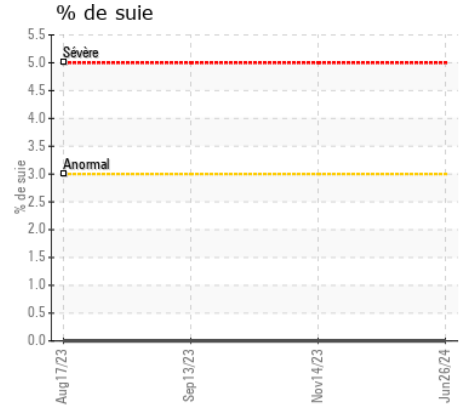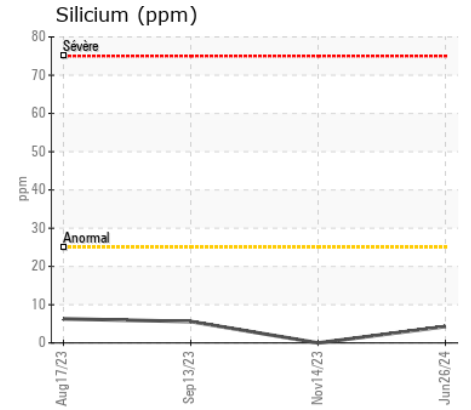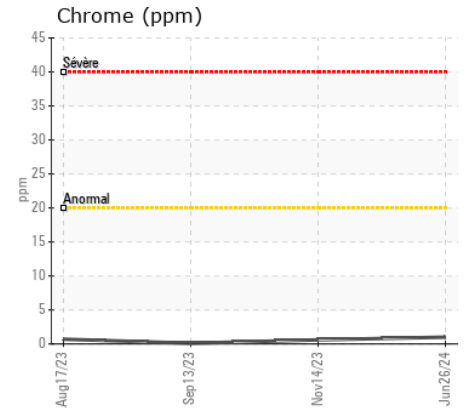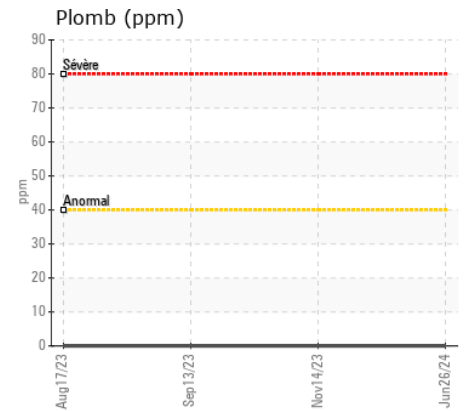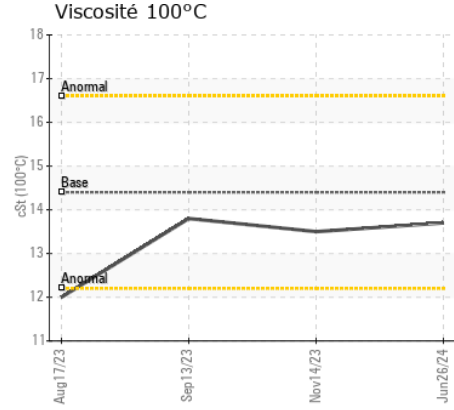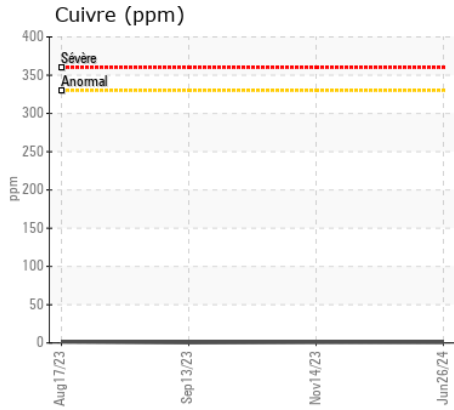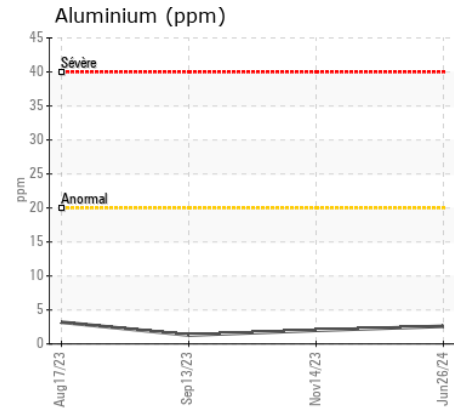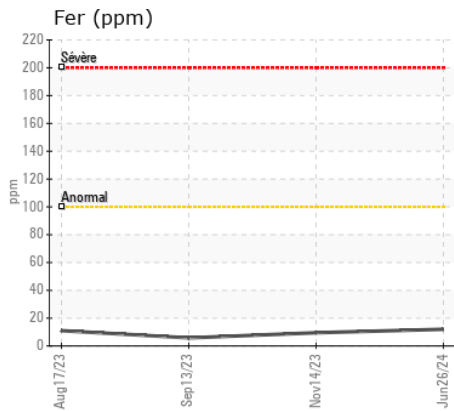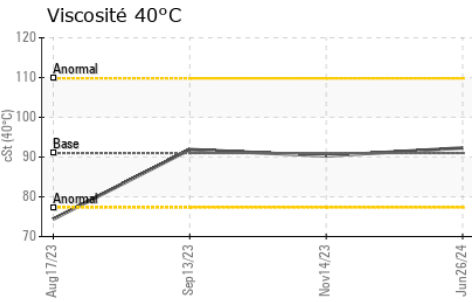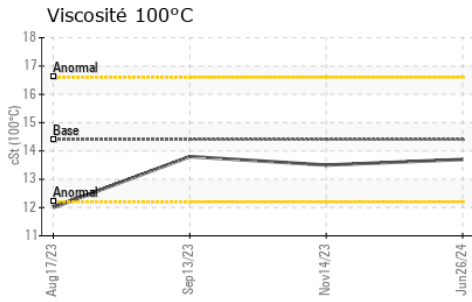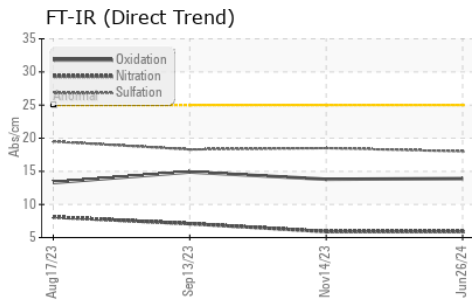

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : PC0085079

N° de laboratoire : 02644319

Numéro unique : 5801858

Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Reçu : 27 Jun 2024

Tested : 27 Jun 2024

Diagnostiqué : 27 Jun 2024 - Wes Davis

LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.

270 RUE BRUNET

MONT ST-HILAIRE, QC

CA J3H 0M6

Contact: Martin Trudel

mtrudel@michaudville.com

T:

F:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.