



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

**VOLVO D6 2071175383**

Composant

**Tube d'étambot Babord**

Fluid

**DIESEL ENGINE OIL SAE 30 (--- GAL)**

### RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqui que ce fluide est du (GENERIC) DIESEL ENGINE OIL SAE 30. Veuillez confirmer.

### USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.










### CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

### ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		VPA053532	---	---
Date d'échant.		Client Info		27 Jun 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		700	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Filtre changé		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---
<hr/>						
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	4	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>8	0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>25	2	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
<hr/>						
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	9	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	6	---	---
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	---	---
<hr/>						
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	2	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	29	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	0	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	48	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	768	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1164	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	962	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1132	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2692	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	101	100	---	---

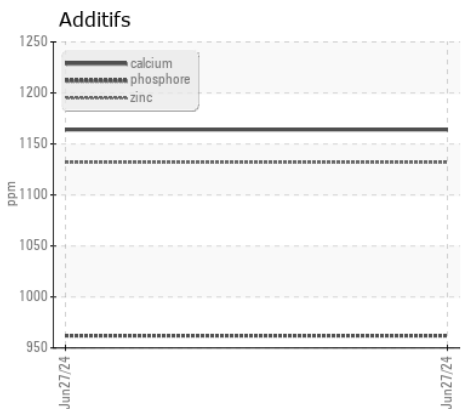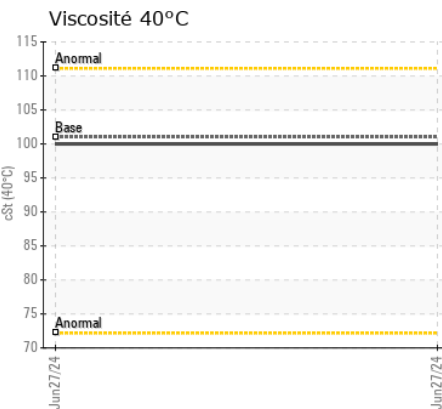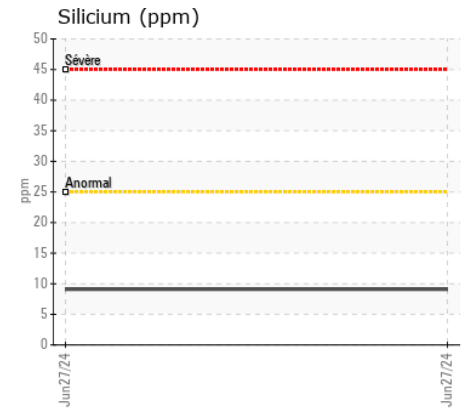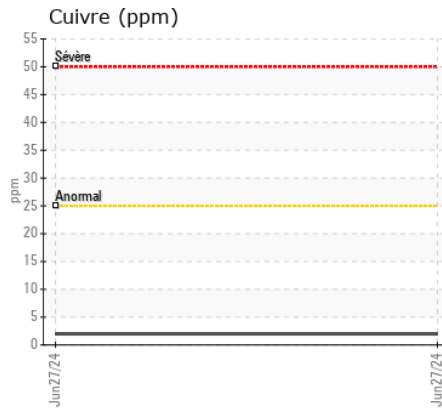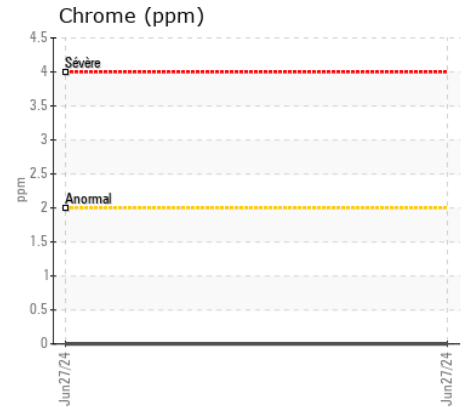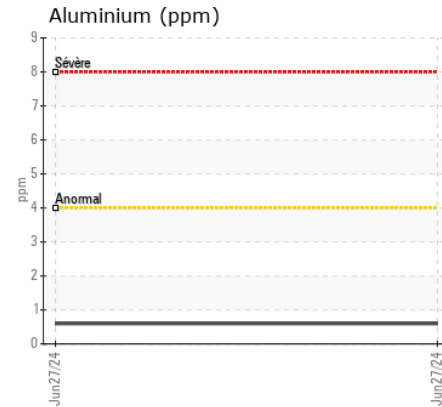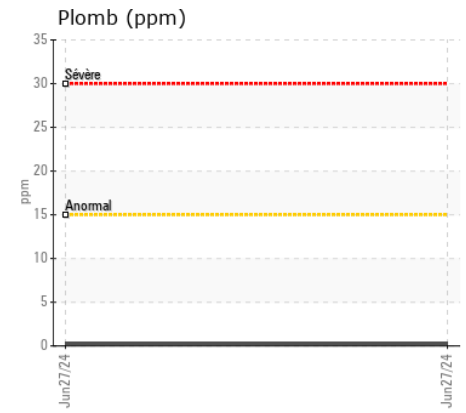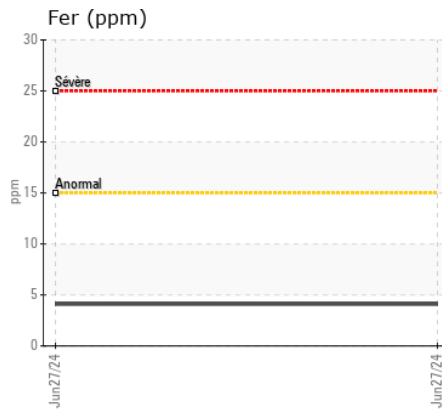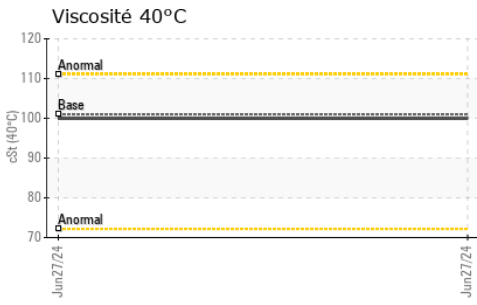

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

**N° d'échantillon** : VPA053532

**N° de laboratoire** : 02644972

**Numéro unique** : 5802511

**Analyse** : MOB 1

**Reçu** : 02 Jul 2024

**Tested** : 02 Jul 2024

**Diagnostiqué** : 02 Jul 2024 - Kevin Marson

**POLISENO MARINE**

85 RUE DE LA MARINE

OKA, QC

CA J0N 1E0

Contact: Service Manager

mpelisenomarine.ca

T:

F:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.