




Identité de la machine
830015
Composant
Moteur diesel
Fluide
PETRO CANADA DURON GEO LD 15W40 (--- GAL)

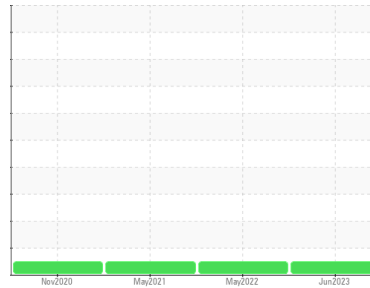

DIAGNOSTIC

Recommandation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux de métaux sont typiques pour la période de rodage d'un nouveau composant.

Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

État Du Fluide

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Numéro d'échant.	Client Info			PC0071759	CU0019302	GFL0027315
Date d'échant.	Client Info			20 Jun 2023	26 May 2022	26 May 2021
Âge d la Machine	kms	Client Info		75007	51726	2511
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	1200	600
Huile changée	Client Info			N/A	N/A	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

CONTAMINATION		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Essence	WC Method	>3.0		<1.0	<1.0	<1.0
Glycol	WC Method			NEG	NEG	NEG



MÉTALUX D'USURE		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>90	20	26	24
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	1	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	1	1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	12	13
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	1	10	4
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	2	3	5
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	2	2
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

ADDITIFS		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	50	7	7	4
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	5	0	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	56	61	74
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	1	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	560	751	851	483
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1510	1565	1558	1750
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	780	776	871	805
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	870	953	1042	1058
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2040	1999	2216	2157
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1

CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	5	6	6
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		11	8	10
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	2	1

INFRA-RED		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	12.6	13.0	10.0
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	25.0	31.1	28.5









FLUID DEGRADATION		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	21.1	26.3	21.2

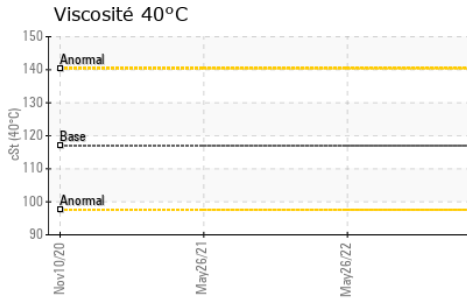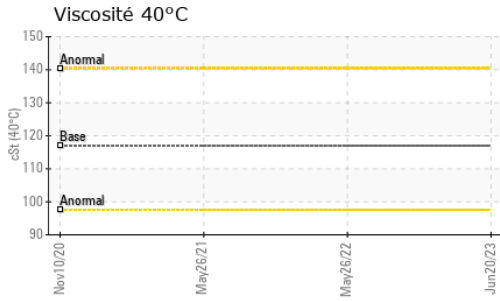

VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	117.0	113	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	15.1	14.5	13.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	134	130	---

GRAPHIQUES

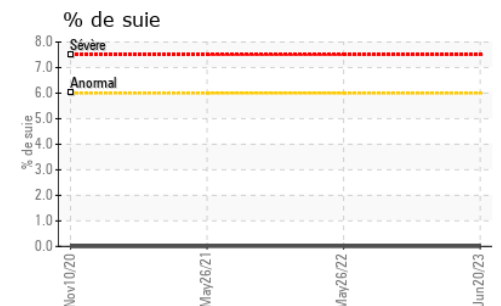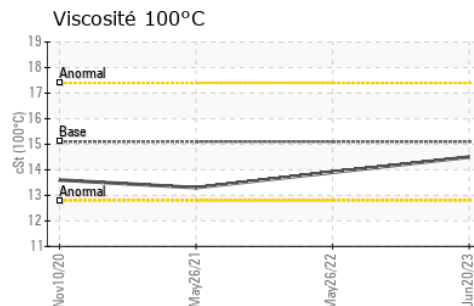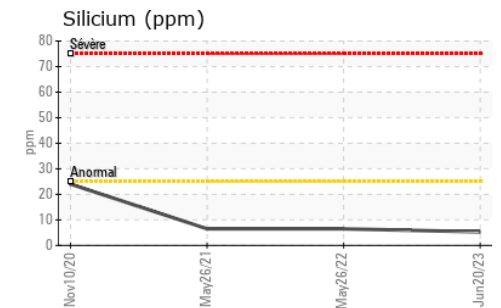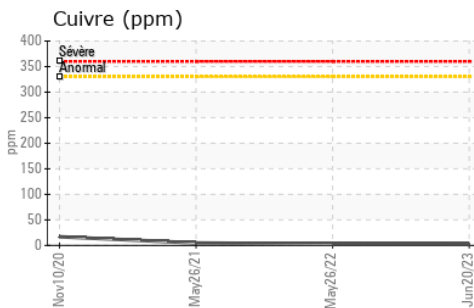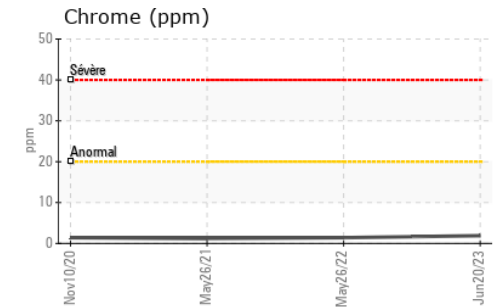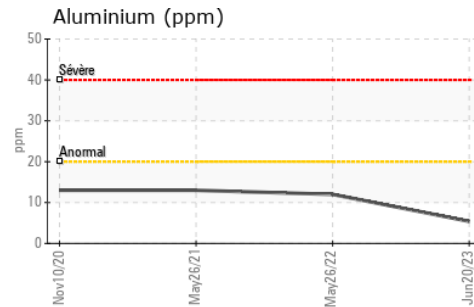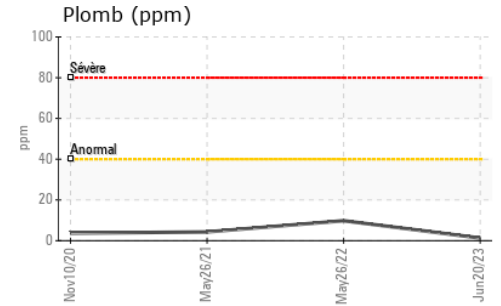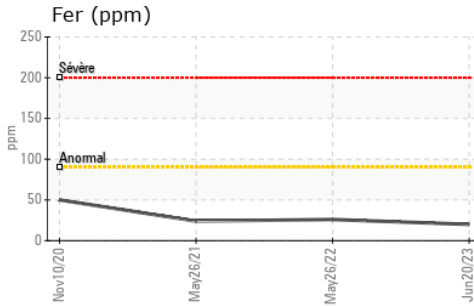

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 742 - Quebec City Solid Waste
N° d'échantillon : PC0071759 **Reçu** : 11 Jul 2023 5160 Jean-Talon Pierre-Bertrand Bou
N° de laboratoire : 02568953 **Diagnostiqué** : 11 Jul 2023 Quebec City, QC
Numéro unique : 5605999 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA G2J 1B7
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI) Contact: Jean Audet

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.

Jaudet@matrec.ca
 T: (418)624-0080
 F: