



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend


NORMALE



Identité de la machine
711032

Composant
Transmission (Auto)

Fluide
PETRO CANADA DURADRIIVE HD SYNTHETIC ATF (--- GAL)

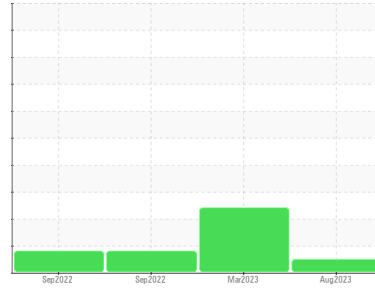

DIAGNOSTIC

Recommandation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

État Du Fluide

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info		GFL0088820	GFL0047499	GFL0047441
Date d'échant.	Client Info		30 Aug 2023	09 Mar 2023	27 Sep 2022
Âge d la Machine	kms	Client Info	97083	5022	49835
Âge de l'huile	kms	Client Info	0	1200	0
Huile changée	Client Info		Not Changd	Not Changd	N/A
Statut de l'échant.			NORMAL	ABNORMAL	ABNORMAL

MÉTAL D'USURE

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>230	79	152	118
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	<1	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>65	40	▲ 75	40
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>55	44	▲ 115	▲ 116
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>85	70	170	132
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	3	▲ 6	7
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

ADDITIFS

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		93	129	149
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		1	3	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		2	1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		128	133	134
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		297	394	427
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		8	9	7
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		1693	2027	2106
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	1	<1

CONTAMINANTS


	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	9	15	12
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	12	13
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	4	5

VISUEL

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Précipié	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG	NEG



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

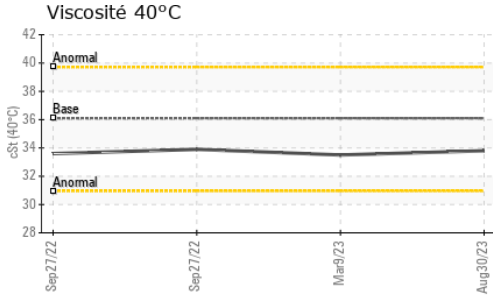

PROPRIÉTÉS DU FLUID		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	36.1	33.8	33.5	33.9

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
-------------------------	--	---------	-------------	--------	--------	--------









Coluer



Fond



GRAPHIQUES

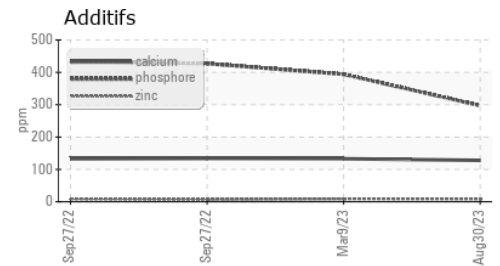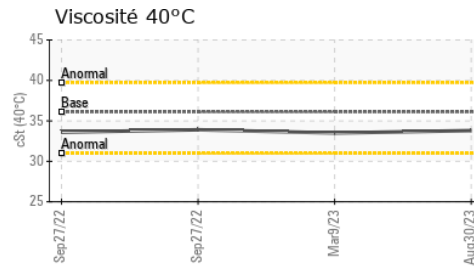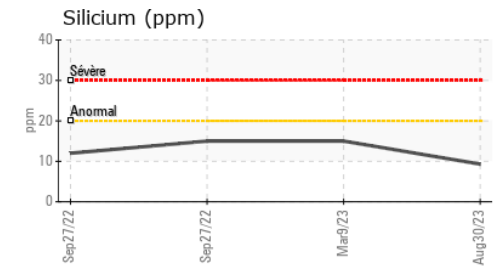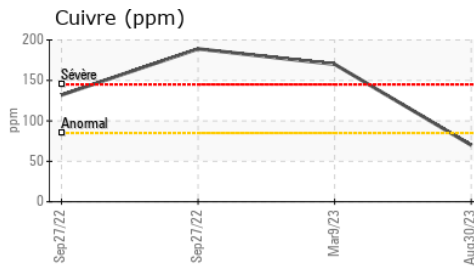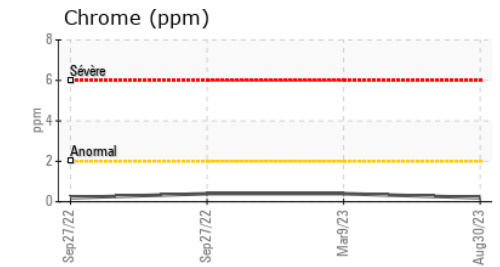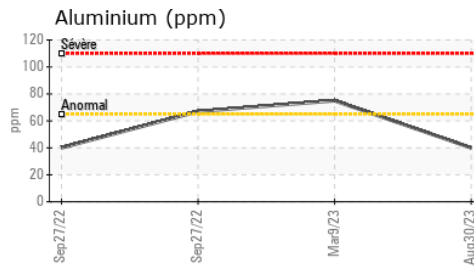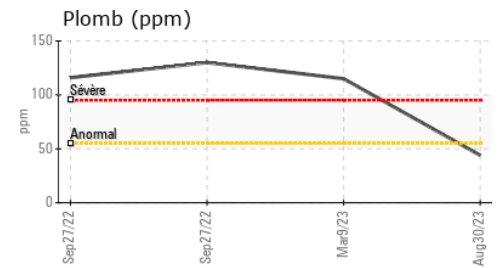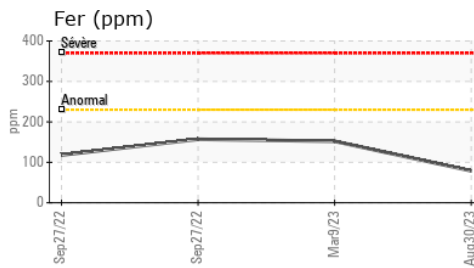

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 780 - GMA - ICI - Solid Waste
N° d'échantillon : GFL0088820 **Reçu** : 05 Sep 2023 4365 boul. St-Elzear Ouest, Laval, QC
N° de laboratoire : 02580435 **Diagnostiqué** : 05 Sep 2023 CA H7P 4J3
Numéro unique : 5633495 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Pieces Laval
pieces.laval@gflenv.com

T: (450)687-3838

F: