




# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

**NORMALE**

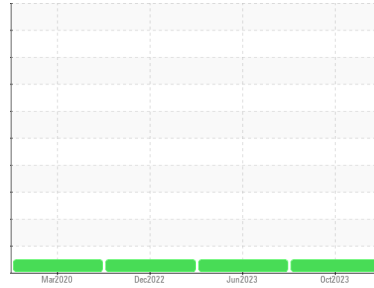

Identité de la machine

**7149**

Composant

**Moteur diesel**

Fluide

**DIESEL ENGINE OIL SAE 10W30 (--- GAL)**

## DIAGNOSTIC

### Recommendation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

### Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

### Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

### État Du Fluide

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info			<b>GFL0097095</b>	GFL0047520	GFL0062142
Date d'échant.	Client Info			<b>03 Oct 2023</b>	08 Jun 2023	15 Dec 2022
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>872954</b>	87295	82282
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	600	0
Huile changée	Client Info			<b>Changed</b>	Changed	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

CONTAMINATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Essence	WC Method		>3.0	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	<1.0
Glycol	WC Method			<b>NEG</b>	NEG	NEG

MÉTALUX D'USURE		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>65	<b>12</b>	7	14
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>&lt;1</b>	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>35	<b>2</b>	2	4
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>180	<b>2</b>	1	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>8	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)	>35	<b>0</b>	<1	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0

ADDITIFS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	<b>2</b>	4	9
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>&lt;1</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	<b>61</b>	58	67
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	<b>985</b>	941	730
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	<b>1131</b>	1130	1392
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	<b>974</b>	1070	1035
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	<b>1232</b>	1213	1182
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	<b>2416</b>	2654	2532
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	<1


CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>3</b>	2	3
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>4</b>	3	10
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	1	<1

INFRA-RED		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	<b>0.5</b>	0.2	0.4
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>7.7</b>	6.2	8.8
Sulfatation	Abs./1mm	ASTM D7415*	>30	<b>19.9</b>	18.4	21.1

FLUID DEGRADATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Oxydation	Abs./1mm	ASTM D7414*	>25	<b>14.7</b>	13.7	15.6











# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

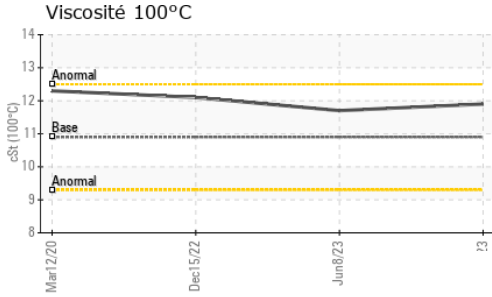

VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	10.9	11.7	12.1

## GRAPHIQUES

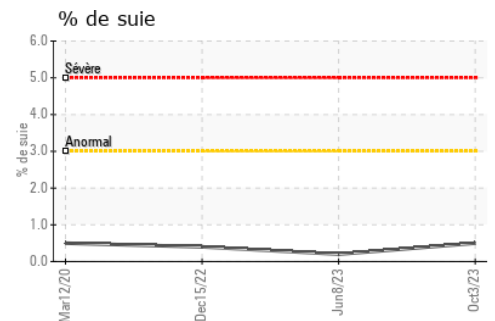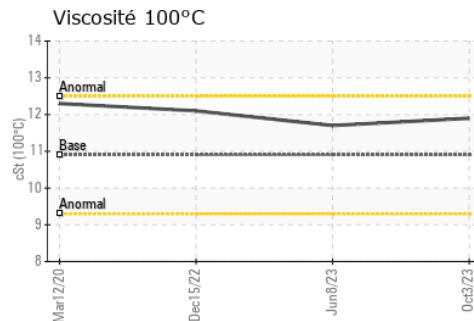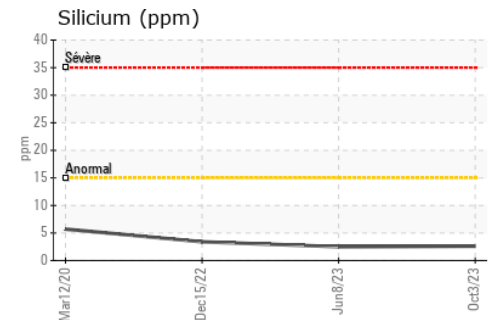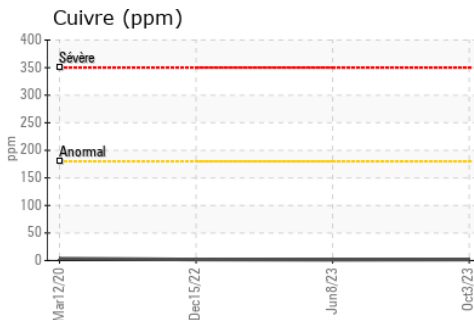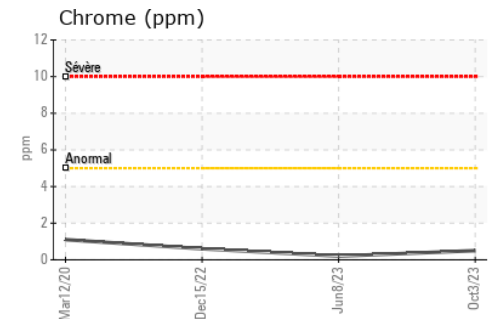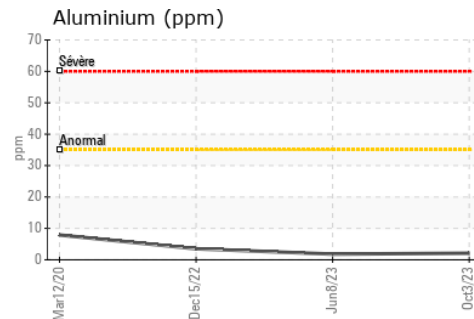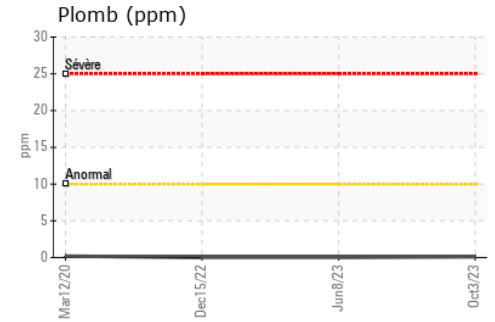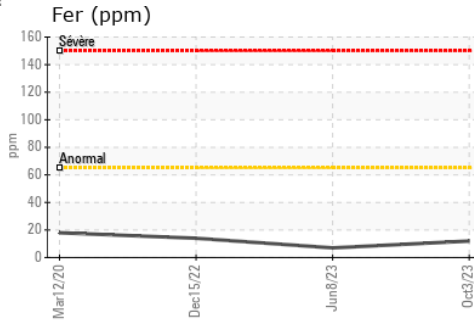

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 780 - GMA - ICI - Solid Waste  
**N° d'échantillon** : GFL0097095 **Reçu** : 13 Oct 2023 4365 boul. St-Elzear Ouest, Laval, QC  
**N° de laboratoire** : 02588852 **Diagnostiqué** : 13 Oct 2023 CA H7P 4J3  
**Numéro unique** : 5657918 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Pieces Laval  
pieces.laval@gflenv.com

T: (450)687-3838

F: