




RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

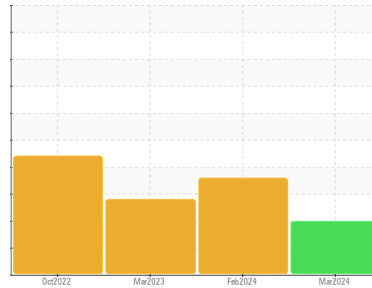

ISO(LES NORMES)



Identité de la machine
711015

Composant
Système hydraulique

Fluid
PETRO CANADA HYDREX MV 32 (--- GAL)

DIAGNOSTIC

▲ Recommendation

Vérifier les scelles et/ou les filtres pour des points d'entrée des contaminants. Le reniflard d'air doit être réparé. S'il n'est pas classé, nous vous recommandons de le remplacer par un reniflard à air adapté au micron et / ou au dessicant. Si évalué, nous vous recommandons de réparer / remplacer le reniflard. Nous avons pris note que le filtre a été remplacé au moment de l'échantillonnage. Échantillonner de nouveau dans 30 à 45 jours afin de contrôler la situation.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

▲ Contamination

Il y a une grande quantité de limon (particules de 4 à 14 microns) dans l'huile.

État Du Fluide

l'huile peut encore servir si la contamination peut être réduite à un niveau acceptable.

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info		GFL0114896	GFL0103724	GFL0047502
Date d'échant.	Client Info		14 Mar 2024	21 Feb 2024	21 Mar 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info	6384	6378	67463
Âge de l'huile	hrs	Client Info	0	1200	0
Huile changée	Client Info		Not Changd	Not Changd	N/A
Statut de l'échant.			SEVERE	SEVERE	SEVERE

CONTAMINATION

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
L'eau	WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG

MÉTAUX D'USURE

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m) >50	6	7	7
Chrome	ppm	ASTM D5185(m) >10	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m) >4	0	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m) >5	<1	2	1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m) >4	0	<1	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m) >15	<1	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m) >4	0	0	0
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0

ADDITIFS

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m) 0	0	0	<1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m) 0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m) 0	<1	<1	5
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m) 1	0	0	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m) 0	19	19	86
Calcium	ppm	ASTM D5185(m) 50	76	76	149
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m) 330	348	346	419
Zinc	ppm	ASTM D5185(m) 430	447	412	460
Soufre	ppm	ASTM D5185(m) 760	810	815	927
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)	<1	<1	<1


CONTAMINANTS

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m) >15	2	3	4
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	6	7	9
Potassium	ppm	ASTM D5185(m) >20	<1	11	1


PROPRETÉ DU FLUIDE

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Particules >4µ	ASTM D7647	>5000	▲ 64113	▲ 92764	▲ 52385
Particules >6µ	ASTM D7647	>1300	▲ 5008	▲ 12496	▲ 8721
Particules >14µ	ASTM D7647	>160	15	104	▲ 561
Particules >21µ	ASTM D7647	>40	4	16	▲ 136
Particules >38µ	ASTM D7647	>10	1	2	3
Particules >71µ	ASTM D7647	>3	1	1	0
Propreté de l'huile	ISO 4406 (c)	>19/17/14	▲ 23/20/11	▲ 24/21/14	▲ 23/20/16


Tendance des particules

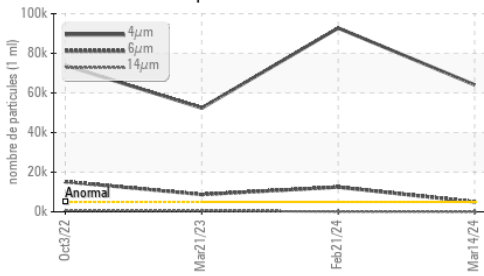

Tendance des particules

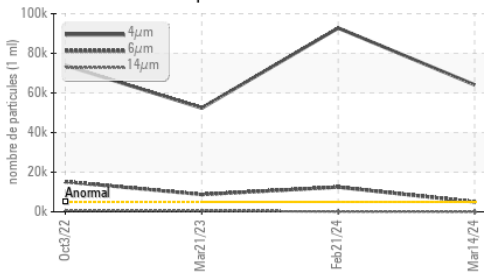


Viscosité 40°C

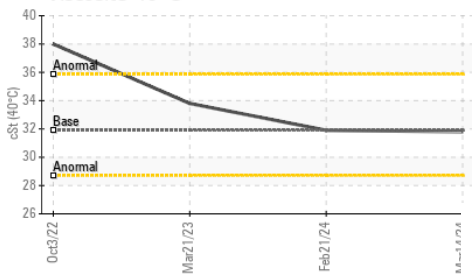



VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Préциpié	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	31.9	31.8	33.8

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
-------------------------	---------	-------------	--------	--------	--------

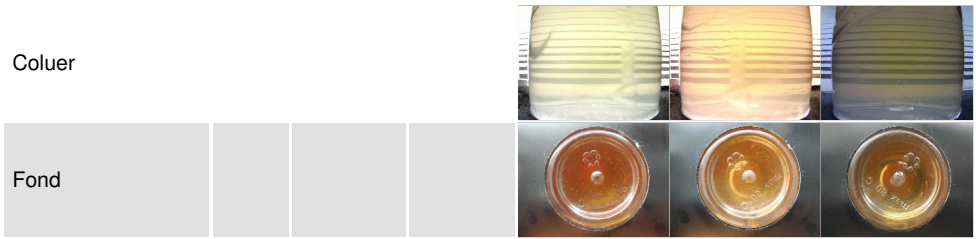

GRAPHIQUES

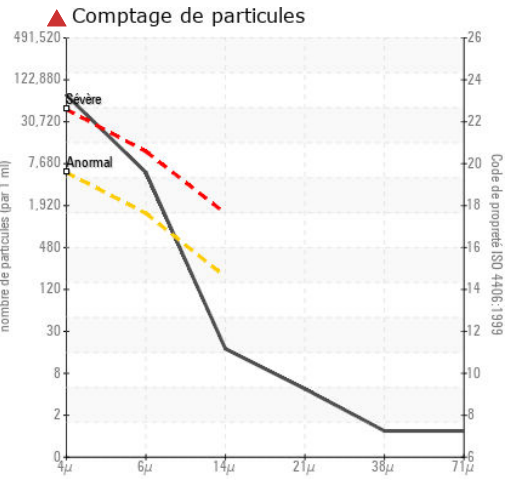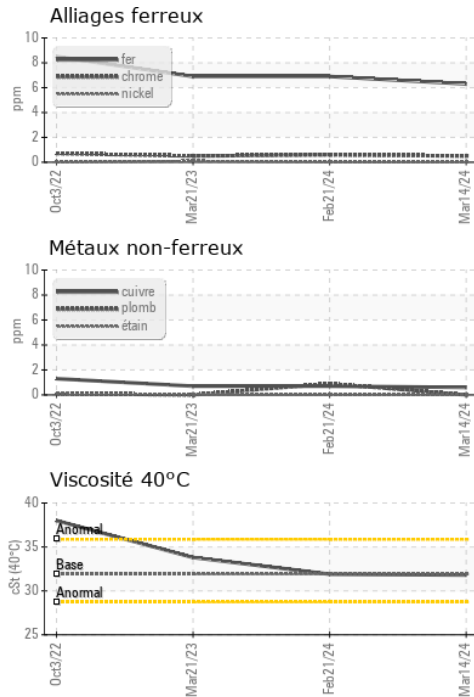

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **GFL Environmental - 780 - GMA - ICI - Solid Waste**
N° d'échantillon : GFL0114896 **Reçu** : 22 Mar 2024 4365 boul. St-Elzear Ouest,
N° de laboratoire : 02623977 **Tested** : 22 Mar 2024 Laval, QC
Numéro unique : 5749096 **Diagnostiqué** : 22 Mar 2024 - Kevin Marson CA H7P 4J3
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: PrtCount) Contact: Pieces Laval
Test denoted () outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.* pieces.laval@gflenv.com
La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada. T: (450)687-3838
 F: