



CONSTRUCTION EQUIPMENT

VOLVO L150G 23006 - TRANSMISSION (AUTO)



Sample No: VCP394885
Oil Type: SHELL SPIRAX S6 ATF
Job No:



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP394885	---	---	---
Date d'échant.	07 Jun 2023	---	---	---
Heures de la Machine	13086	---	---	---
Heures de l'huile	40	---	---	---
Huile changée	Not Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

STRONGCO INC

1575 RUE BERSIMIS
 CHICOUTIMI, QC
 CA G7K 1G9
 Contact: Mario Tremblay
 mtremblay@strongco.com
 T: (418)690-1724
 F: (418)690-5002



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	29.3	---	---	---
-----------	-----	-------------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	7	---	---	---
Sodium	ppm	5	---	---	---
Potassium	ppm	1	---	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	12	---	---	---
Cuivre	ppm	3	---	---	---
Plomb	ppm	0	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	1	---	---	---
Chrome	ppm	0	---	---	---
Molybdène	ppm	1	---	---	---
Nickel	ppm	<1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	<1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	111	---	---	---
Magnésium	ppm	15	---	---	---
Zinc	ppm	54	---	---	---
Phosphore	ppm	251	---	---	---
Baryum	ppm	0	---	---	---
Bore	ppm	95	---	---	---

Diagnostic

Confirm the source of the lubricant being utilized for top-up/fill. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0230
Unique No: 5606492
Signed: Wes Davis
Report Date: 12 Jul 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS


Fer (ppm)




Plomb (ppm)




Aluminium (ppm)

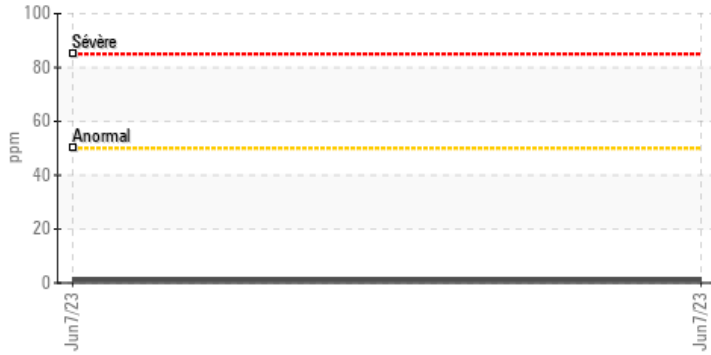


Chrome (ppm)

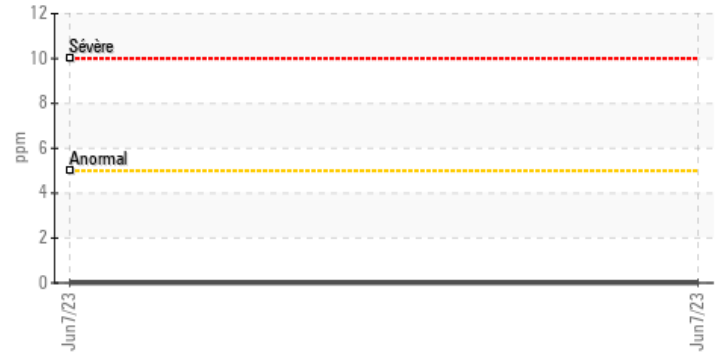


Cuivre (ppm)

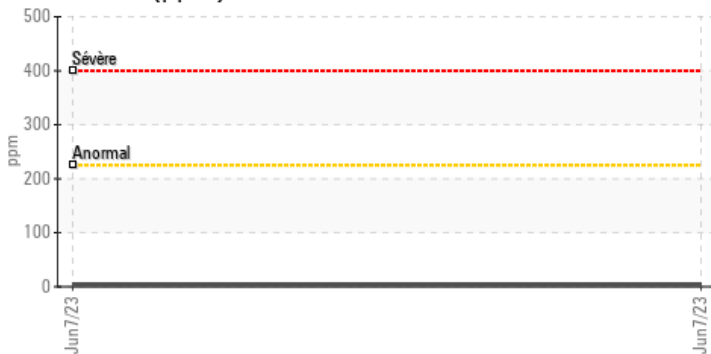

Silicium (ppm)

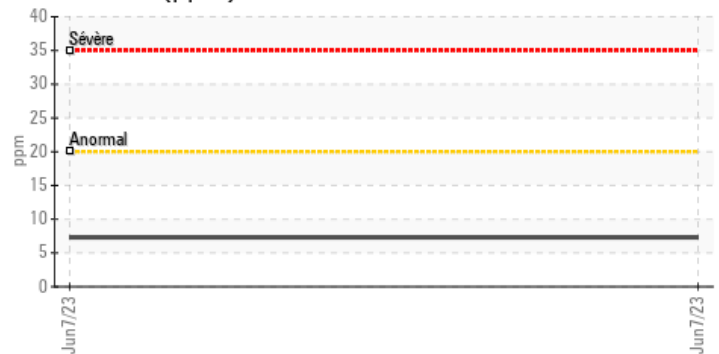

Viscosité 40°C

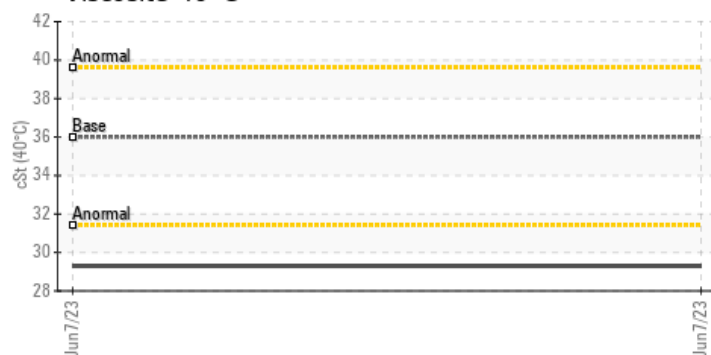

Additifs

