



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

NORMALE



Identité de la machine


LIDM03BE (S/N GZJ-00163)

Composant

Moteur biogaz

Fluide

CHEVRON HDAX 6500 LFG GAS ENGINE OIL (540 LTR)

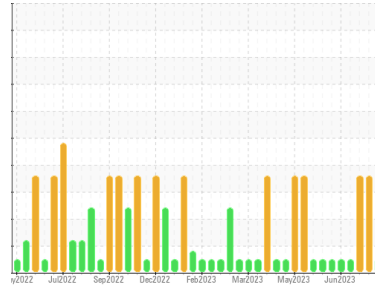

DIAGNOSTIC

Recommendation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

État Du Fluide

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Numéro d'échant.	Client Info			WC0817881	WC0817873	WC0817863
Date d'échant.	Client Info			06 Jul 2023	26 Jun 2023	19 Jun 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		37916	37774	37611
Âge de l'huile	hrs	Client Info		141	943	780
Huile changée	Client Info			Changed	Not Changd	Not Changd
Statut de l'échant.				NORMAL	ABNORMAL	ABNORMAL




CONTAMINATION		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Essence	WC Method	>4.0		<1.0	<1.0	<1.0
Glycol	WC Method			NEG	NEG	NEG

MÉTAUX D'USURE		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	4	8	8
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>6	2	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>9	0	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>6	1	1	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	2	2
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		1	4	4
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

ADDITIFS		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		5	5	5
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		2	4	5
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		12	16	16
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1735	1802	1811
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		268	272	287
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		298	317	315
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		1972	3172	2669
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1

CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>181	56	115	112
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	<1	<1
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	1	2

INFRA-RED		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
% de suie	%	ASTM D7844*		0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	5.8	5.8	6.2
Sulfatation	Abs./1mm	ASTM D7415*	>30	18.9	26.1	23.8






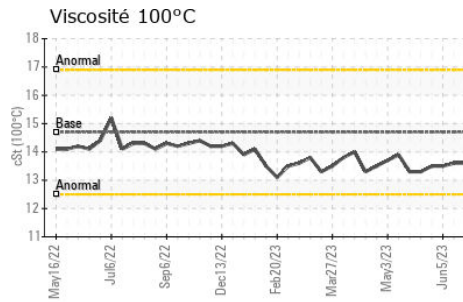
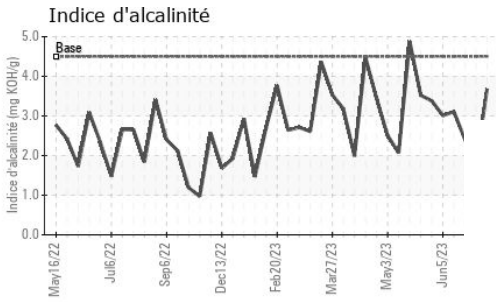
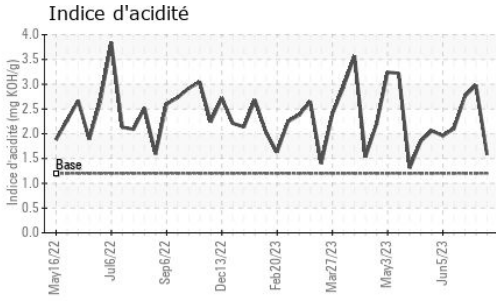


FLUID DEGRADATION	methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2	
Oxydation	Abs./1mm	ASTM D7414*	>25	11.3	15.7	15.4
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	1.2	1.58	▲ 2.98	▲ 2.76
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	4.5	3.68	▲ 1.78	▲ 2.40
i-pH	Scale 0-14	ASTM D7946*	<4.5	5.54	▲ 4.04	▲ 4.39

VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2	
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2	
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.7	13.4	13.6	13.6

GRAPHIQUES

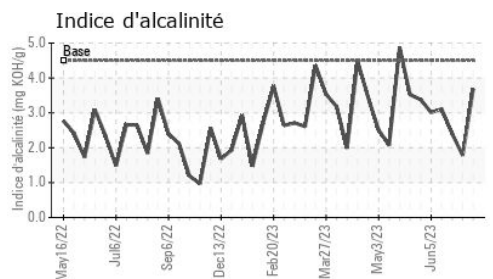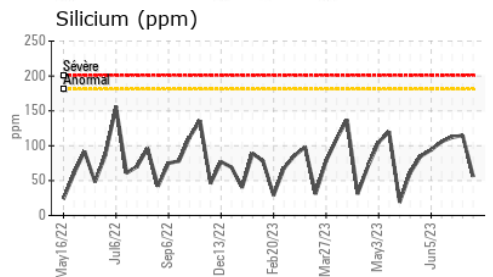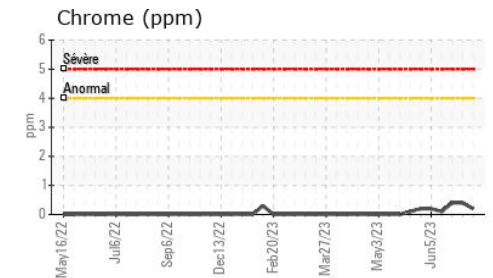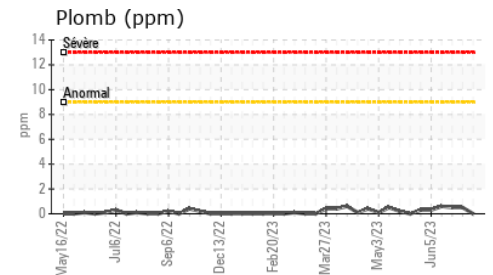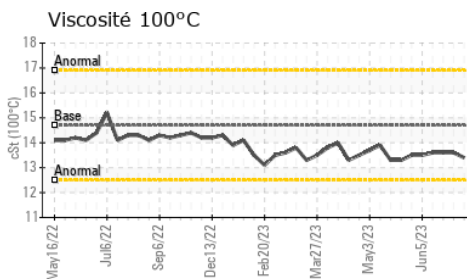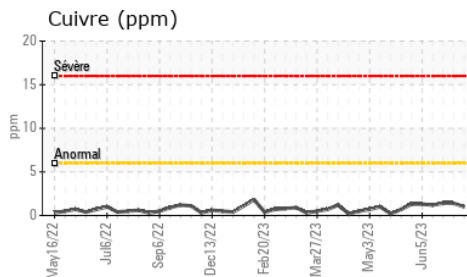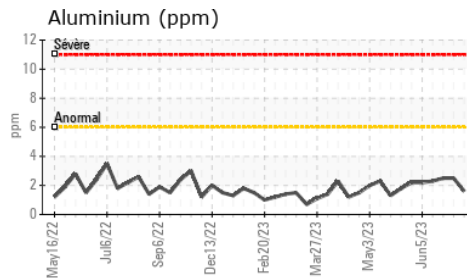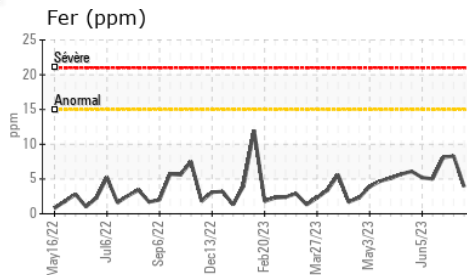

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0817881 **Reçu** : 10 Jul 2023
N° de laboratoire : 02568751 **Diagnostiqué** : 11 Jul 2023
Numéro unique : 5605797 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: i-pH, TAN Auto, TAN Man)

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.

EDL NA Recips-Lydia
 6985 CHEMIN DES SOURCES
 LACHUTE, QC
 CA J8H 2C5
 Contact: Eloi Legault
 eloi.legault@energydi.com
 T: (450)526-4001
 F: