



Identité de la machine

1252

Composant

Transmission (Auto)

Fluide

DEXRON III (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) DEXRON III. Please confirm.
Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0073026	PC0071968	---
Date d'échant.		Client Info		06 Jul 2023	23 Feb 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		5605	85283	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	120	119	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	49	45	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	48	49	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	17	15	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	6	6	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	9	8	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	4	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	6	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		100	104	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		3	3	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		2	<1	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		47	42	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		287	297	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		10	6	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		606	641	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	36.4	36.4	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	7.1	7.1	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	161	161	---

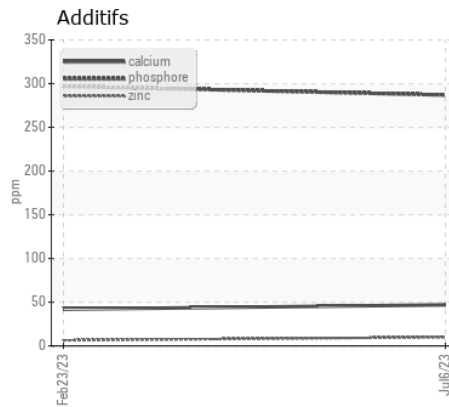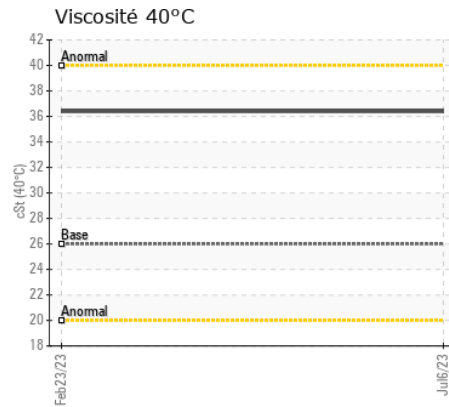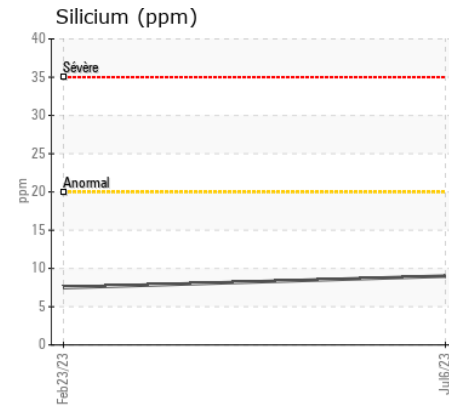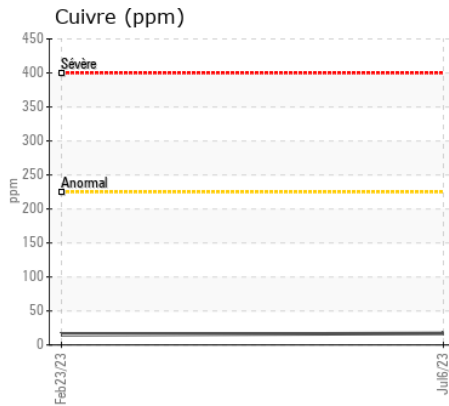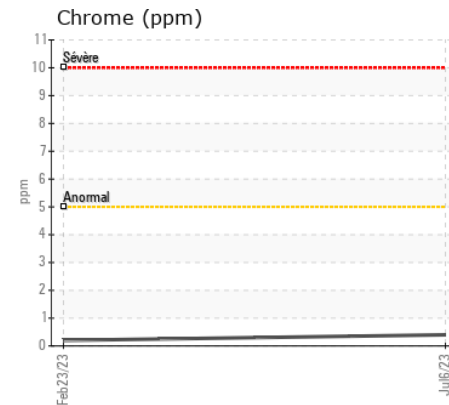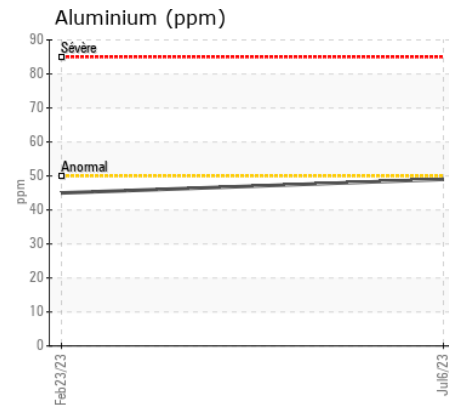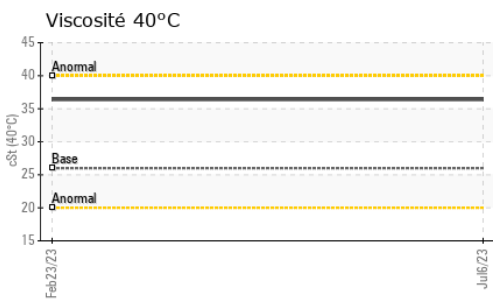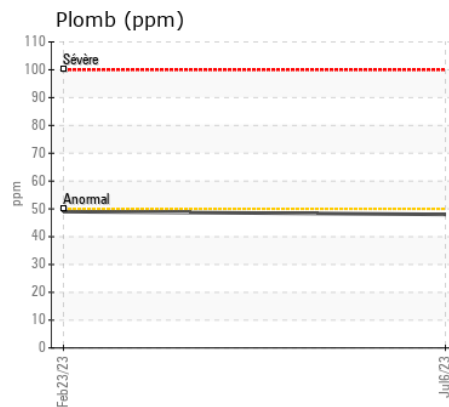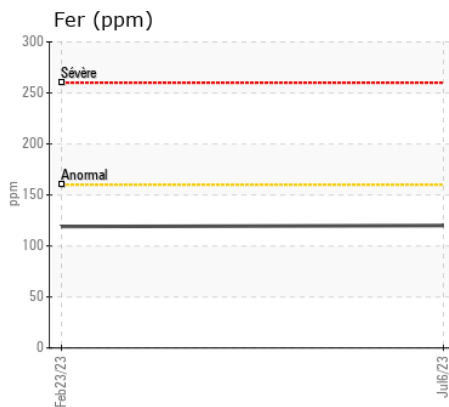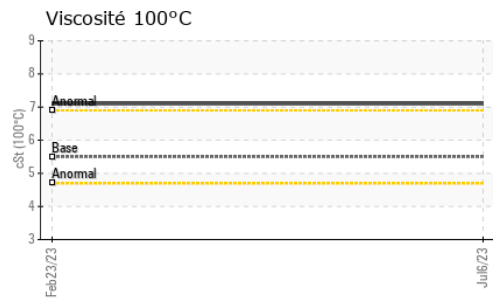

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0073026 **Reçu** : 07 Jul 2023
N° de laboratoire : 02568577 **Diagnostiqué** : 07 Jul 2023
Numéro unique : 5605623 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.