



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur
MICHAUDVILLE

Identité de la machine

1595

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0073316	PC0064974	PC0066501
Date d'échant.		Client Info		16 Jul 2023	07 Dec 2022	28 Sep 2022
Âge d la Machine	kms	Client Info		124241	14729	14292
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	7	4	6
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<1	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	7	8	13
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	0	<1
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.1	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.2	7.6	7.6
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	18.6	19.9	20.0
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	1	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	2	1	3
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	58	58	55
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	970	959	907
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1062	1151	1222
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1060	1084	1070
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1169	1199	1188
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2615	2717	2687
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	14.9	15.2	15.5
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	94.1	93.7	88.1
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	13.7	13.7	13.1
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	147	148	148

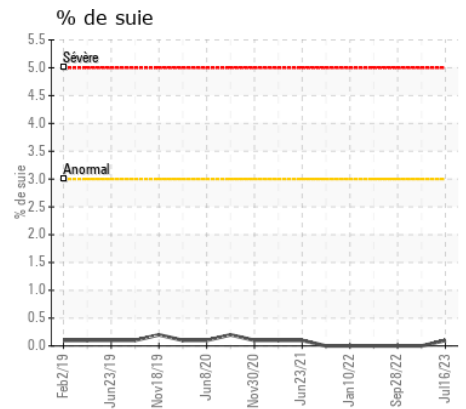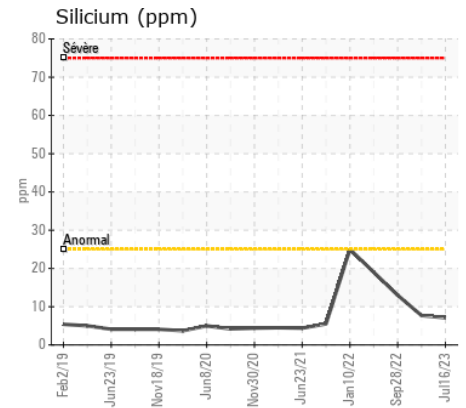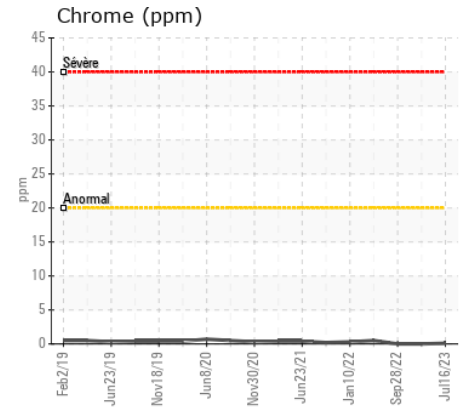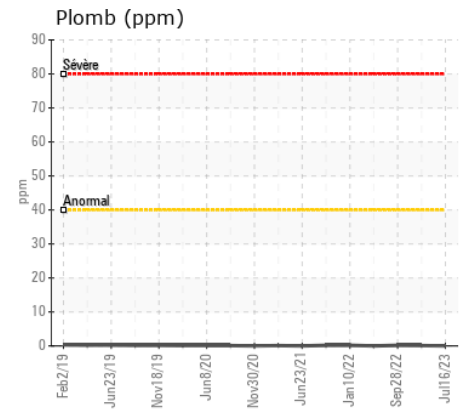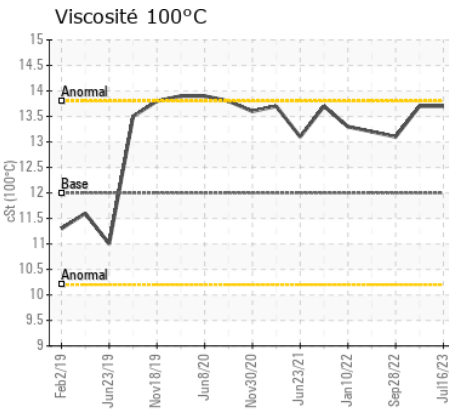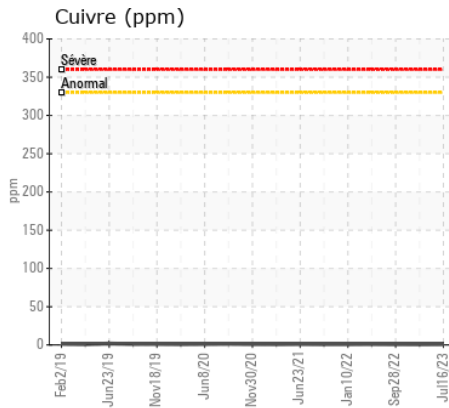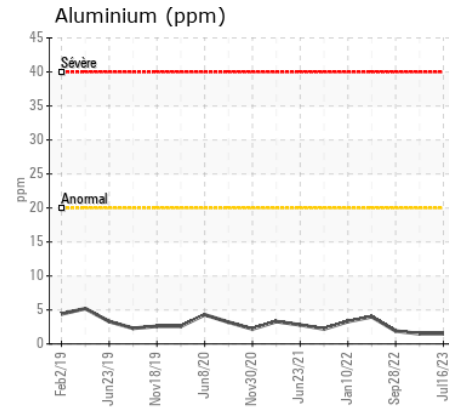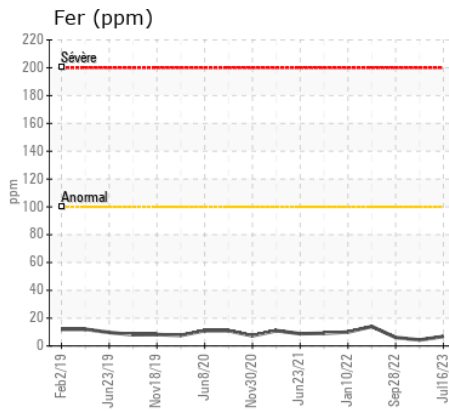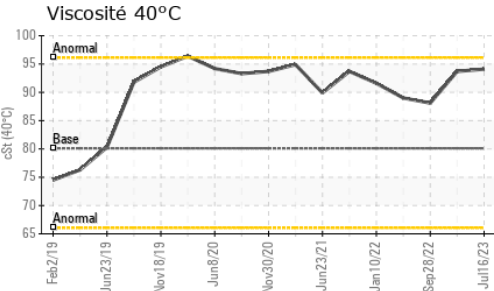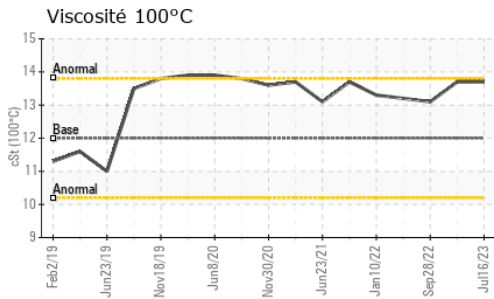

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0073316 **Reçu** : 17 Jul 2023 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02570370 **Diagnostiqué** : 17 Jul 2023 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5607416 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI) Contact: Martin Trudel

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131. T:
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab. F:
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied. T: