



Identité de la machine

NLD01

Composant

Moteur diesel

Fluide

DIESEL ENGINE OIL SAE 10W30 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0077713	PC0064976	PC0060346
Date d'échant.		Client Info		08 Aug 2023	07 Dec 2022	28 Jul 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		11726	0	10376
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	21	26	21
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	<1	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	4	3
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1	9	8
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	1	3	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











The water content is negligible. There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	5	4	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	0	<1
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.8	1.3	0.9
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.9	10.1	9.6
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	23.0	21.6	20.6
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	2	3
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	20	1	2
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	48	62	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	617	1015	993
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1553	1273	1200
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	997	1150	1042
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1094	1274	1255
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2446	2709	2660
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	19.0	16.3	16.5
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	73	80.7	98.2	95.0
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	10.9	12.0	14.1	13.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	138	143	146	149

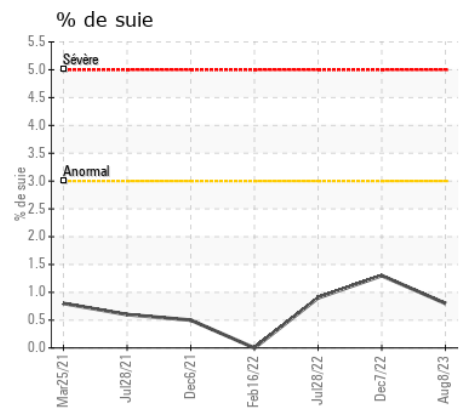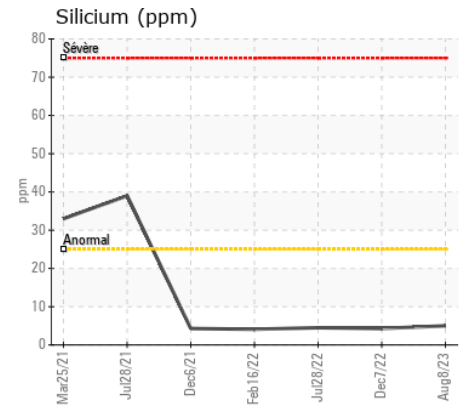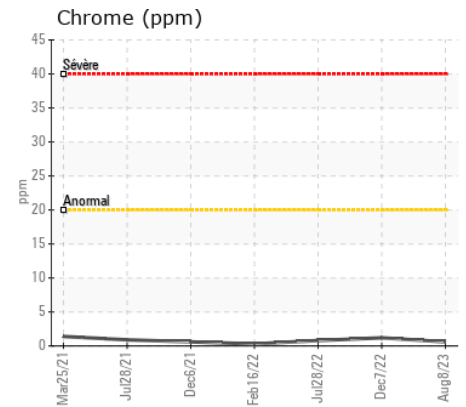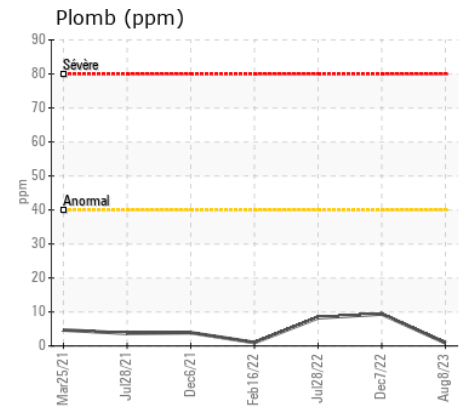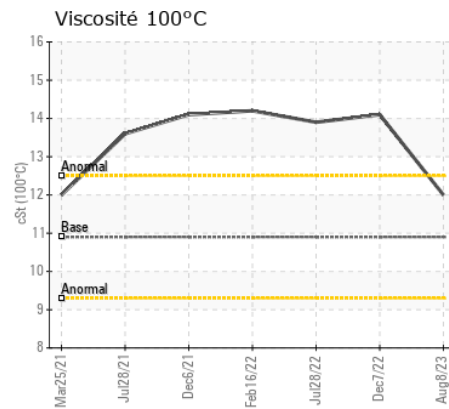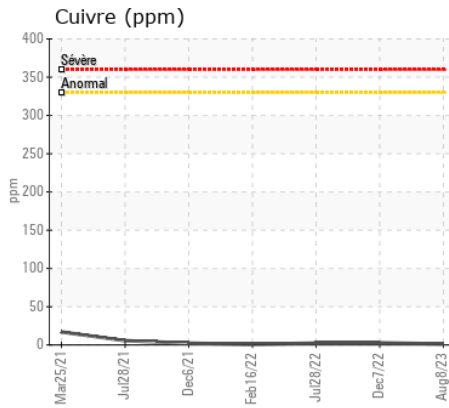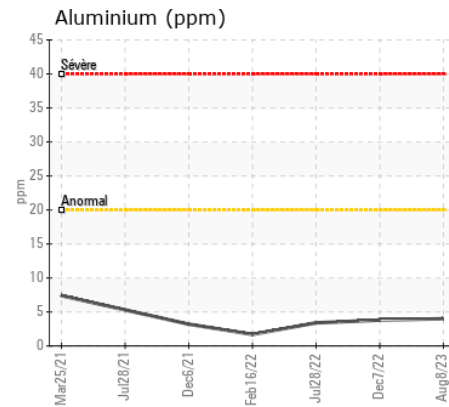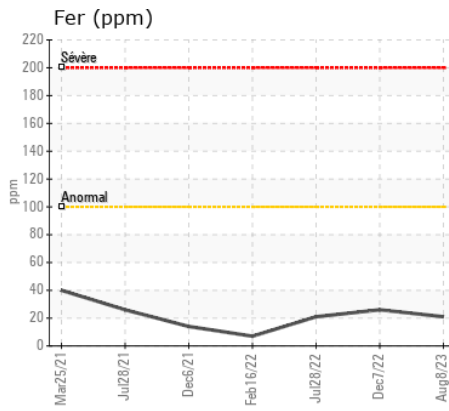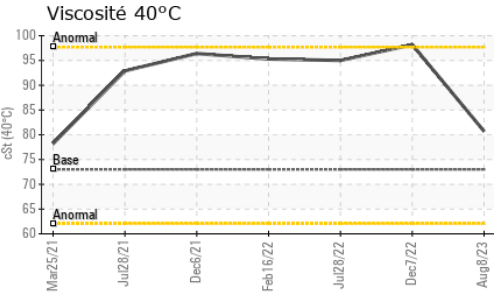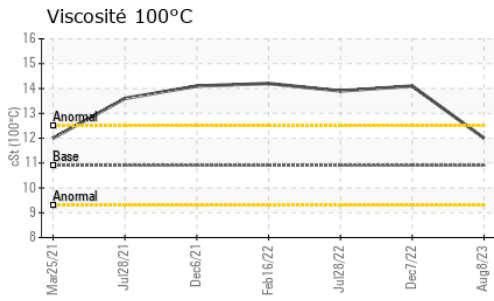

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0077713 **Reçu** : 09 Aug 2023 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02574729 **Diagnostiqué** : 09 Aug 2023 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5619780 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI) Contact: Martin Trudel

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131. mtrudel@michaudville.com
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab. T:
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada. F: