



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

382335

Composant

Différentiel

Fluide

SAE 80W90 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0074571	---	---
Date d'échant.		Client Info		26 Jun 2023	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		1484933	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		127708	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		127708	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Filtre changé		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

PQ		ASTM D8184*		5	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>500	150	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	3	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	5	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	0	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	8	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	19	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	12	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	LIGHT	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>.2	NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	26	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	200	406	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	7	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		9	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	715	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	20	274	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1000	1416	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	20	115	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	22000	20157	---	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*		0.96	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	135	121	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	15.0	13.4	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	112	106	---	---

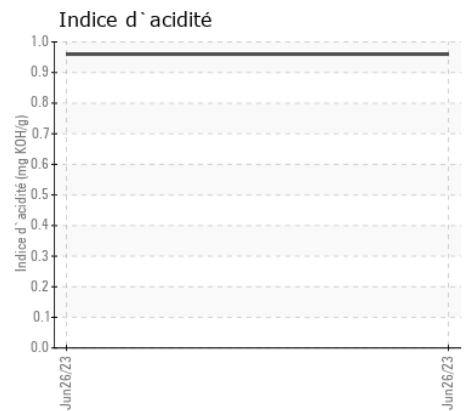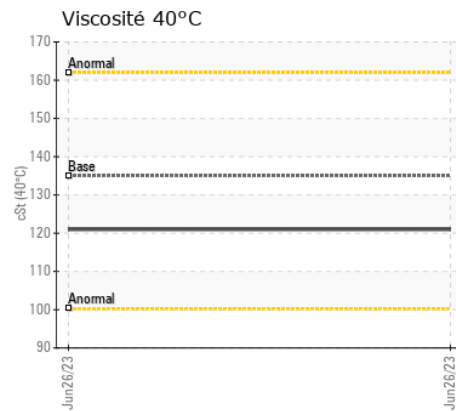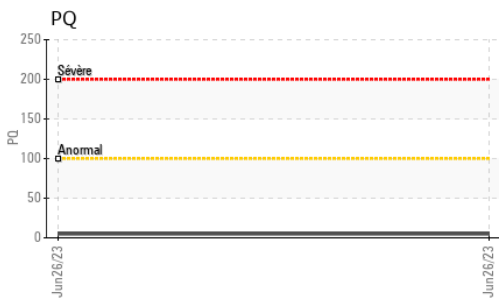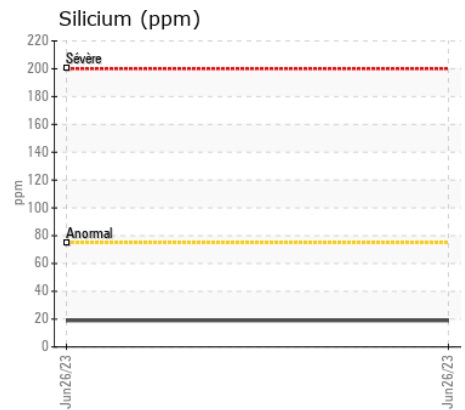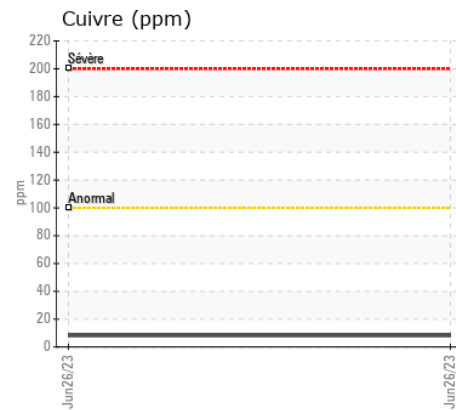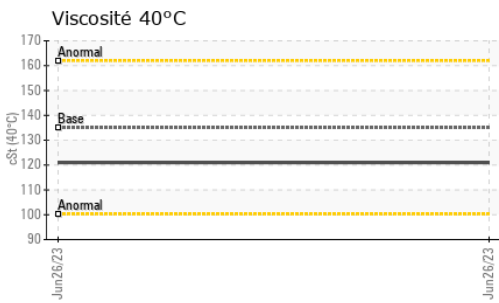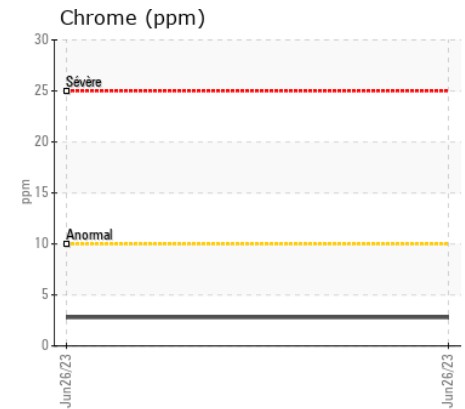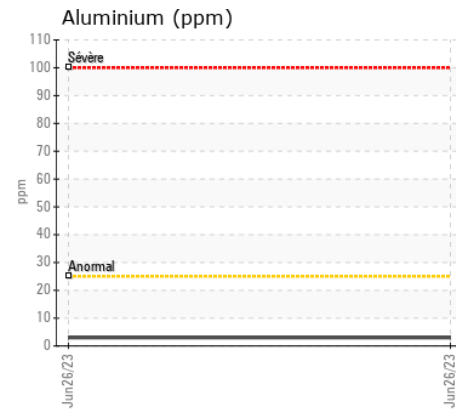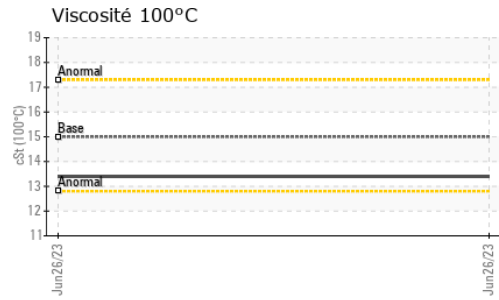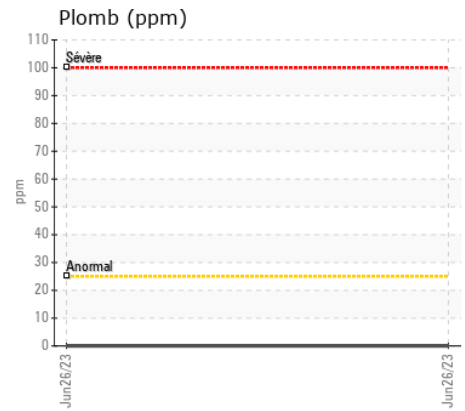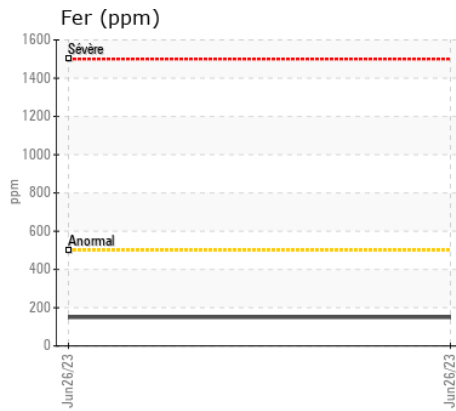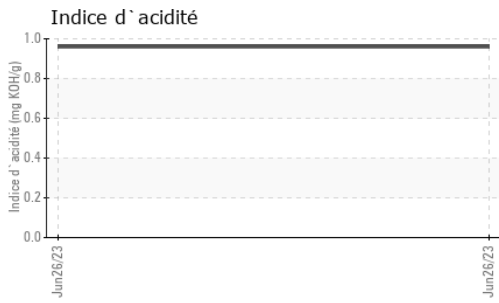

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0074571 **Reçu** : 25 Aug 2023
N° de laboratoire : 02578533 **Diagnostiqué** : 29 Aug 2023
Numéro unique : 5631593 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV100, PQ, VI)

TRANSDEV LIMOCAR
 1500 LOUIS MARCHAND
 BELOEIL, QC
 CA J3G 6S3

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Patrick Vieux-Pernon
patrick.vieux-pernon@transdev.com

T: (450)446-8899

F: (450)446-5666