



Secteur
MICHAUDVILLE

Identité de la machine

F55064

Composant

Système hydraulique

Fluide

NOT GIVEN (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0078415	PC0077464	---
Date d'échant.		Client Info		13 Sep 2023	17 Aug 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		1097	2792	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>20	7	12	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	2	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	0	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	2	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>75	4	7	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	3	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	1	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		1	3	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<1	1	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<1	4	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		25	65	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		237	1506	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		476	689	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		165	782	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		1489	4021	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		45.6	45.9	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		7.5	8.1	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		129	150	---

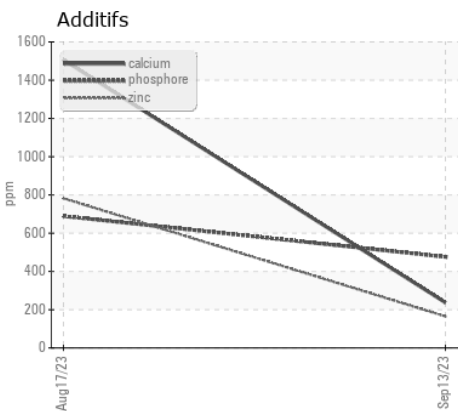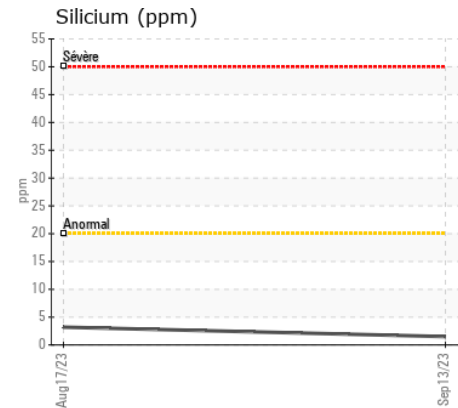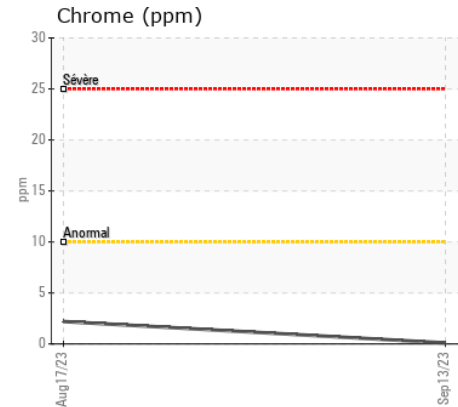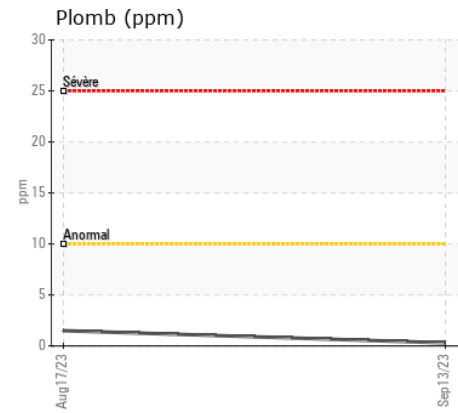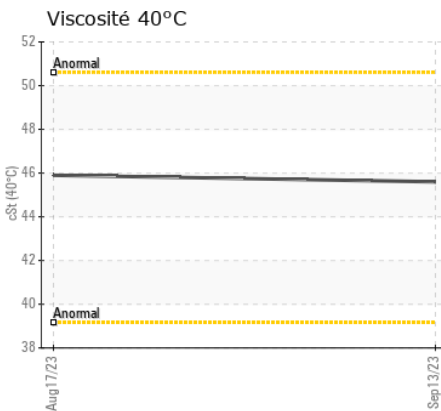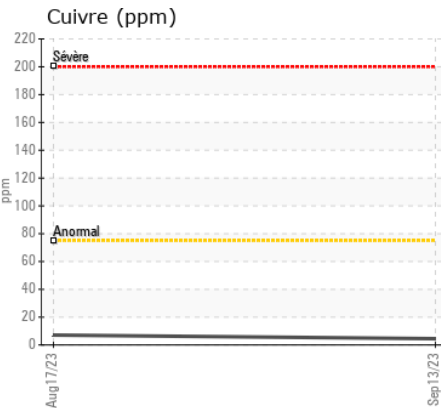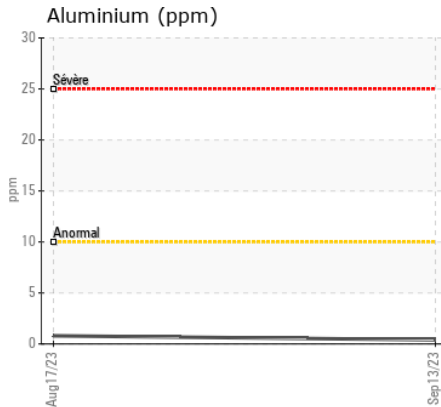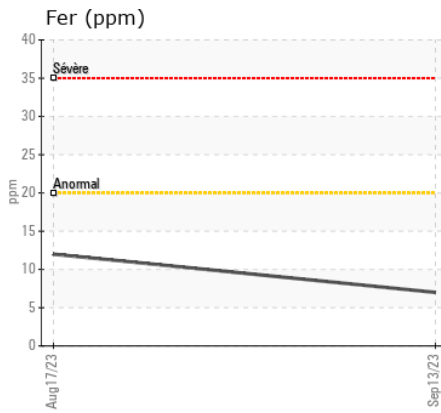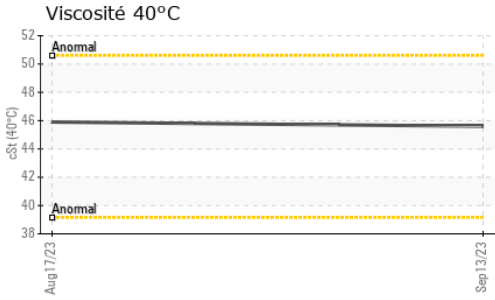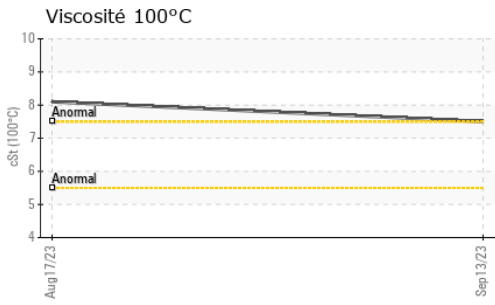

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0078415 **Reçu** : 14 Sep 2023 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02582527 **Diagnostiqué** : 19 Sep 2023 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5643592 **Diagnostiqueur** : Bill Quesnel CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Bottom, BottomAnalysis, FilterPatch, KV100, VI) Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: