



Identité de la machine

913159

Composant

Transmission (Auto)

Fluide

CASTROL TRANSYND (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		GFL0089031	---	---
Date d'échant.		Client Info		23 Aug 2023	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		1122	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		1122	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		1122	---	---
Huile changée		Client Info		Not Changd	---	---
Filtre changé		Client Info		Not Changd	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>220	67	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	17	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>95	6	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>60	21	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	5	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	LIGHT	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	6	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		7	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	150	49	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		1	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	1	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	40	125	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	320	216	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	5	6	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1483	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	38.9	32.6	---	---

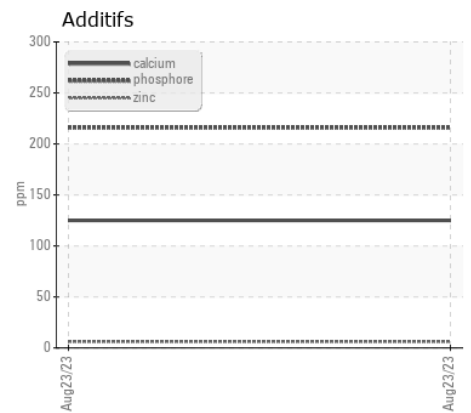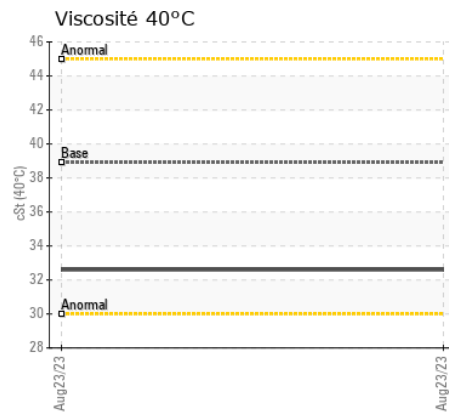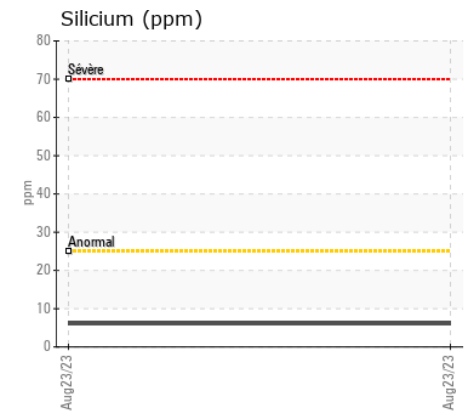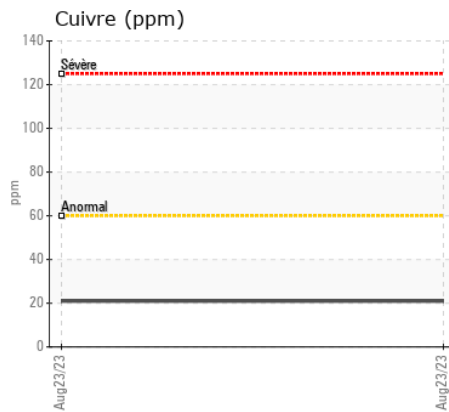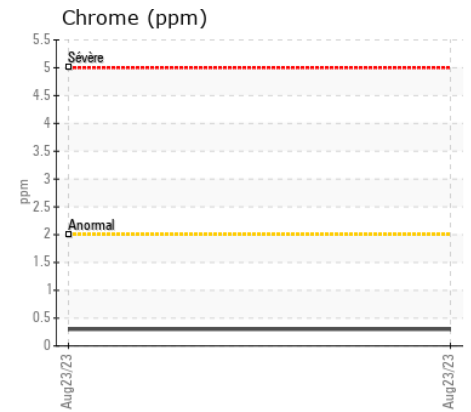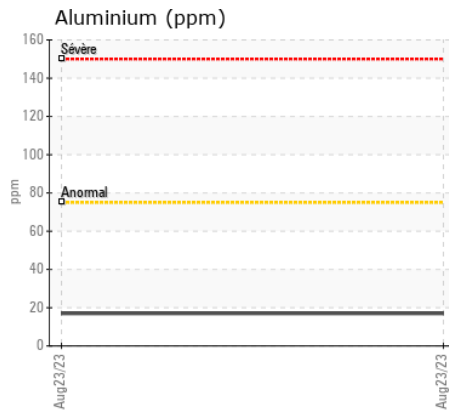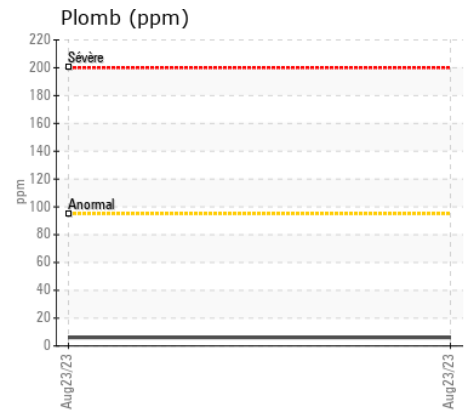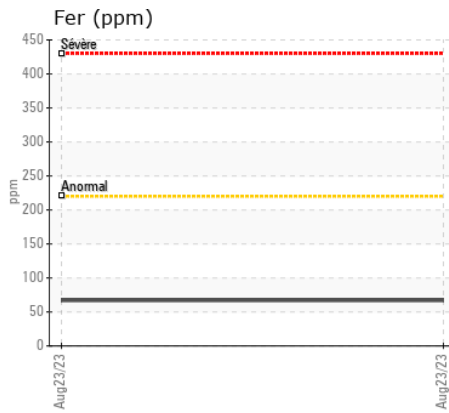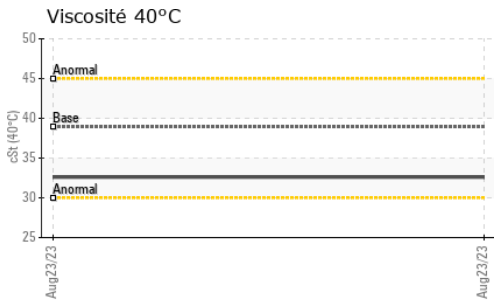

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 731STOK - Stoke Hauling
N° d'échantillon : GFL0089031 **Reçu** : 14 Sep 2023 286 Chemin Cote
N° de laboratoire : 02582552 **Diagnostiqué** : 14 Sep 2023 Stoke, QC
Numéro unique : 5643617 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA J0B 3G0
Analyse : MOB 1 Contact: Mechanic .
 Isayers@matrec.ca

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.