



Secteur
MICHAUDVILLE

Identité de la machine

1160

Composant

Moteur diesel

Fluide

DIESEL ENGINE OIL SAE 5W40 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0078114	PC0073326	PC0056551
Date d'échant.		Client Info		02 Oct 2023	16 Jul 2023	29 Jan 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		47742	44463	41713
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Metal levels are typical for a new component breaking in.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	7	10	8
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2	3
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	1	1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	4	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	3	3
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0	0.1	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.5	9.1	10.0
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	18.4	18.8	20.1
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>44	6	6	6
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	2	4	<1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	<1	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	57	56	56
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	938	927	921
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1068	1089	1110
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	993	1043	1063
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1198	1171	1187
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2501	2570	2615
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	15.5	16.4	17.9
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	91	89.8	91.0	92.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	13.6	13.6	13.7
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	164	153	151	150

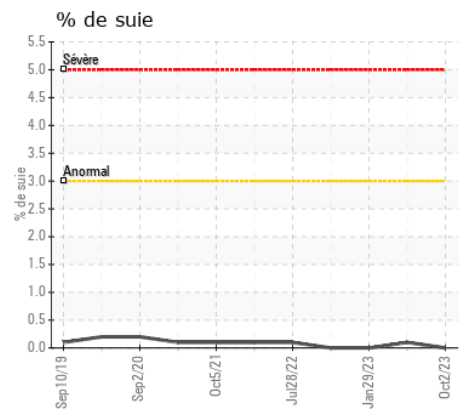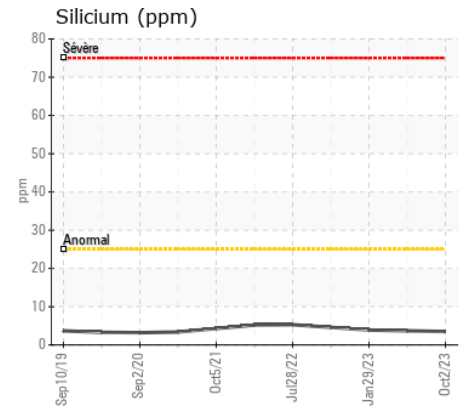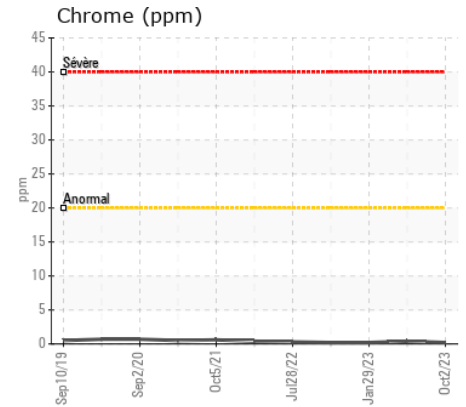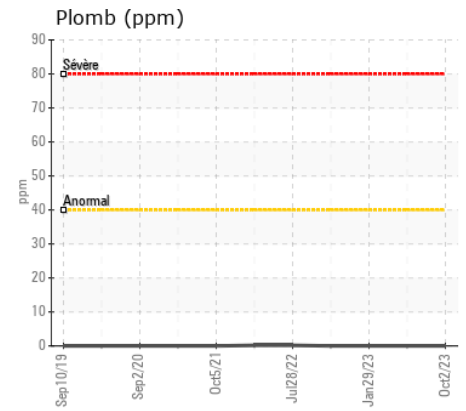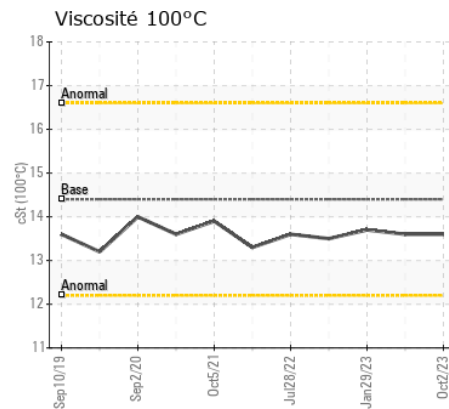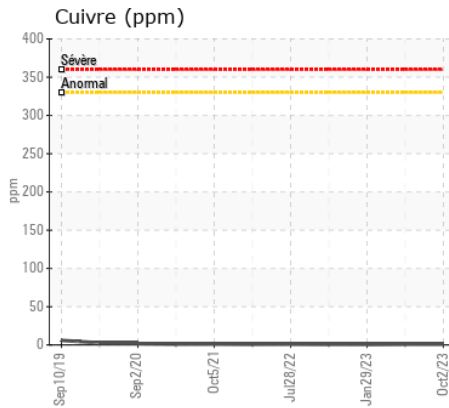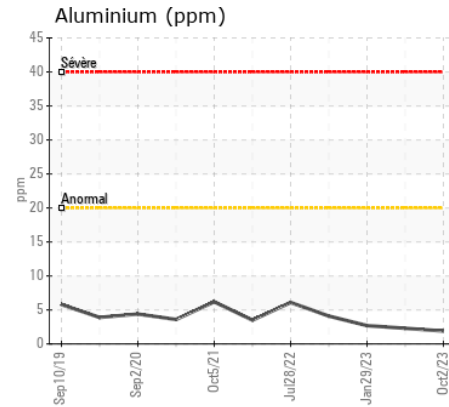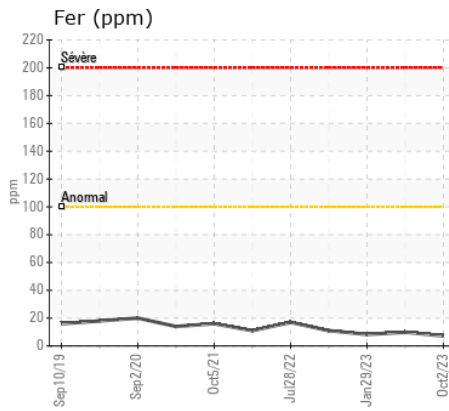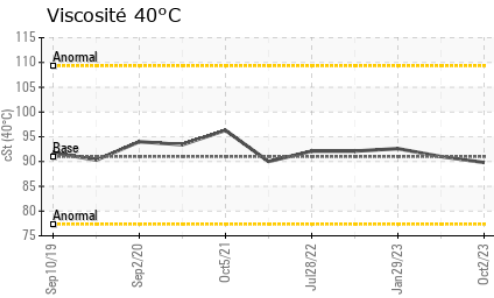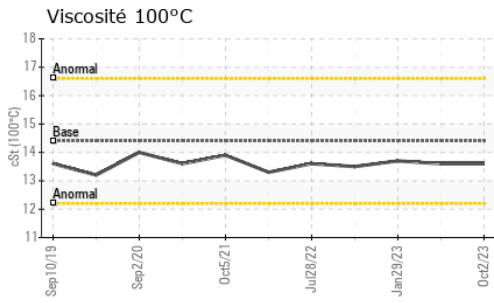

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0078114 **Reçu** : 03 Oct 2023
N° de laboratoire : 02586372 **Diagnostiqué** : 03 Oct 2023
Numéro unique : 5655438 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
MONT ST-HILAIRE, QC
CA J3H 0M6
Contact: Martin Trudel
mtrudel@michaudville.com

T:
F: