



Identité de la machine

4502

Composant

Différentiel

Fluide

TDH FLUID SAE 75W80 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0071579	PC0060160	PC0048588
Date d'échant.		Client Info		17 Oct 2023	18 Apr 2022	03 Jun 2021
Âge d la Machine	hrs	Client Info		7671	7263	6752
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>500	16	15	11
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	1	<1	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<1	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	9	7	6
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	7	5	5
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	1	1
Limon	scalar	Visual*	NONE	LIGHT	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	VLITE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	6	7
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	10	76	75	82
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	<1	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	10	<1	1	1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	100	24	27	27
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3500	2905	2973	3167
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	1023	1084	1053
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1150	1206	1230	1296
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	5000	2598	2679	2848
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	48	48.2	48.7	49.8
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	9.0	8	8.2	8.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	171	137	141	140

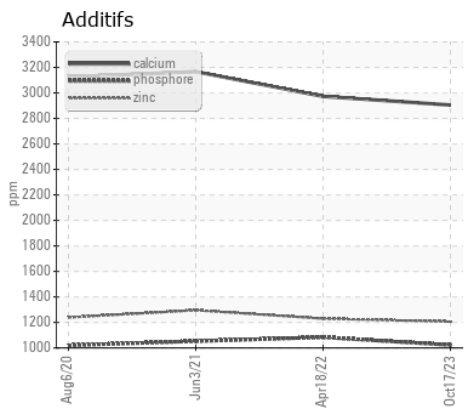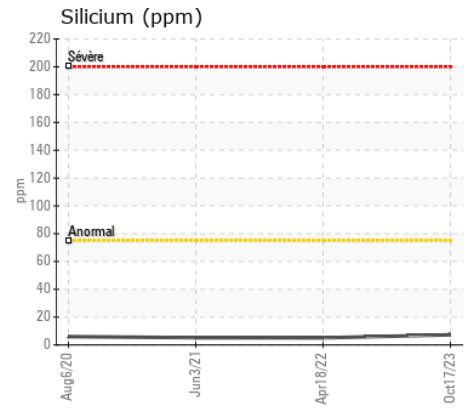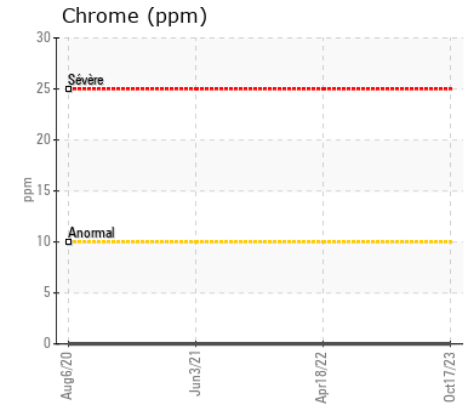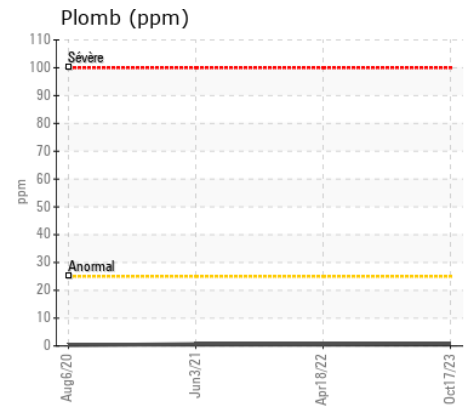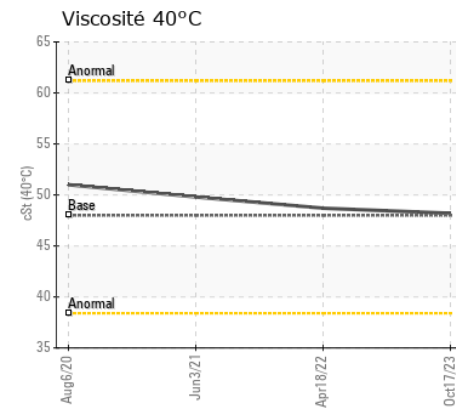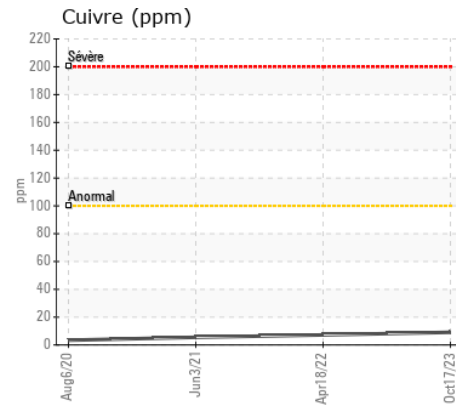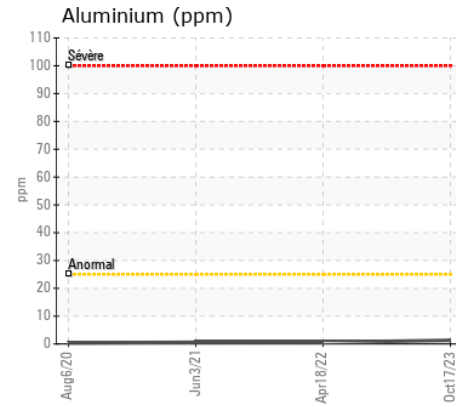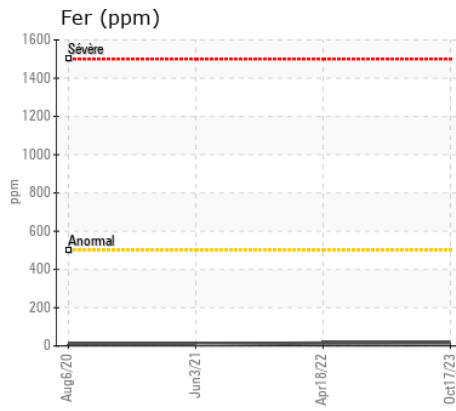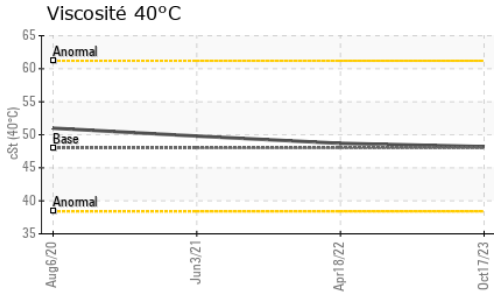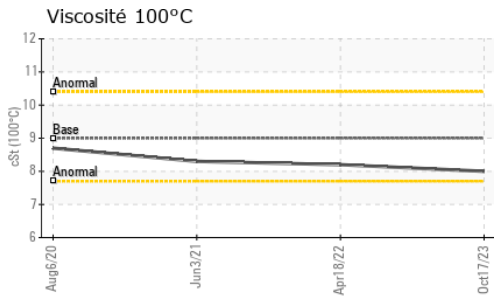

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0071579 **Reçu** : 18 Oct 2023 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02590107 **Diagnostiqué** : 18 Oct 2023 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5659173 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI) Contact: Martin Trudel

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

mtrudel@michaudville.com

T:

F: