



Identité de la machine

FREIGHTLINER 4100

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Nous vous recommandons de surveiller la baisse de pression anormale et le bruit. Nous avons pris note que la vidange d'huile a été effectuée au moment de l'échantillonnage. Confirm the source of the lubricant being utilized for top-up/fill. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0072524	---	---
Date d'échant.		Client Info		24 Jun 2023	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		91450	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		91450	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		91450	---	---
Huile changée		Client Info		Changed	---	---
Filtre changé		Client Info		Changed	---	---
Statut de l'échant.				SEVERE	---	---

USURE

Usure de cylindre, de vilebrequin ou d'arbre à cames. Usure de la soupape d'échappement. Usure de palier. Une usure du palier de glissement est indiquée.

PQ		ASTM D8184*	>65	0	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>80	130	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	4	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	3	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	44	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>30	8	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>150	326	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	20	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION














Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	11	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	133	---	---
Essence		WC Method	>5	<1.0	---	---
Glycol		WC Method		NEG	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	1.8	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	18.1	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	29.7	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. l'huile n'est plus en état de service en raison d'une usure anormale et/ou sévère.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		8	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	21	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	46	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	4	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	566	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1855	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	753	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	912	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	1499	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	36.7	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	79.1	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	11.6	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	139	---	---

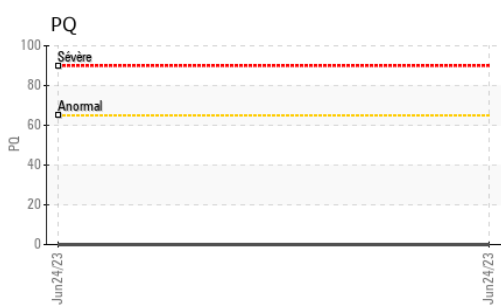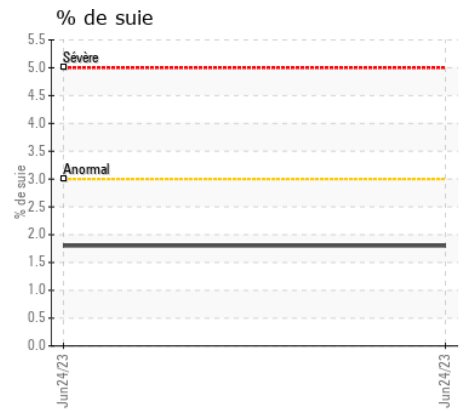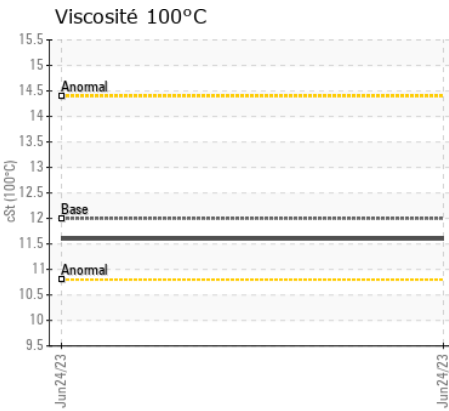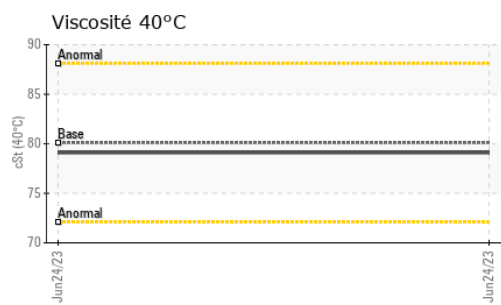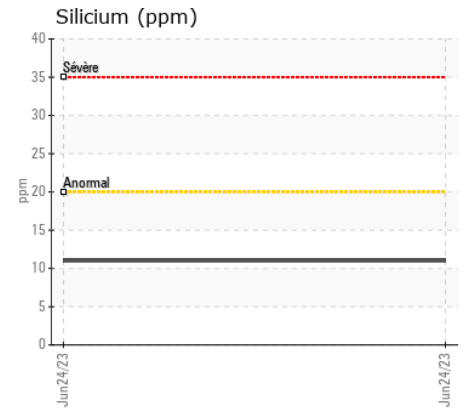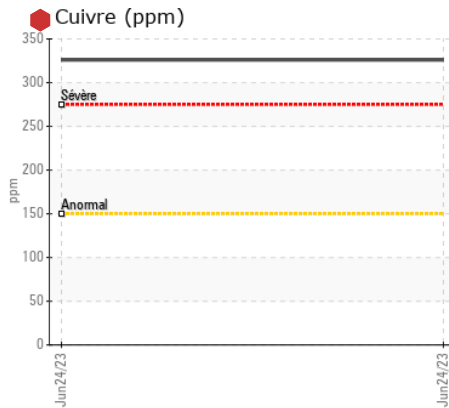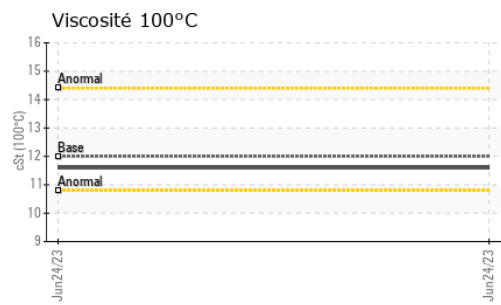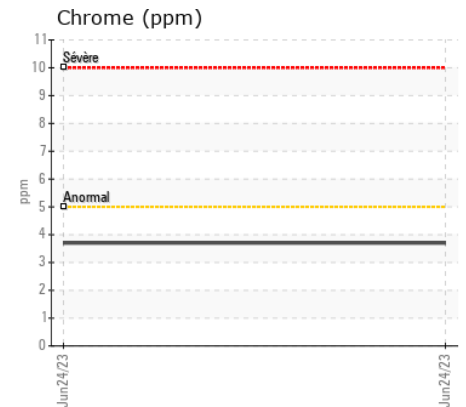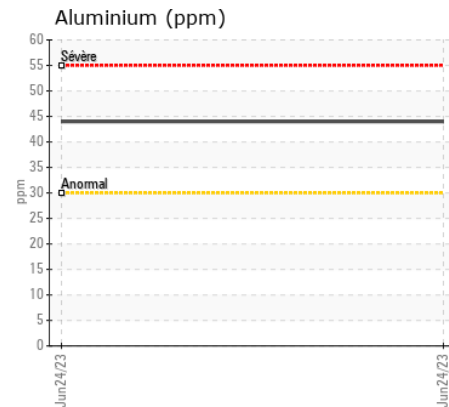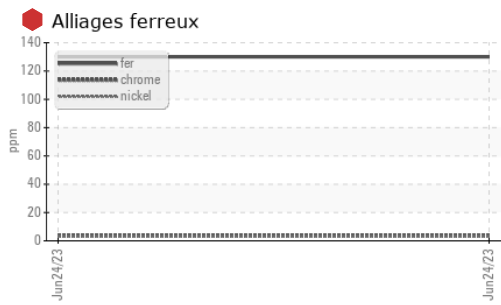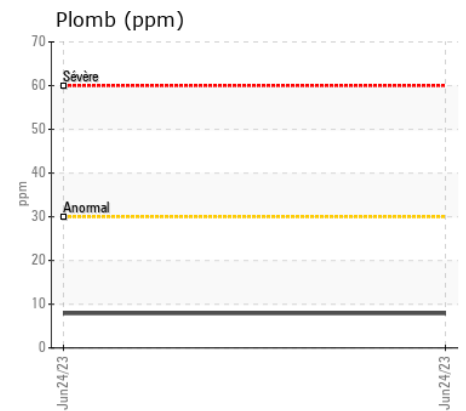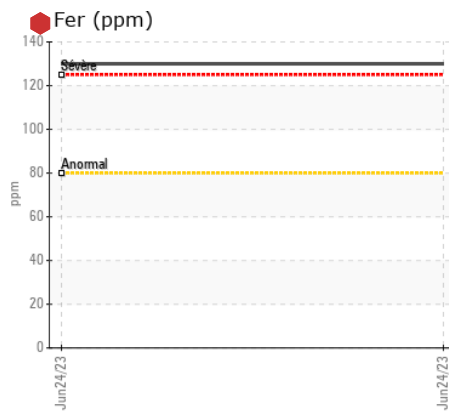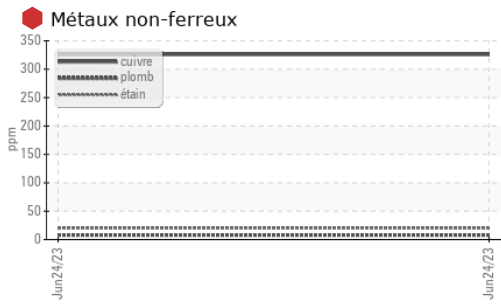

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0072524 **Reçu** : 25 Oct 2023
N° de laboratoire : 02591648 **Diagnostiqué** : 26 Oct 2023
Numéro unique : 5668727 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, PQ, VI, Visual)

LOCATION BROSSARD INC
 2190 HYMUS
 DORVAL, QC
 CA H9P 1J7
 Contact: Jacques Girard
 jgirard@brossard.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.