



Identité de la machine

**8586259**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluide

**CASTROL TRANSYND (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0073405</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>05 Oct 2023</b>	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>103940</b>	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>10000</b>	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>10000</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>Changed</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>Changed</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

PQ	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
PQ		ASTM D8184*	>50	<b>1</b>	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>45</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>24</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>8</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>41</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>6</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

**CONTAMINATION**













Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>8</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	---	---

**ÉTAT DU FLUIDE**

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>78</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	150	<b>41</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>13</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	40	<b>102</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	320	<b>205</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>23</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1050	<b>1053</b>	---	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	1.0	<b>0.51</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	38.9	<b>32.5</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.3	<b>6.4</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	168	<b>153</b>	---	---

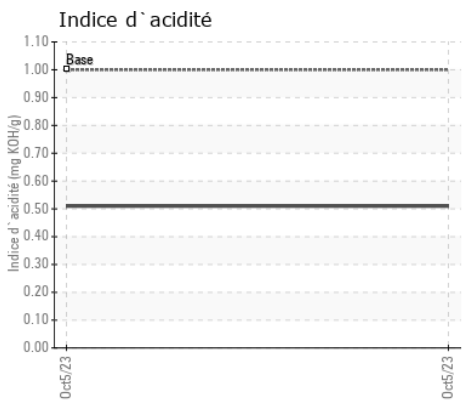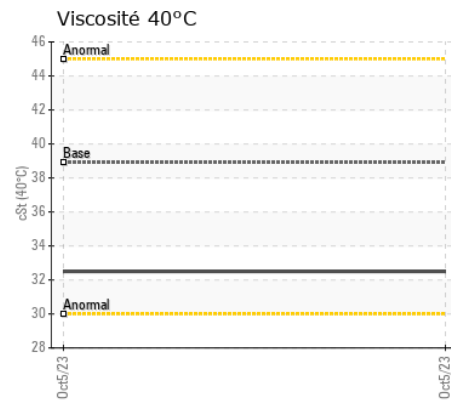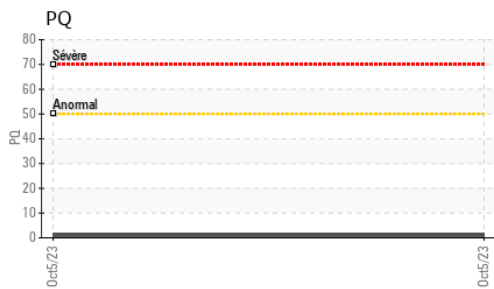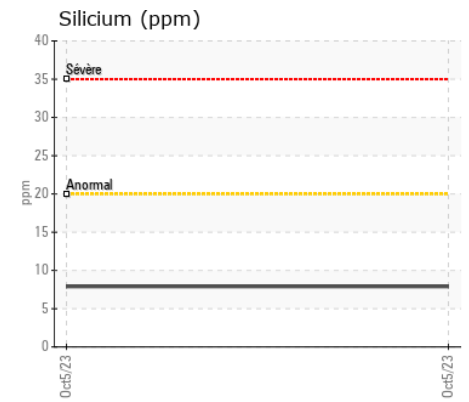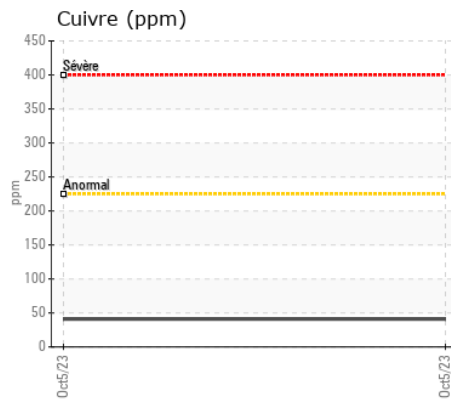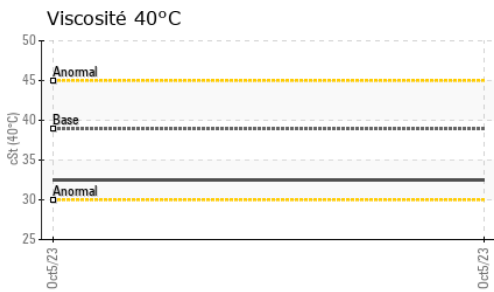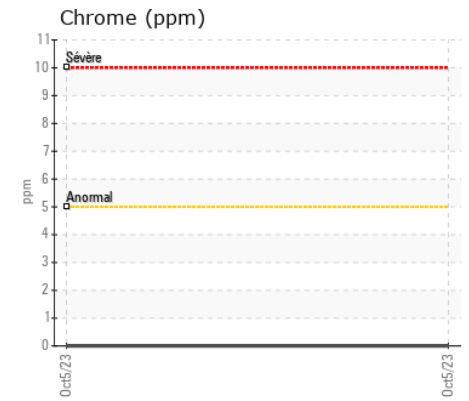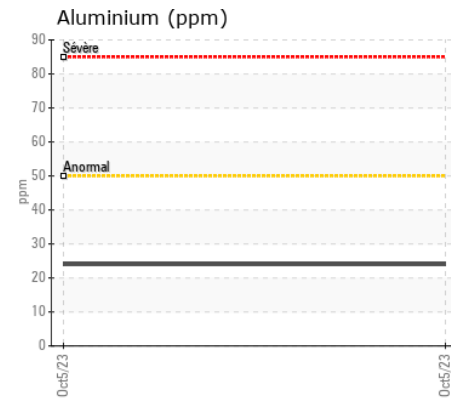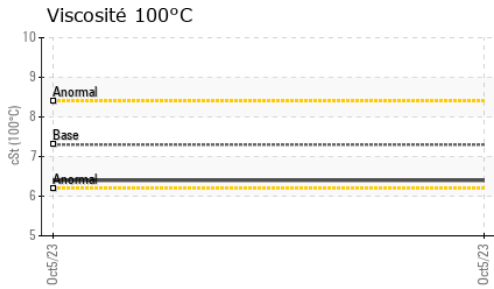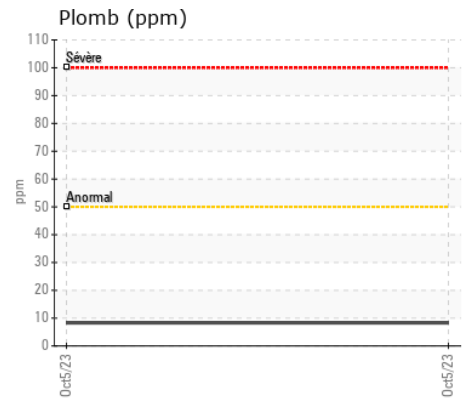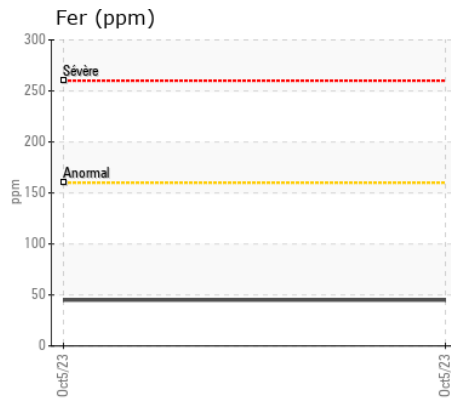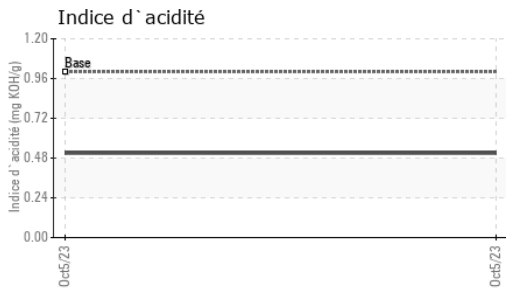

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0073405 **Reçu** : 01 Nov 2023  
**N° de laboratoire** : 02593316 **Diagnostiqué** : 02 Nov 2023  
**Numéro unique** : 5670395 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: KV100, PQ, VI )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

**TRANSDEV LIMOCAR**  
 4243 MARCEL-LACASSE  
 BOISBRIAND, QC  
 CA J7H 1N3  
 Contact: Benoit Dumoulin  
 benoit.dumoulin@transdev.ca  
 T: (450)970-2054  
 F: (450)435-1141