



Identité de la machine

**137071**

Composant

**Moteur diesel**

Fluid

{not provided} (--- GAL)

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqua que ce fluide est du SAE 15W40 Diesel Engine Oil. Veuillez confirmer la viscosité de l'huile et veuillez préciser la marque de votre prochain échantillon. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon.

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.












**CONTAMINATION**

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

**ÉTAT DU FLUIDE**

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

| Test                     | UOM      | Method        | Limit/Abn | Current            | History1 | History2 |
|--------------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| Numéro d'échant.         |          | Client Info   |           | <b>PC0015267</b>   | ---      | ---      |
| Date d'échant.           |          | Client Info   |           | <b>13 Mar 2020</b> | ---      | ---      |
| Âge d la Machine         | kms      | Client Info   |           | <b>257173</b>      | ---      | ---      |
| Âge de l'huile           | kms      | Client Info   |           | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Âge du filtre            | kms      | Client Info   |           | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Huile changée            |          | Client Info   |           | <b>N/A</b>         | ---      | ---      |
| Filtre changé            |          | Client Info   |           | <b>N/A</b>         | ---      | ---      |
| Statut de l'échant.      |          |               |           | <b>NORMAL</b>      | ---      | ---      |
| Fer                      | ppm      | ASTM D5185(m) | >100      | <b>31</b>          | ---      | ---      |
| Chrome                   | ppm      | ASTM D5185(m) | >20       | <b>&lt;1</b>       | ---      | ---      |
| Nickel                   | ppm      | ASTM D5185(m) | >4        | <b>&lt;1</b>       | ---      | ---      |
| Titane                   | ppm      | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Argent                   | ppm      | ASTM D5185(m) | >3        | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Aluminium                | ppm      | ASTM D5185(m) | >20       | <b>11</b>          | ---      | ---      |
| Plomb                    | ppm      | ASTM D5185(m) | >40       | <b>&lt;1</b>       | ---      | ---      |
| Cuivre                   | ppm      | ASTM D5185(m) | >330      | <b>2</b>           | ---      | ---      |
| Étain                    | ppm      | ASTM D5185(m) | >15       | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Vanadium                 | ppm      | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Silicium                 | ppm      | ASTM D5185(m) | >25       | <b>6</b>           | ---      | ---      |
| Potassium                | ppm      | ASTM D5185(m) | >20       | <b>2</b>           | ---      | ---      |
| Essence                  |          | WC Method     | >5        | <b>&lt;1.0</b>     | ---      | ---      |
| L'eau                    |          | WC Method     | >0.2      | <b>NEG</b>         | ---      | ---      |
| Glycol                   |          | WC Method     |           | <b>NEG</b>         | ---      | ---      |
| % de suie                | %        | ASTM D7844*   | >3        | <b>0.3</b>         | ---      | ---      |
| Nitration                | Abs/cm   | ASTM D7624*   | >20       | <b>10.4</b>        | ---      | ---      |
| Sulfatation              | Abs/.1mm | ASTM D7415*   | >30       | <b>19.1</b>        | ---      | ---      |
| Eau émulsifiée           | scalar   | Visual*       | >0.2      | <b>NEG</b>         | ---      | ---      |
| Sodium                   | ppm      | ASTM D5185(m) |           | <b>2</b>           | ---      | ---      |
| Bore                     | ppm      | ASTM D5185(m) |           | <b>4</b>           | ---      | ---      |
| Baryum                   | ppm      | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Molybdène                | ppm      | ASTM D5185(m) |           | <b>57</b>          | ---      | ---      |
| Manganèse                | ppm      | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Magnésium                | ppm      | ASTM D5185(m) |           | <b>905</b>         | ---      | ---      |
| Calcium                  | ppm      | ASTM D5185(m) |           | <b>1231</b>        | ---      | ---      |
| Phosphore                | ppm      | ASTM D5185(m) |           | <b>1001</b>        | ---      | ---      |
| Zinc                     | ppm      | ASTM D5185(m) |           | <b>1193</b>        | ---      | ---      |
| Soufre                   | ppm      | ASTM D5185(m) |           | <b>2731</b>        | ---      | ---      |
| Oxydation                | Abs/.1mm | ASTM D7414*   | >25       | <b>15.7</b>        | ---      | ---      |
| Indice d'alcalinité      | mg KOH/g | ASTM D2896*   |           | <b>9.95</b>        | ---      | ---      |
| Visc 40°C                | cSt      | ASTM D7279(m) |           | <b>97.2</b>        | ---      | ---      |
| Visc 100°C               | cSt      | ASTM D7279(m) |           | <b>13.7</b>        | ---      | ---      |
| Indice de viscosité (VI) | Scale    | ASTM D2270*   |           | <b>142</b>         | ---      | ---      |

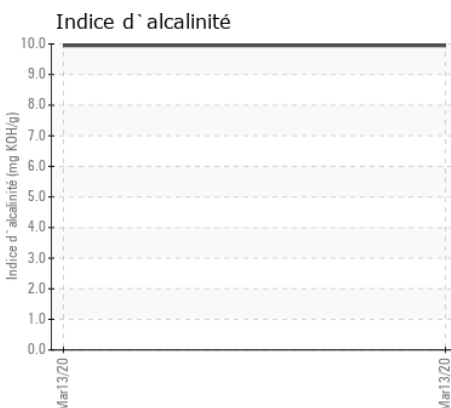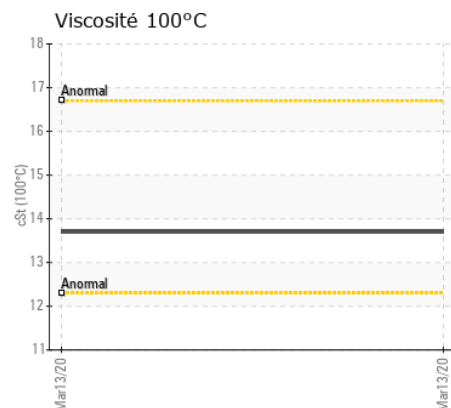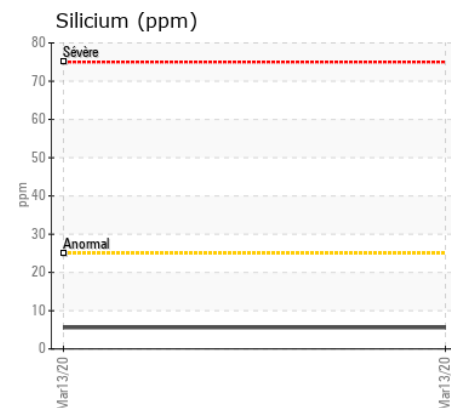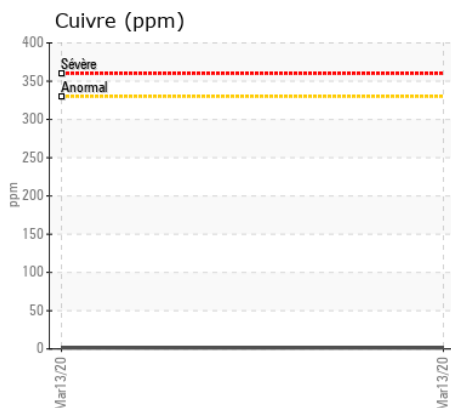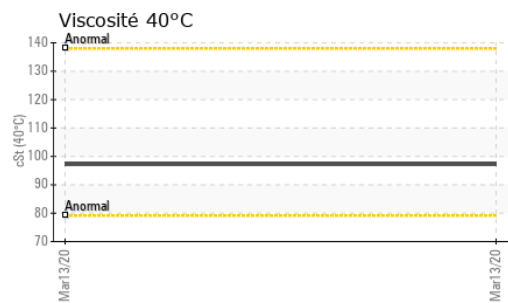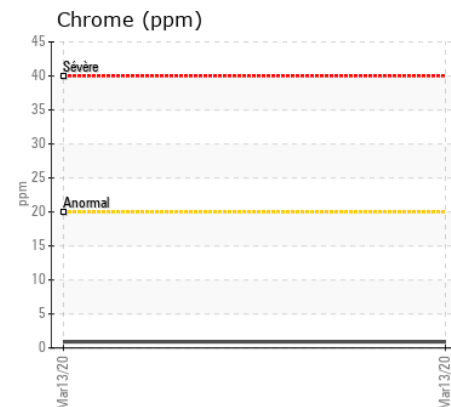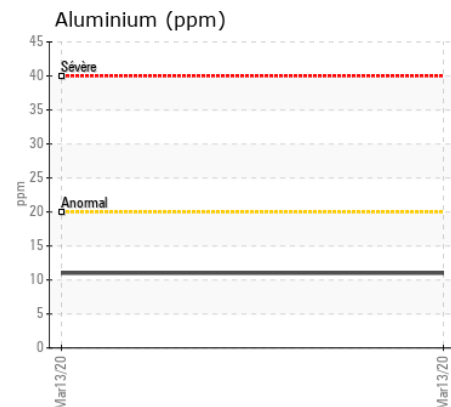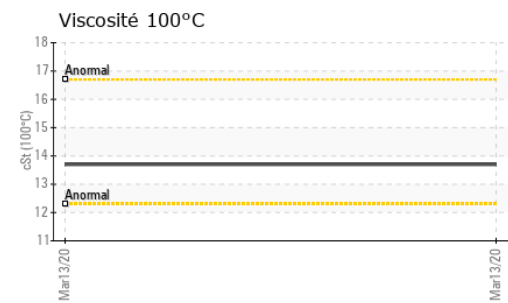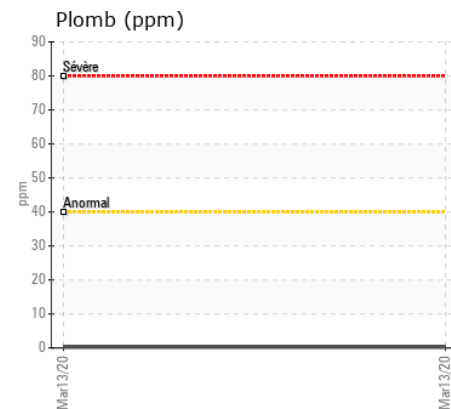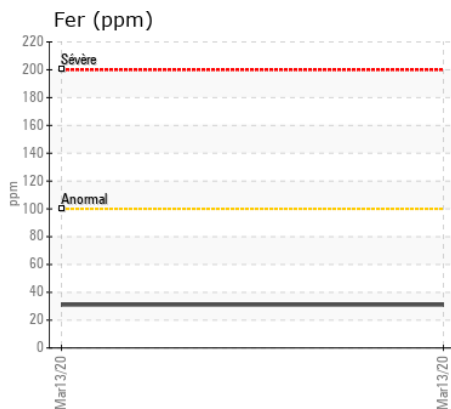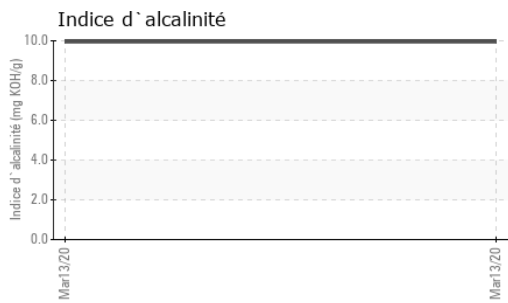

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0015267 **Reçu** : 14 Dec 2023  
**N° de laboratoire** : 02603026 **Diagnostiqueur** : 18 Dec 2023  
**Numéro unique** : 5696111 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: KV40, VI )

**TRANSDEV QUEBEC INC.**  
 16 DAVID SWAN  
 EAST-ANGUS, QC  
 CA J0B 1R0  
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: