



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

INTERNATIONAL 1067

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082561	PC0073163	PC0072185
Date d'échant.		Client Info		08 Nov 2023	07 Nov 2023	07 Nov 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		227222	227222	227222
Âge de l'huile	kms	Client Info		68058	68058	68058
Âge du filtre	kms	Client Info		68058	68058	68058
Huile changée		Client Info		Not Changd	Not Changd	Not Changd
Filtre changé		Client Info		Not Changd	Not Changd	Not Changd
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	25	37	25
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	33	27
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	2	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	1	2	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	---

CONTAMINATION











Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	6	6
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	49	44
Essence		WC Method	>2.0	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.2	0.6	0.4
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	10.0	12.3	10.6
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.9	23.4	21.2
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	2	1	1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	59	64	63
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	955	1048	1016
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1061	1159	1139
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1003	1105	1079
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1167	1288	1258
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2564	2656	2717
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	17.1	20.1	17.7
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	72.9	80.4	78.4
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	11.1	11.8	11.8
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	142	140	144

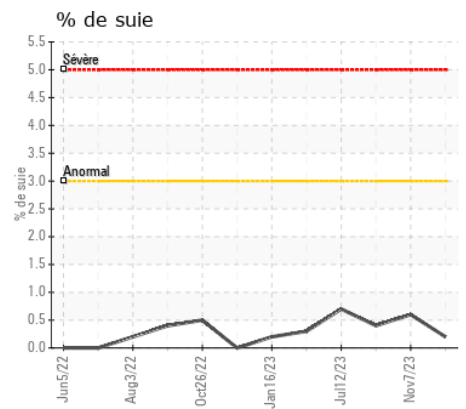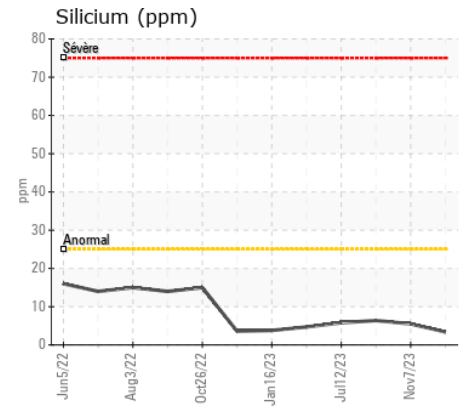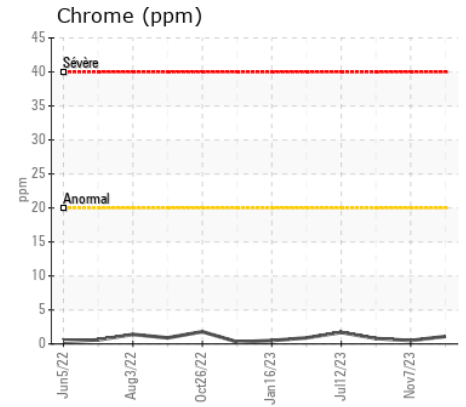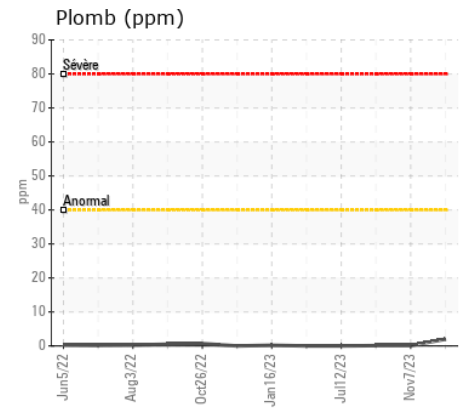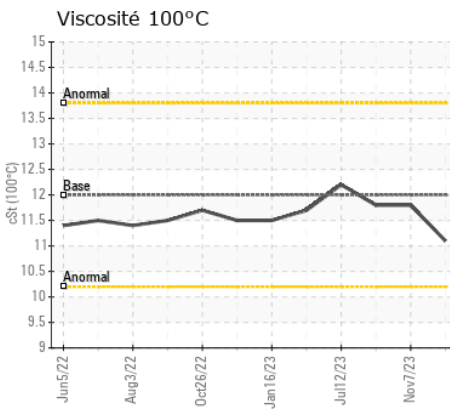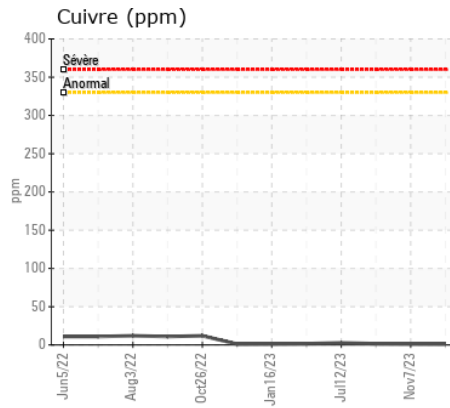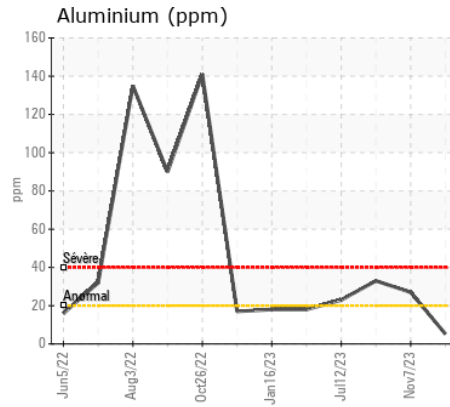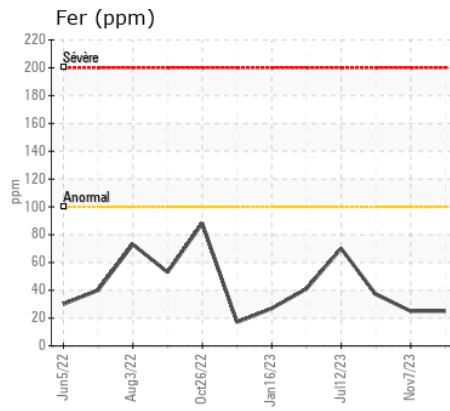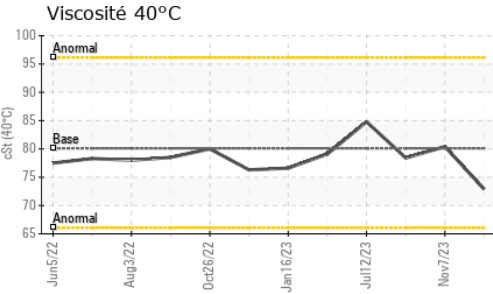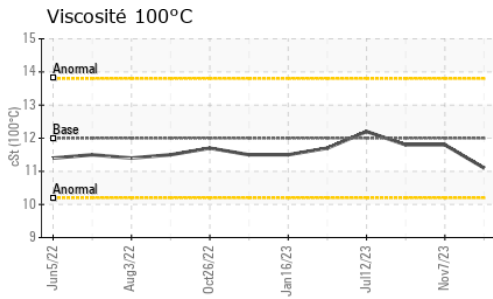

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : PC0082561

N° de laboratoire : 02608436

Numéro unique : 5709522

Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI, Visual)

Reçu : 12 Jan 2024

Diagnostiqué : 15 Jan 2024

Diagnostiqueur : Wes Davis

Transport Dynapro

10808 Cantin

Montreal Nord, QC

CA H1G 6P7

Contact: Pascal Perron

pascal.dynapro@gmail.com

T: (514)255-7930

F: (514)255-7903

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.