



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

FREIGHTLINER 329

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON SAE 10W30 (--- LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083180	PC0075393	PC0066941
Date d'échant.		Client Info		11 Jan 2024	01 Jun 2023	30 Mar 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		0	551462	528469
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	41224	18186
Âge du filtre	kms	Client Info		0	41224	18186
Huile changée		Client Info		N/A	Changed	Not Changd
Filtre changé		Client Info		N/A	Changed	Not Changd
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>80	15	20	11
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	7	5	4
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>30	<1	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>150	3	4	3
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION











Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	4	3
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2	0
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.5	0.5	0.2
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.9	9.1	7.3
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.5	21.2	19.0
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	1	<1	2	3
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	1	61	62	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	985	1015	962
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2942	1105	1124	1096
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1102	1023	1082	1071
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1351	1210	1260	1176
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3903	2490	2460	2562
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.7	17.0	14.7
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	74.0	79.9	79.6	79.8
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.4	11.8	11.9	11.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	141	143	143

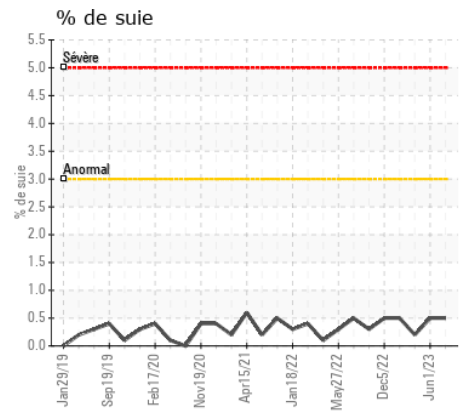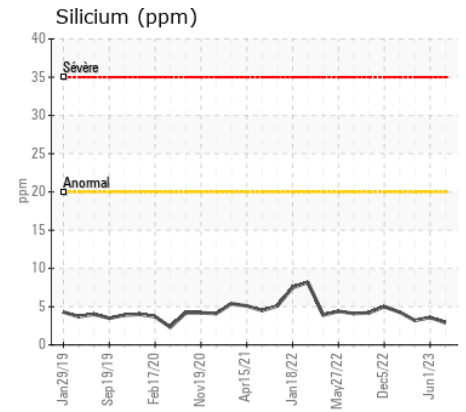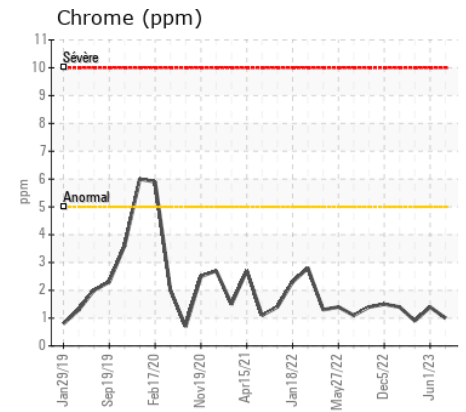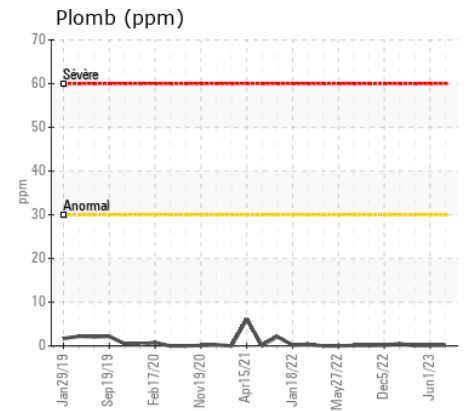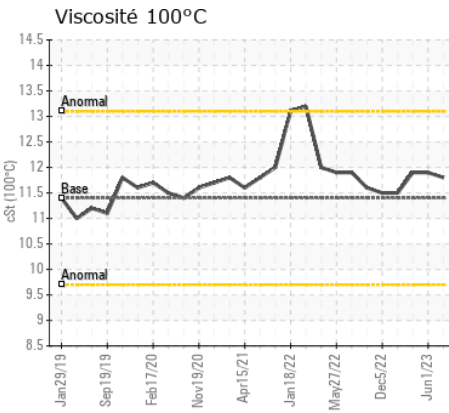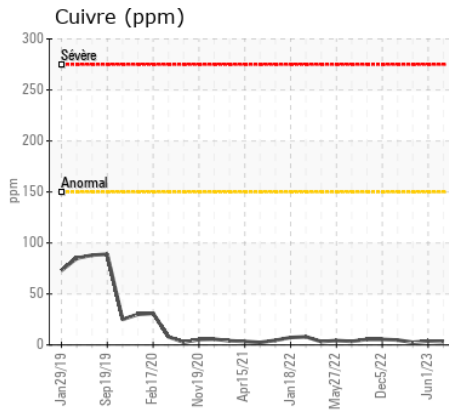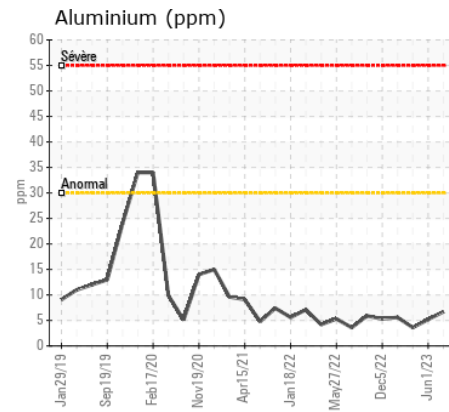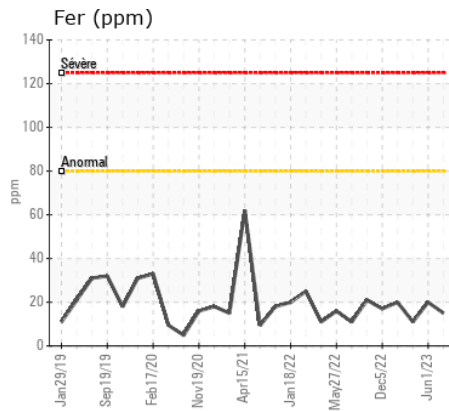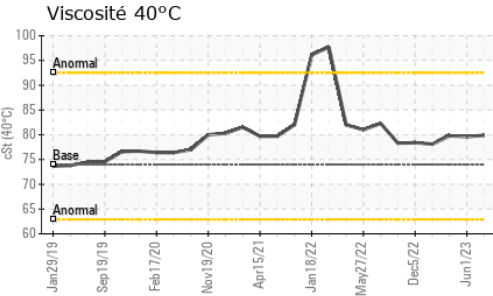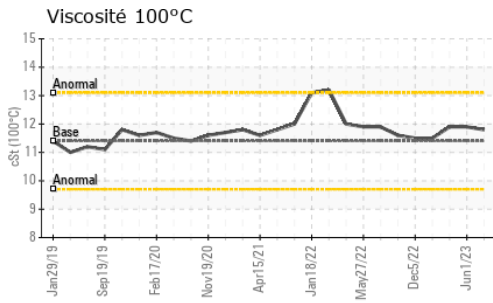

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0083180 **Reçu** : 12 Jan 2024
N° de laboratoire : 02608488 **Diagnostiqué** : 15 Jan 2024
Numéro unique : 5709574 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI, Visual)

Transport Dynapro
 10808 Cantin
 Montreal Nord, QC
 CA H1G 6P7
 Contact: Pascal Perron
 pascal.dynapro@gmail.com
 T: (514)255-7930
 F: (514)255-7903

*Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.*