



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE
CONTAMINATION
ÉTAT DU FLUIDE

SÉVÈRE
NORMAL
NORMAL

Identité de la machine
C-230-0159

Composant
Transmission (Auto)
Fluid
SAE 30W (--- GAL)

RECOMMANDATION

Nous vous recommandons de vidanger le fluide de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation.

USURE

Usure de disque d'embrayage et (ou) du système de refroidissement.












CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

ÉTAT DU FLUIDE

le fluide n'est plus en état de service en raison d'une usure anormale et/ou sévère.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		CU0018600	---	---
Date d'échant.		Client Info		06 Feb 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Filtre changé		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				SEVERE	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	88	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	6	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	559	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	735	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	5	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	12	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	---	---
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	---	---
Glycol	%	ASTM D7922*		0.0	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		5	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		4	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		8	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		4	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		38	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		2939	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		1015	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1074	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		7794	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	95.0	95.1	---	---

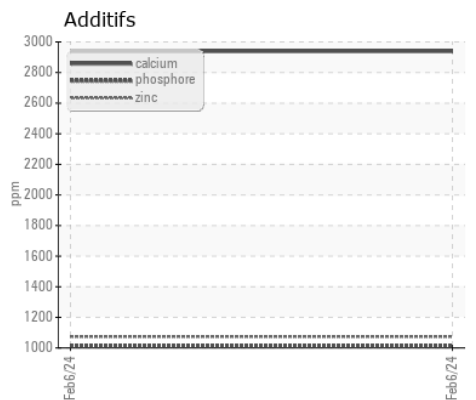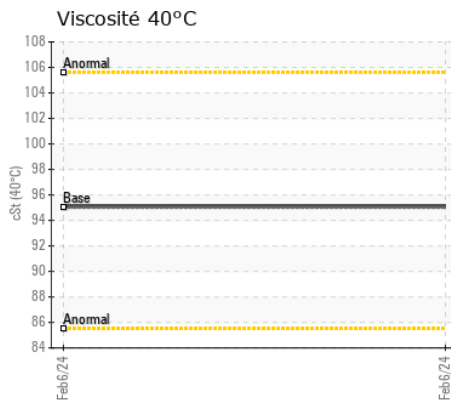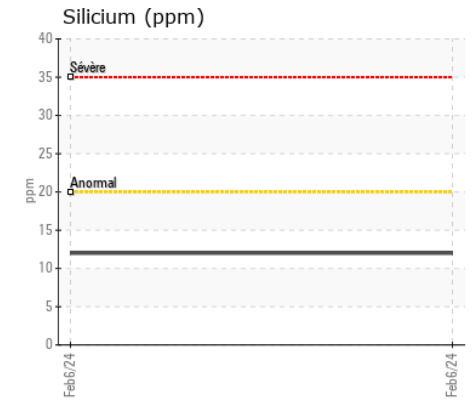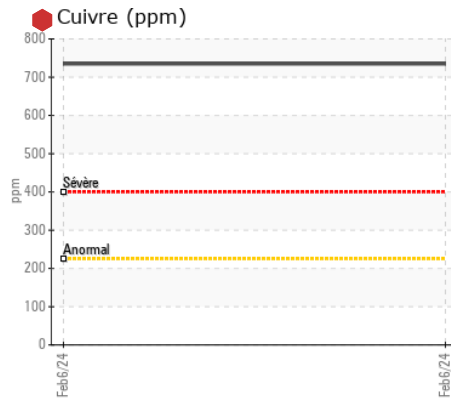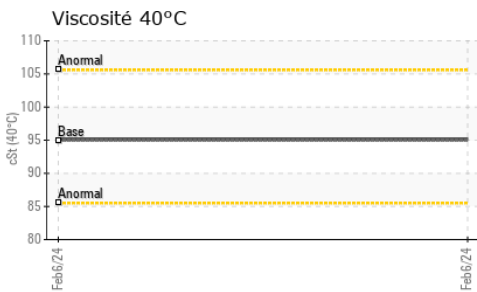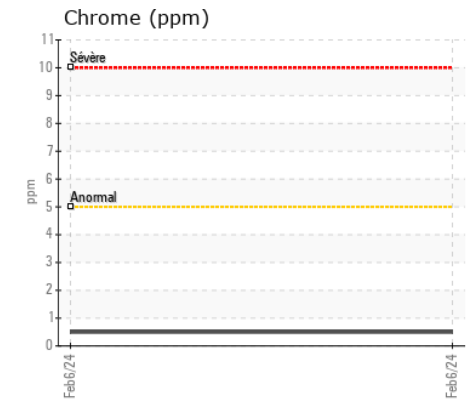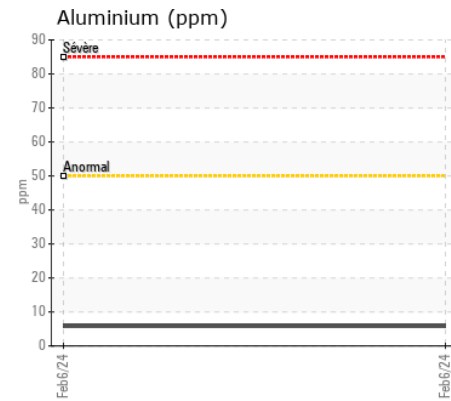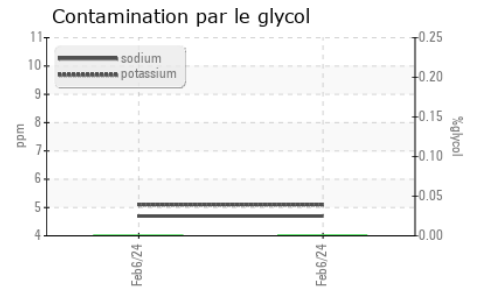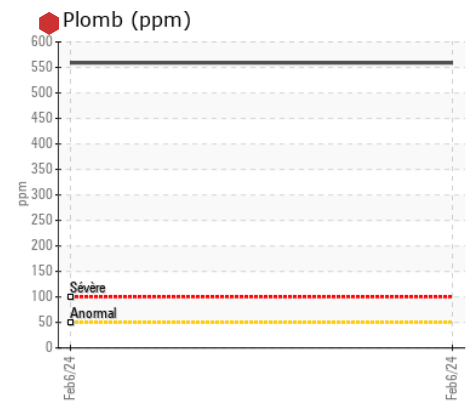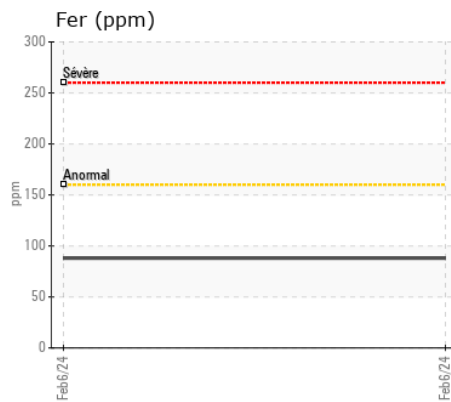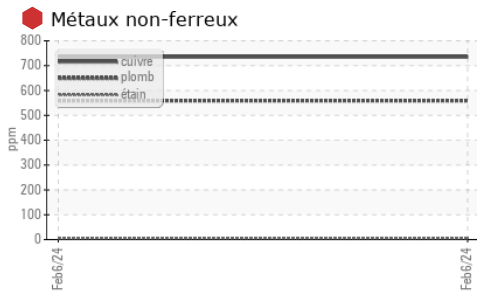

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : CU0018600 **Reçu** : 07 Feb 2024
N° de laboratoire : 02614093 **Tested** : 08 Feb 2024
Numéro unique : 5723188 **Diagnostic** : 08 Feb 2024 - Kevin Marson
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Glycol)

MARINA ST. MATHIAS
 874 CH. DES PATRIOTES
 ST-MATHIAS, QC
 CA J3L 6A2
 Contact: Steve Lajeunesse
 slajeunesse@marinasm.com
 T: (405)467-3868
 F: (450)467-2111

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.