



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur
MICHAUDVILLE
Identité de la machine
1506

Composant
Moteur diesel

Fluid
PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083491	PC0077388	PC0072104
Date d'échant.		Client Info		12 Feb 2024	13 Sep 2023	04 Jun 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		11424	11013	10522
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	6	7	7
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<1	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	13	10	10
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	<1	2
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.1	0.1	0.1
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	6.8	7.1	7.2
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	18.9	19.7	18.8
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	1	1
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	<1	1	3
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	57	57	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	944	942	973
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1064	1139	1168
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1002	1073	1095
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1147	1196	1208
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2687	2617	2673
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	14.5	15.2	14.7
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	94.3	93.2	94.9
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	13.9	14.0	13.8
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	150	153	147

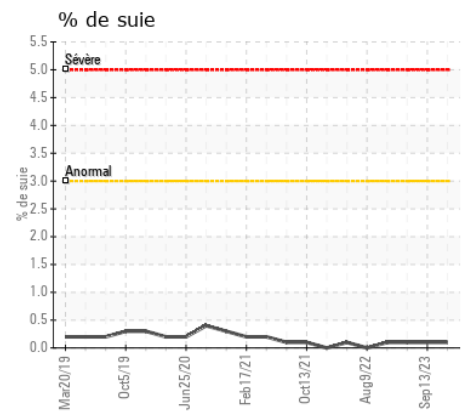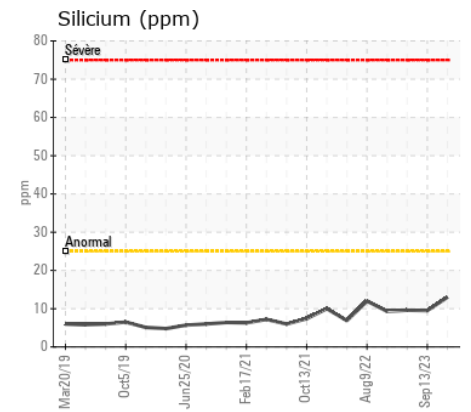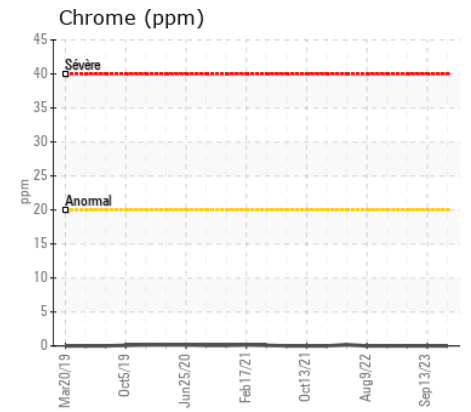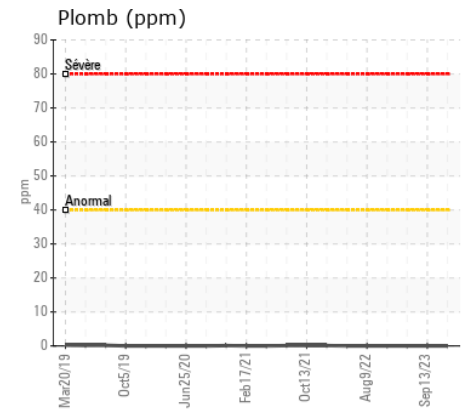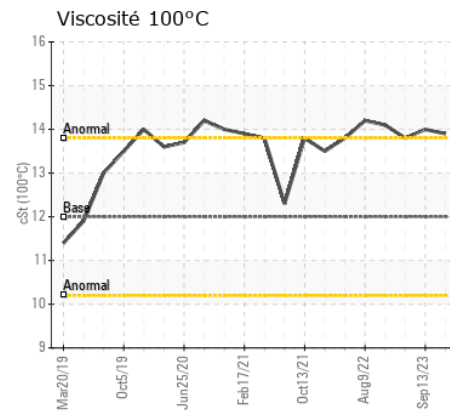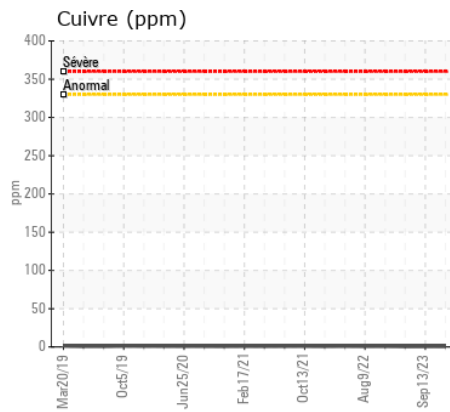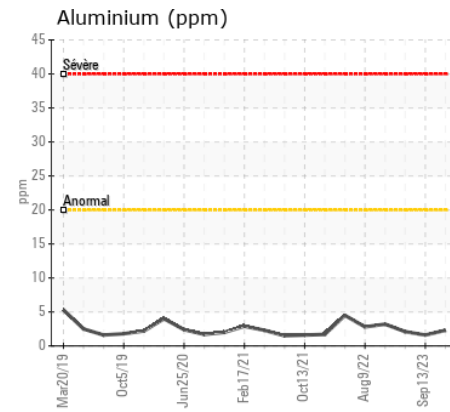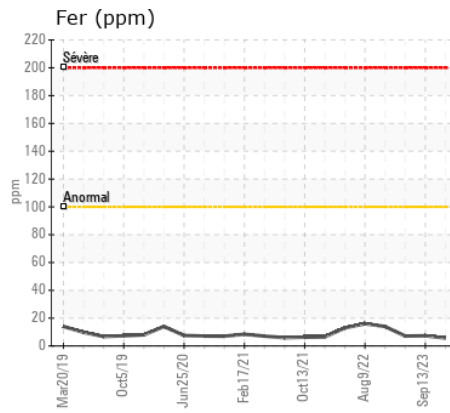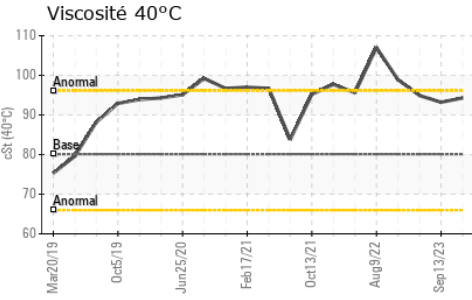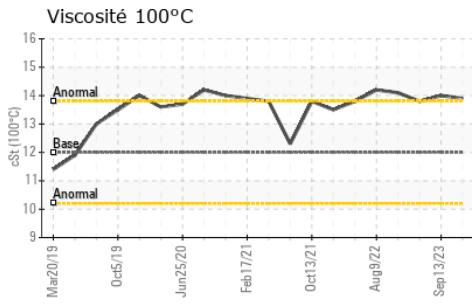

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : PC0083491

N° de laboratoire : 02615314

Numéro unique : 5724409

Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Reçu : 13 Feb 2024

Tested : 13 Feb 2024

Diagnostiqué : 13 Feb 2024 - Wes Davis

LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.

270 RUE BRUNET

MONT ST-HILAIRE, QC

CA J3H 0M6

Contact: Martin Trudel

mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:

F: