



# LIEBHERR

## RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**LIEBHERR 070135**

Composant

**Moteur diesel**

Fluid

**DIESEL ENGINE OIL SAE 10W30 (--- GAL)**

### RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>LH0135278</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>22 Feb 2024</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>36982</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>Changed</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

### USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>10</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>2</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>30	<b>&lt;1</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>125	<b>&lt;1</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---

### CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>60	<b>4</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	---	---
Essence		WC Method	>5	<b>&lt;1.0</b>	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	<b>1.3</b>	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>7.9</b>	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>26.3</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	---	---

### ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	<b>9</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>0</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	<b>14</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	<b>92</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	<b>2358</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	<b>897</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	<b>1051</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	<b>2930</b>	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>15.6</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	10.9	<b>11.3</b>	---	---

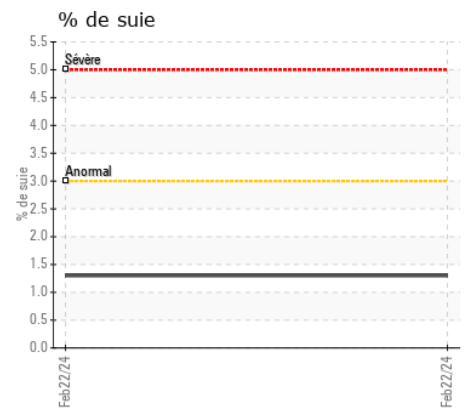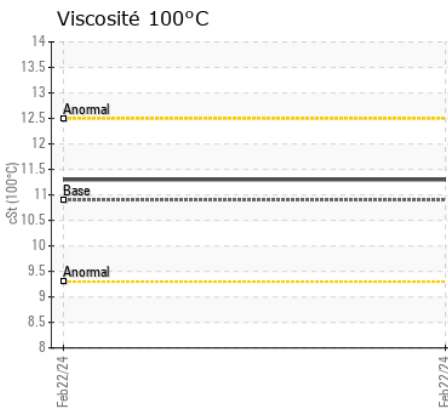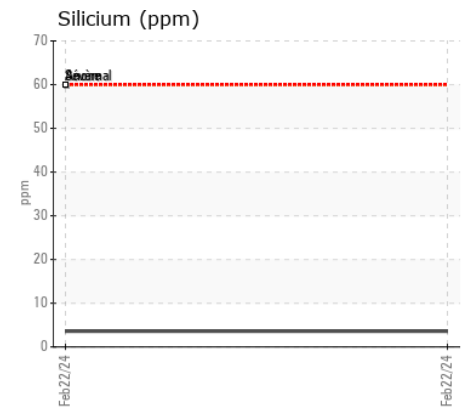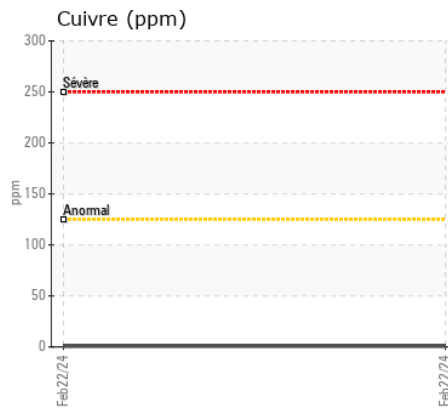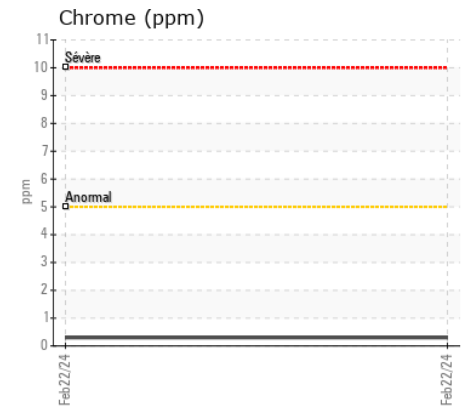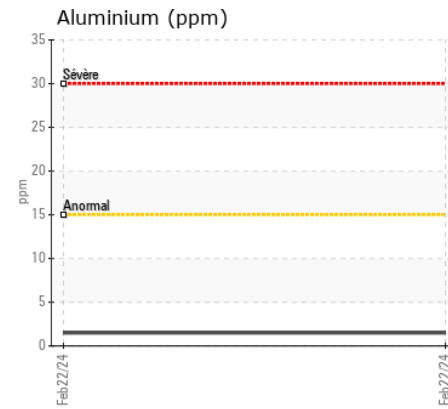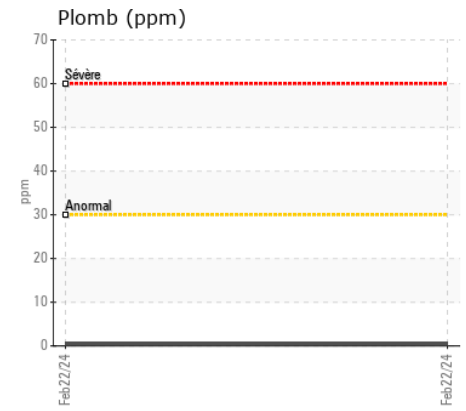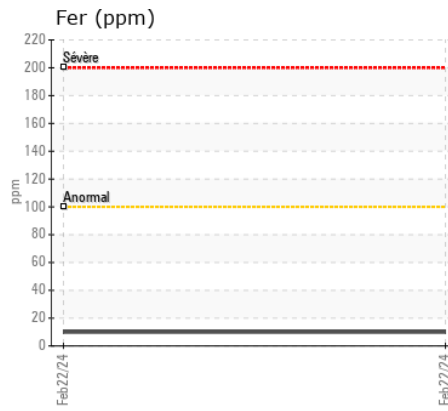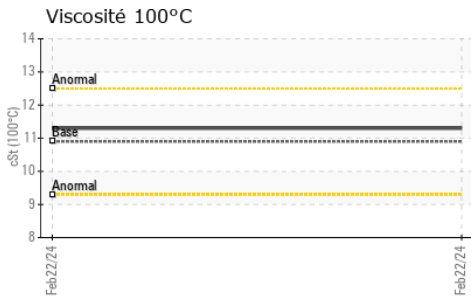

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : LH0135278  
**N° de laboratoire** : 02618639  
**Numéro unique** : 5735749  
**Analyse** : MOBCE

**Cooperative Forestière Du Haut ST-Maurice (CFHSM)**

**Reçu** : 28 Feb 2024  
**Tested** : 28 Feb 2024  
**Diagnostiqué** : 28 Feb 2024 - Wes Davis

2399 Route 155 Sud  
 La Tuque, QC  
 CA G9X 3N8

Contact: Eric Bilodeau  
 eric.bilodeau@lino.com

T: (819)523-7673  
 F: (819)523-2382

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.