



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur
MICHAUDVILLE
Identité de la machine
1208

Composant
Moteur diesel
Fluid
PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0084409	PC0082563	PC0072111
Date d'échant.		Client Info		28 Feb 2024	24 Oct 2023	04 Jun 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		13650	13147	12696
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	10	16	11
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	5	4
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1	<1	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	1	2	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	7	9	9
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	4	3
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.1	0.2	0.2
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	7.3	7.4	7.4
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.7	19.7	20.4
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	<1	2	6
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	56	57	56
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	913	919	892
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1176	1167	1341
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1024	1026	1097
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1174	1218	1212
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2777	2668	2793
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	15.7	15.6	15.9
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	90.6	91.3	84.2
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	13.7	13.8	12.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	153	154	152

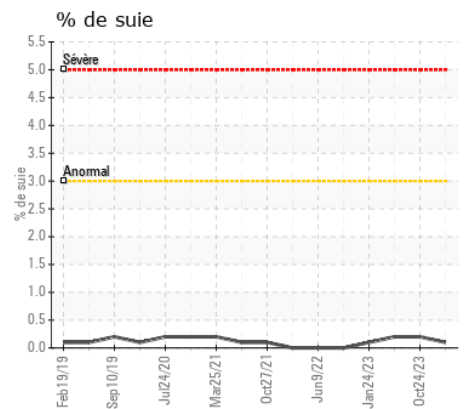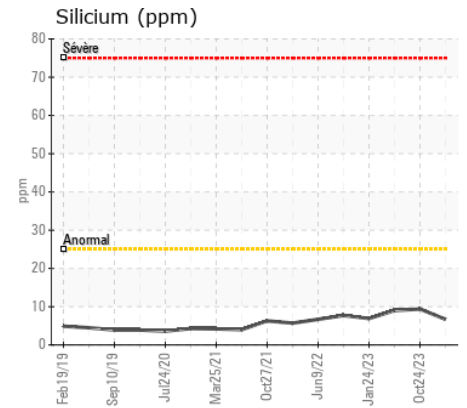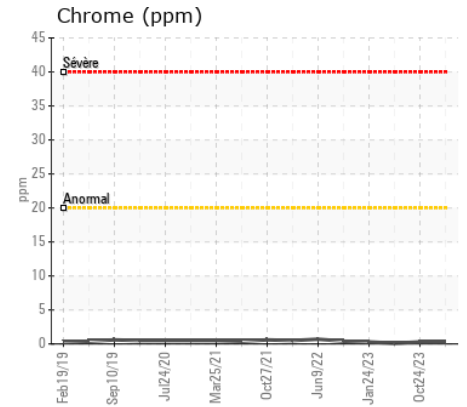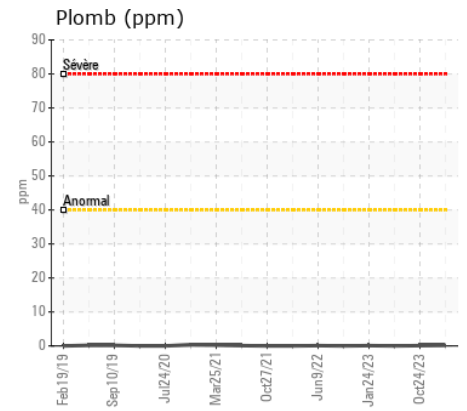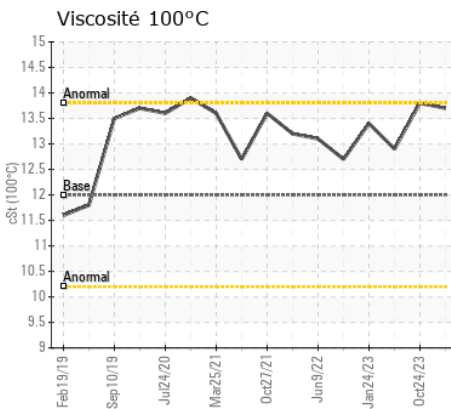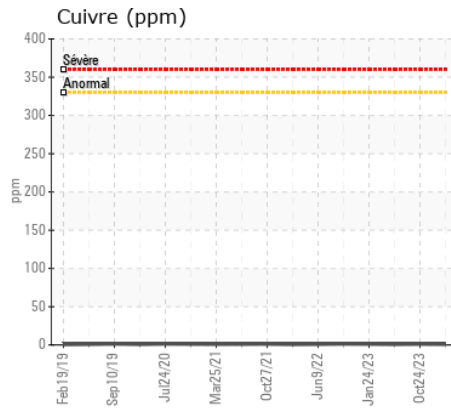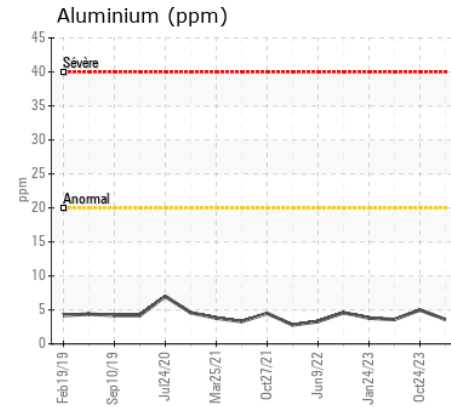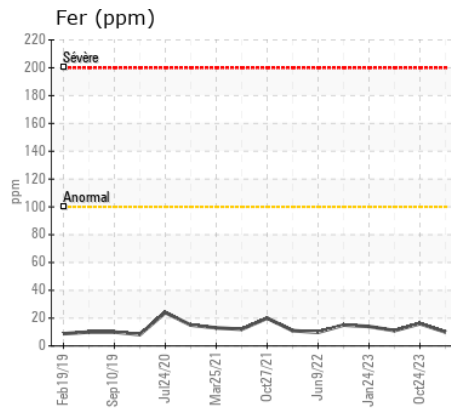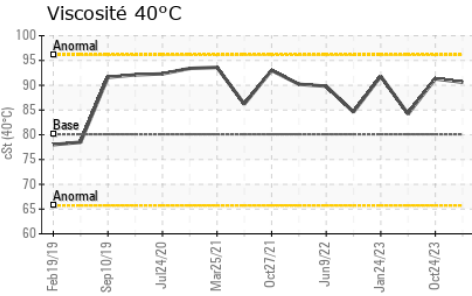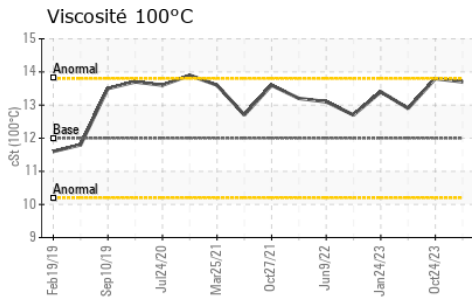

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : PC0084409

N° de laboratoire : 02618880

Numéro unique : 5735990

Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Reçu : 29 Feb 2024

Tested : 29 Feb 2024

Diagnostiqué : 29 Feb 2024 - Wes Davis

LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.

270 RUE BRUNET

MONT ST-HILAIRE, QC

CA J3H 0M6

Contact: Martin Trudel

mtrudel@michaudville.com

T:

F:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.