



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur

MICHAUDVILLE

Identité de la machine

1201

Composant

Transmission (Auto)

Fluid

DEXRON III (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) DEXRON III. Please confirm.
Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.












CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0085226	PC0072157	PC0071575
Date d'échant.		Client Info		21 Apr 2024	07 Jan 2024	17 Oct 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		13075	12590	12194
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	90	86	80
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	24	22	20
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	12	12	12
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	18	18	17
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	3	3	3
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	6	6	6
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	2	<1
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	6	6
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		71	73	80
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		251	257	256
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		268	278	277
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		80	84	84
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		852	958	885
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	34.1	34.5	34.1
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	6.6	6.7	6.7
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	152	154	157

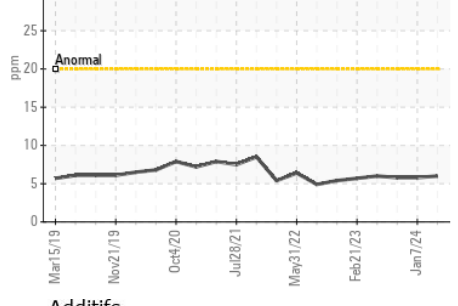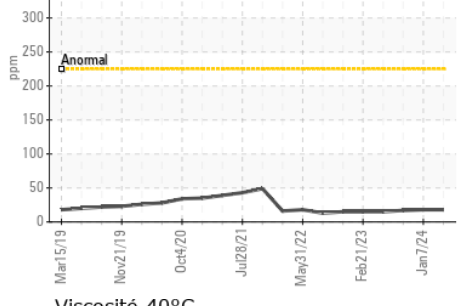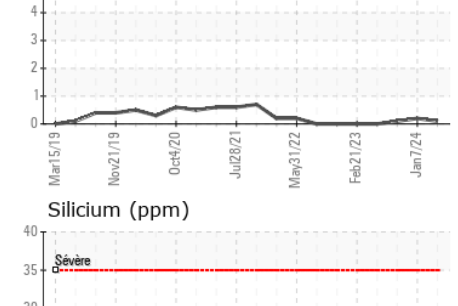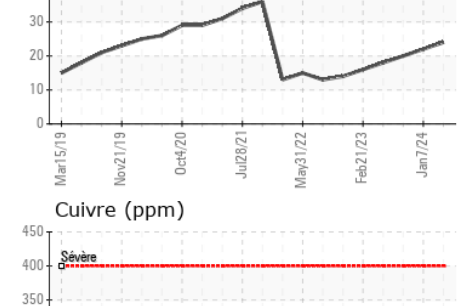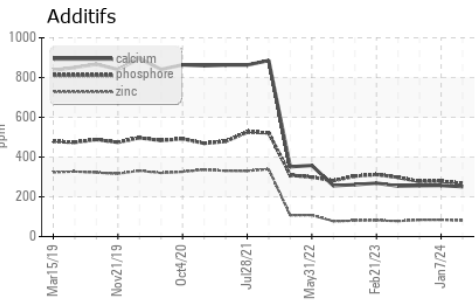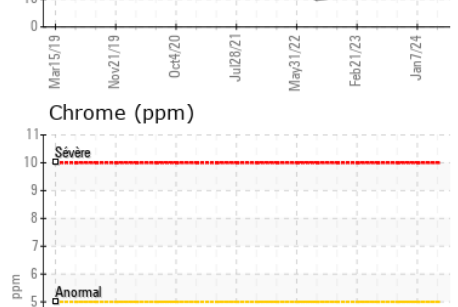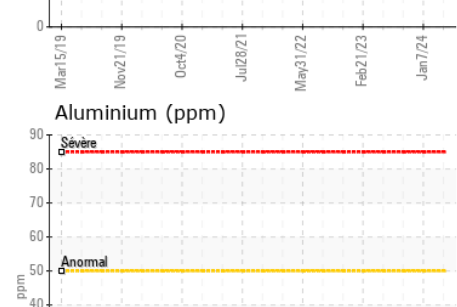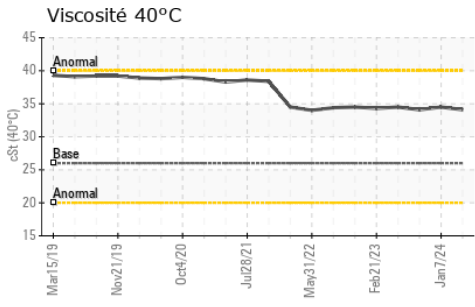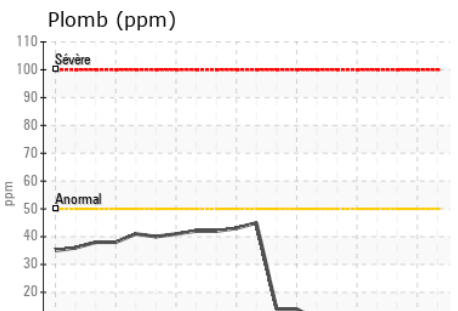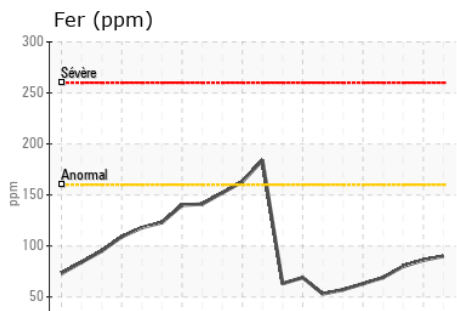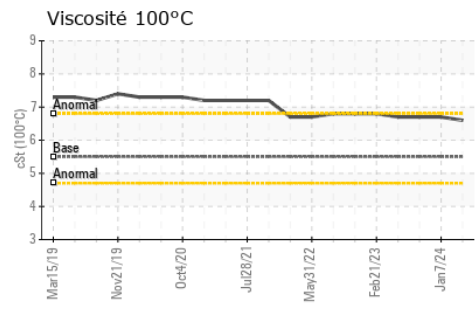

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0085226
N° de laboratoire : 02630643
Numéro unique : 5763775
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
 270 RUE BRUNET
 MONT ST-HILAIRE, QC
 CA J3H 0M6
 Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.