



Identité de la machine

3077

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON SAE 15W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0085694	---	---
Date d'échant.		Client Info		01 May 2024	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		857391	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		857391	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		857391	---	---
Huile changée		Client Info		Changed	---	---
Filtre changé		Client Info		Changed	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

USURE

Les taux de métaux sont typiques d'une première vidange.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	10	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<1	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	---	---
Essence		WC Method	>5	<1.0	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	---	---
Glycol		WC Method		NEG	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	6.0	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	18.9	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	1	4	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	60	56	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1010	935	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1070	1132	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	992	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1270	1185	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2060	2544	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	13.7	---	---
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	9.8	9.89	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	118.2	102	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	15.6	13.8	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	139	136	---	---

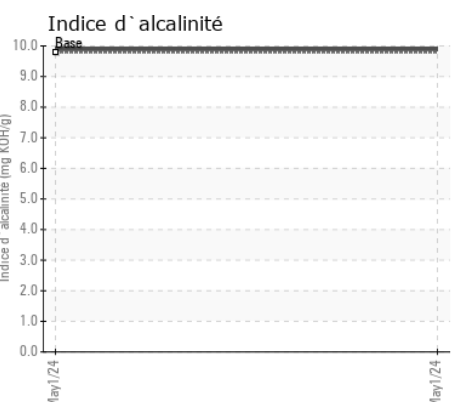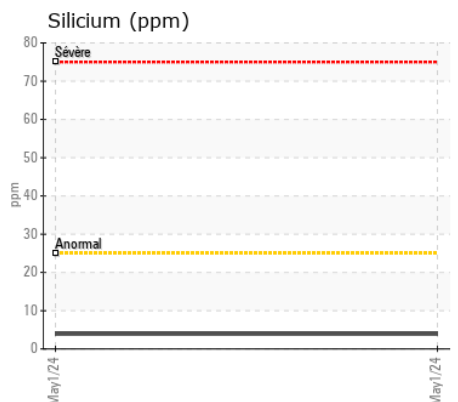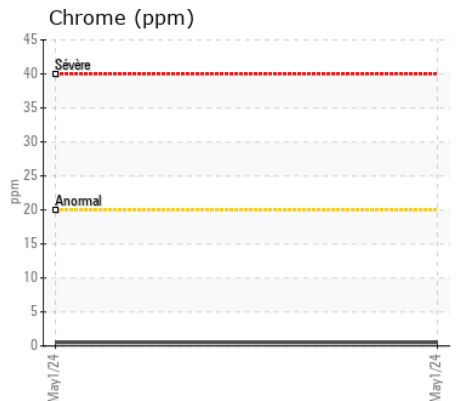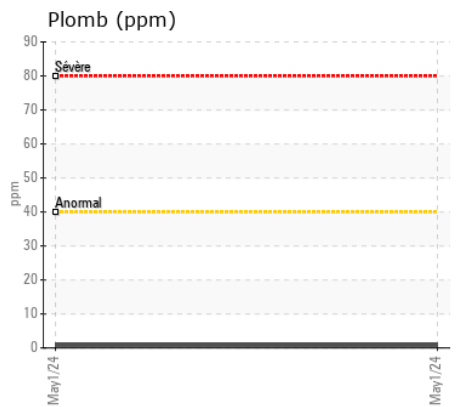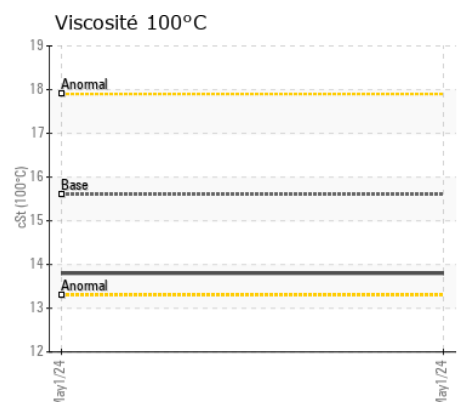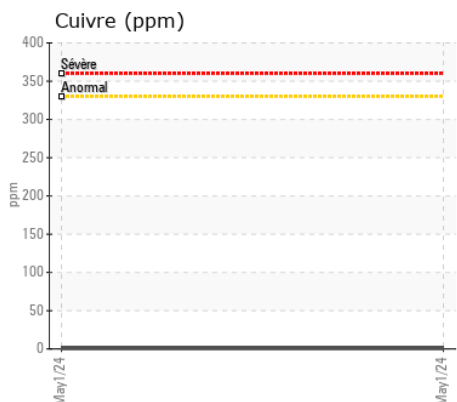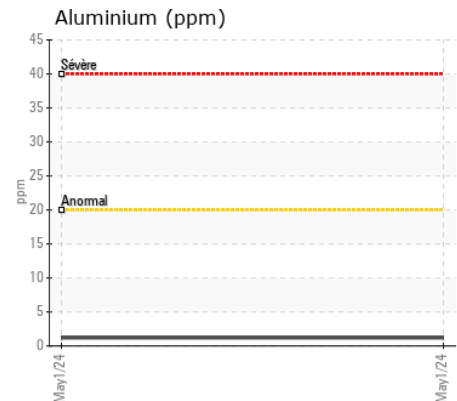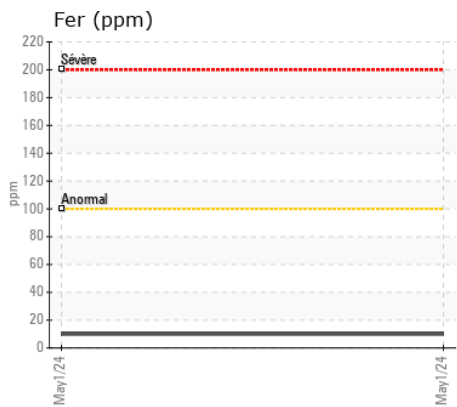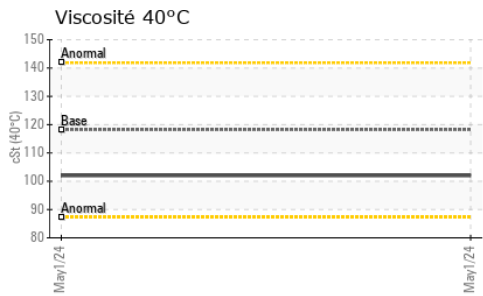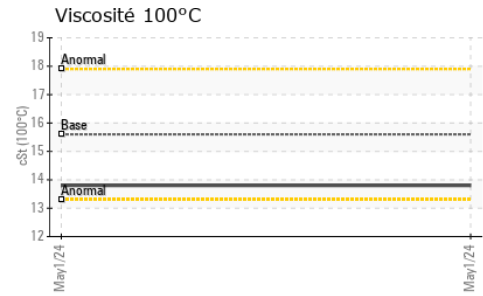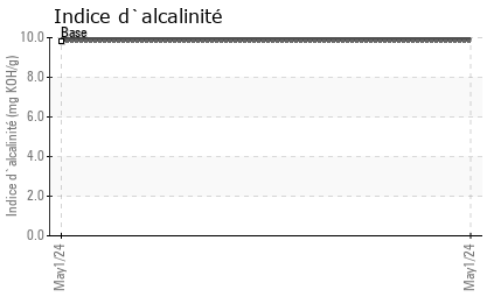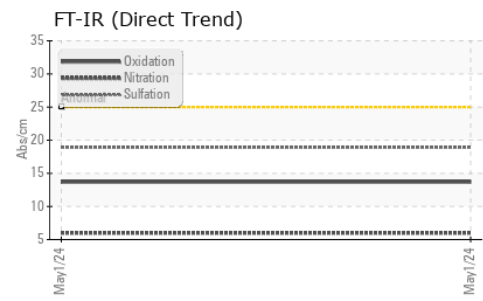

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0085694
N° de laboratoire : 02637089
Numéro unique : 5786251
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

TRANSDEV ST-JEAN
 720 TROTTER
 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC
 CA J3B 8T2
 Contact: Eric Breton
 eric.breton@transdev.com

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.