



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur

MICHAUDVILLE

Identité de la machine

1588

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082961	PC0082600	PC0072956
Date d'échant.		Client Info		04 Jun 2024	14 Nov 2023	24 Jul 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		21655	21116	20655
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	37	49	25
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	6	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	<1	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	2	2	1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<1	<1	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION












There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	6	3	8
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	0	1
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.4	0.8	0.7
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.8	8.9	8.7
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.9	21.5	22.3
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	4	5
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	1	2	6
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	59	58	54
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	0	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	932	930	869
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1173	1107	1225
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1064	1004	1033
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1207	1176	1161
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2605	2530	2615
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.9	15.7	16.2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	88.9	89.3	83.1
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	13.3	13.5	12.8
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	150	152	153

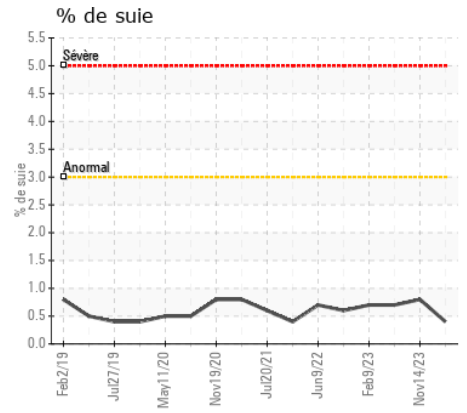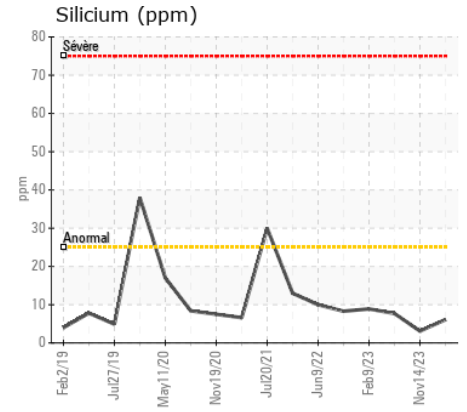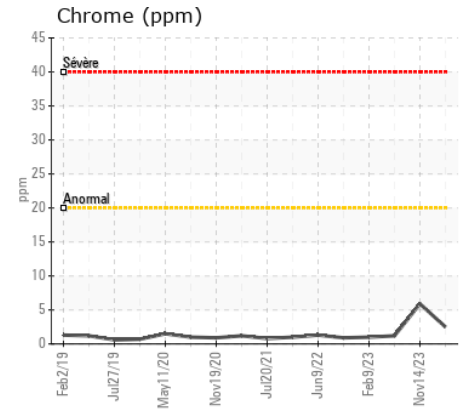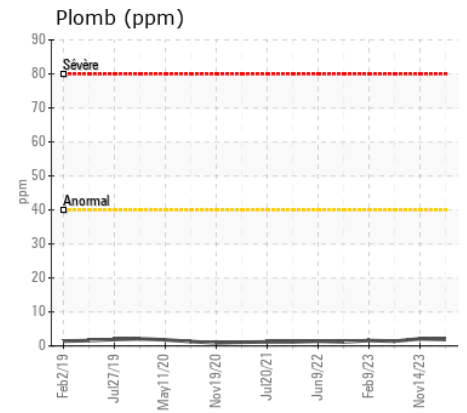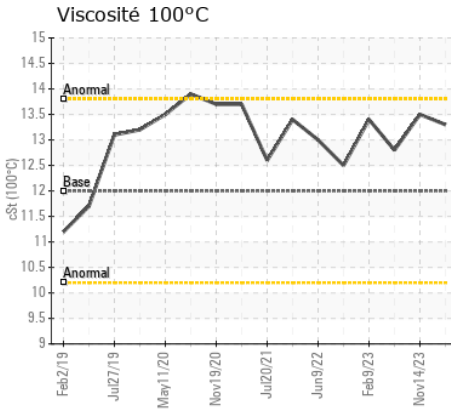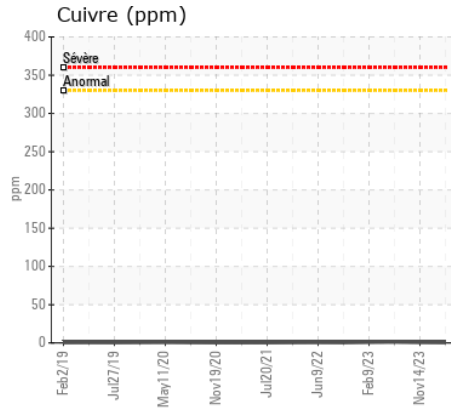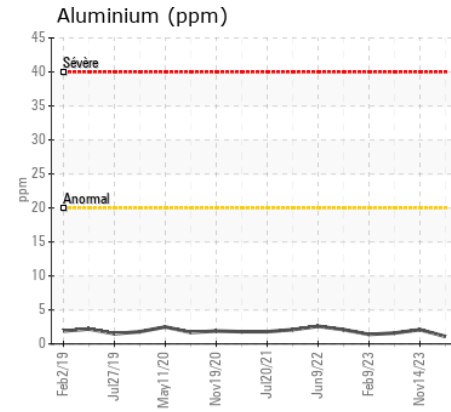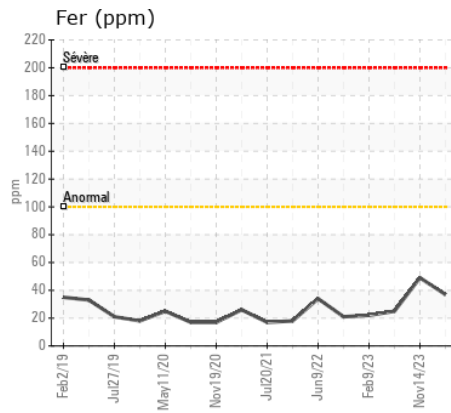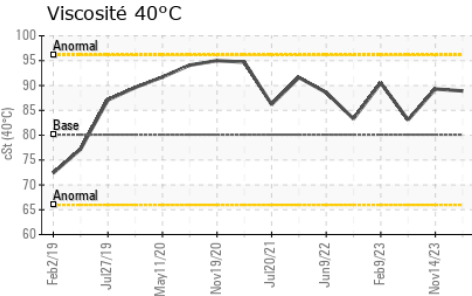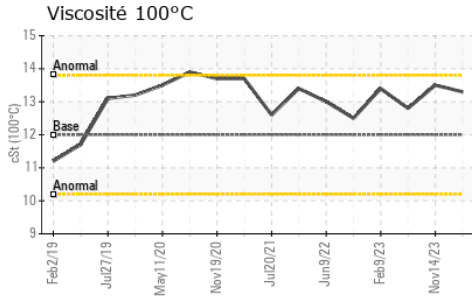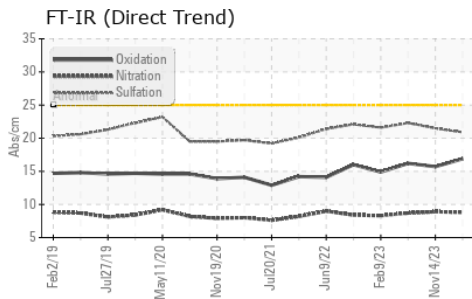

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : PC0082961

N° de laboratoire : 02639790

Numéro unique : 5788952

Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Reçu : 05 Jun 2024

Tested : 05 Jun 2024

Diagnostiqué : 05 Jun 2024 - Wes Davis

LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.

270 RUE BRUNET

MONT ST-HILAIRE, QC

CA J3H 0M6

Contact: Martin Trudel

mtrudel@michaudville.com

T:

F:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.