



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur

MICHAUDVILLE

Identité de la machine

1588

Composant

Transmission Manuelle

Fluid

GEAR OIL SAE 75W90 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082962	PC0082370	PC0072963
Date d'échant.		Client Info		04 Jun 2024	14 Nov 2023	24 Jul 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		21655	21116	20655
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	96	95	78
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>7	0	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	3	3
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>45	<1	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	21	20	18
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>125	6	4	8
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	0	<1
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	VLITE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		7	6	7
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	400	258	278	251
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	200	5	6	5
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	12	0	0	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		4	4	4
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	12	1	<1	1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	150	48	52	54
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1650	1158	1113	1161
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	125	17	18	19
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	22500	471	482	501
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	109	91.8	91.5	92.0
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	16.0	14.2	14.2	14.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	157	159	160	160

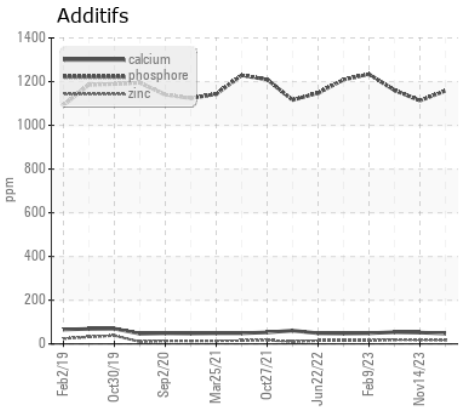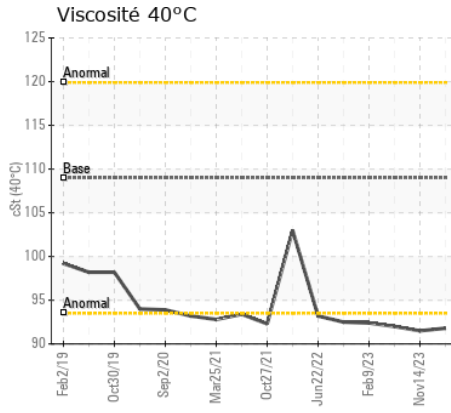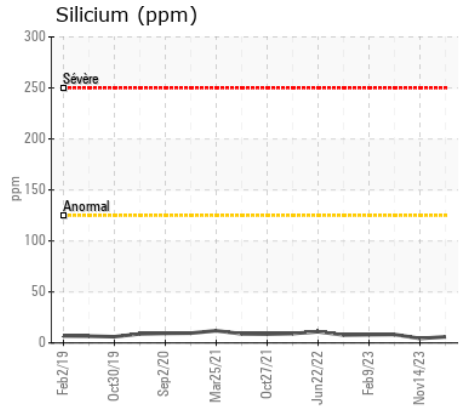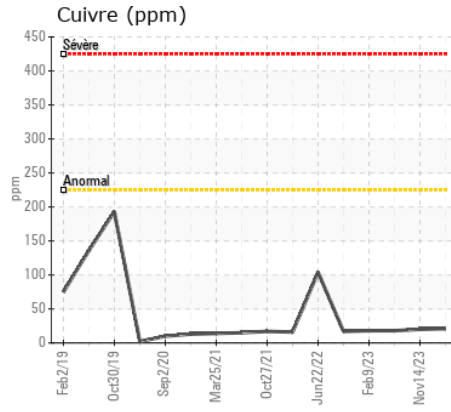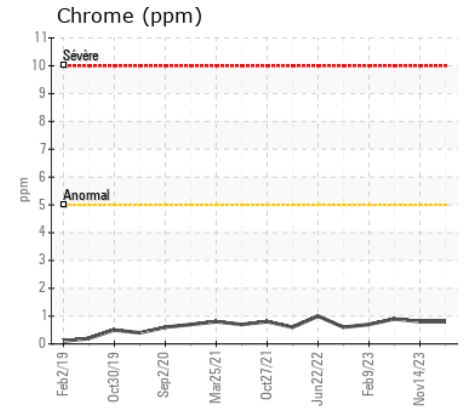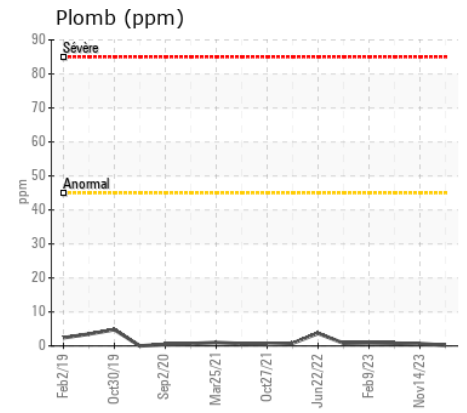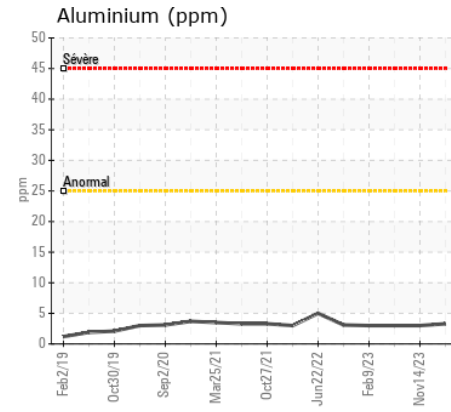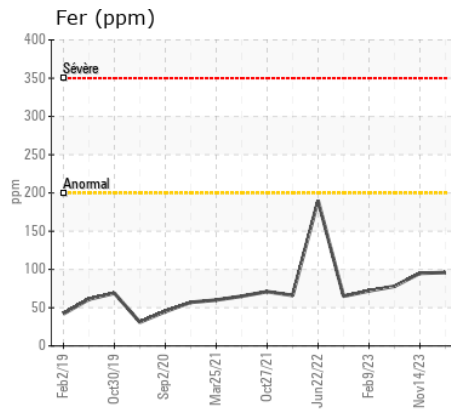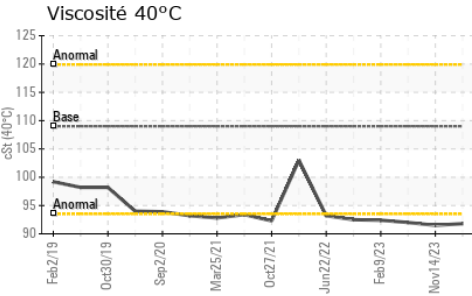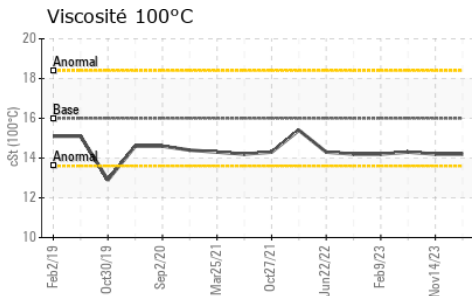

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : PC0082962

N° de laboratoire : 02639939

Numéro unique : 5789101

Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Reçu : 05 Jun 2024

Tested : 06 Jun 2024

Diagnostiqué : 06 Jun 2024 - Kevin Marson

LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.

270 RUE BRUNET

MONT ST-HILAIRE, QC

CA J3H 0M6

Contact: Martin Trudel

mtrudel@michaudville.com

T:

F:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.