



Identité de la machine

FREIGHTLINER 4244

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082521	---	---
Date d'échant.		Client Info		24 May 2024	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		7868	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		7868	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		7868	---	---
Huile changée		Client Info		Changed	---	---
Filtre changé		Client Info		Changed	---	---
Statut de l'échant.				ABNORMAL	---	---

USURE

Les taux de métaux sont typiques d'une première vidange.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>80	60	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	8	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>30	2	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>150	115	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	7	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION














Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Les tests n'indiquent aucune trace de carburant dans l'huile. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	23	---	---
Essence	%	ASTM D7593*	>5	0.0	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	---	---
Glycol		WC Method		NEG	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.1	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	6.4	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	22.9	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 5W20; nous vous conseillons de vérifier. Ceci, en plus des niveaux d'additifs, indique que la marque ou le type d'huile ne correspond pas à ce qui a été signalé. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		7	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	57	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	39	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	3	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	510	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1687	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	730	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	853	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	1969	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	20.0	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	▲ 56.0	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	▲ 9.2	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	145	---	---

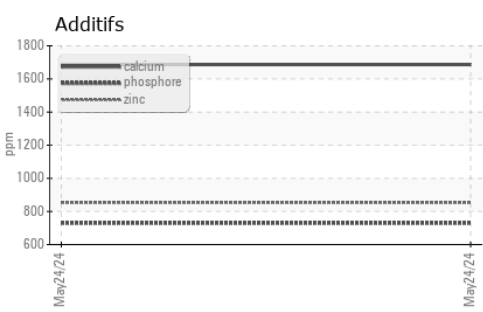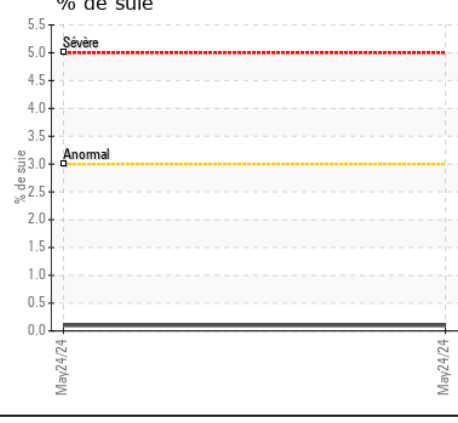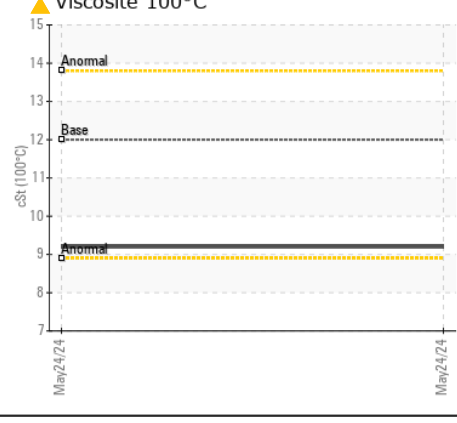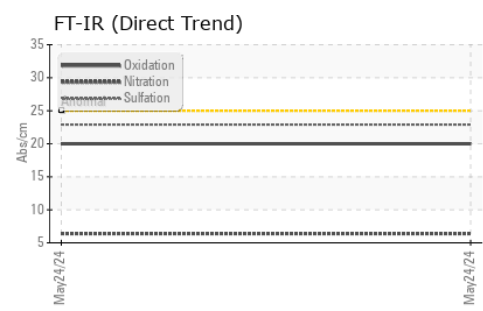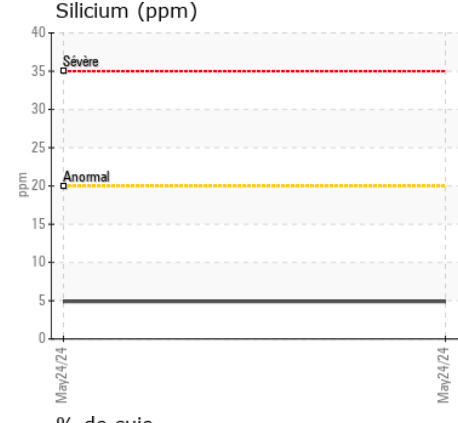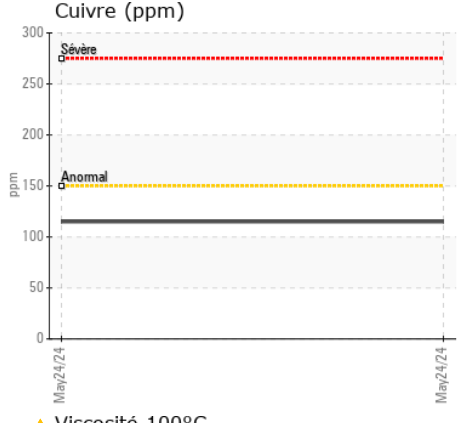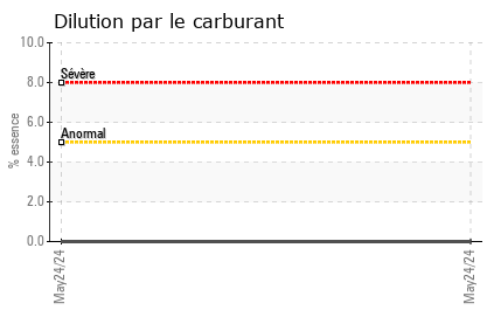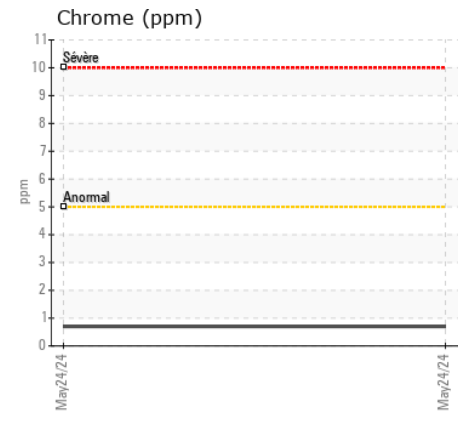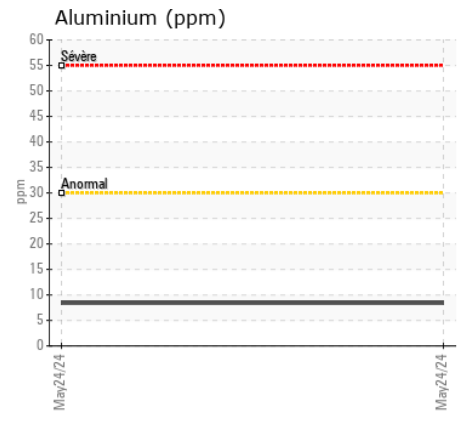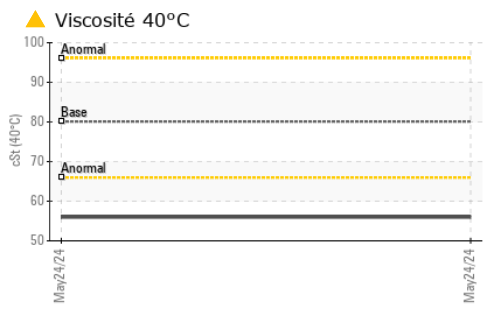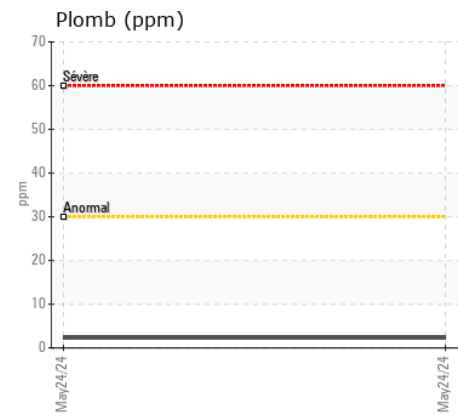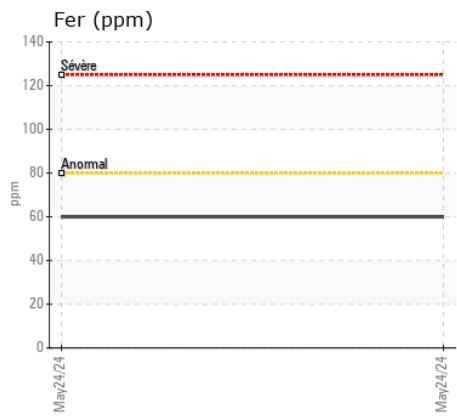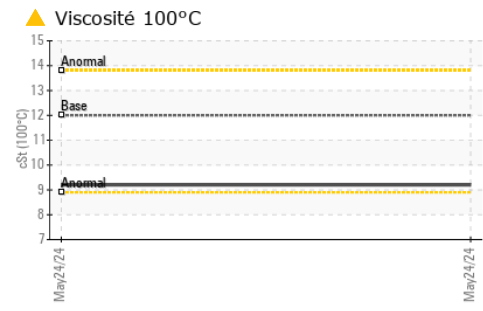

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0082521
N° de laboratoire : 02641055
Reçu : 11 Jun 2024
Tested : 12 Jun 2024
Numéro unique : 5798594
Diagnostiqué : 12 Jun 2024 - Kevin Marson
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: FuelDilution, KV40, PercentFuel, VI, Visual)

LOCATION BROSSARD INC
 2190 HYMUS
 DORVAL, QC
 CA H9P 1J7
 Contact: Shawn Lamoureux
 slamoureux@brossard.com

Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: