



# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**3305**

Composant

**Moteur diesel**

Fluid

**PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- LTR)**

## RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>WC0929475</b>	WC0909572	WC0890006
Date d'échant.		Client Info		<b>04 May 2024</b>	26 Mar 2024	04 Jan 2024
Âge d la Machine	mls	Client Info		<b>106054</b>	86678	63980
Âge de l'huile	mls	Client Info		<b>20376</b>	22714	19650
Âge du filtre	mls	Client Info		<b>20376</b>	22714	19650
Huile changée		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	Changed
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

## USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>90	<b>13</b>	21	19
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	<1	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>5</b>	7	7
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>0</b>	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>1</b>	1	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>0</b>	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0

## CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>3</b>	3	3
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>4</b>	8	10
Essence		WC Method	>3.0	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	<b>0.2</b>	0.2	0.2
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>8.3</b>	9.3	8.7
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>19.9</b>	20.0	19.9
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

## ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	1	<1
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	<b>1</b>	2	2
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	<b>59</b>	61	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	<1	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	<b>944</b>	965	968
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	<b>1084</b>	1071	1163
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	<b>996</b>	1014	1017
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	<b>1196</b>	1206	1194
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	<b>2432</b>	2463	2754
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>16.2</b>	17.0	16.4
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	<b>11.6</b>	11.3	11.4

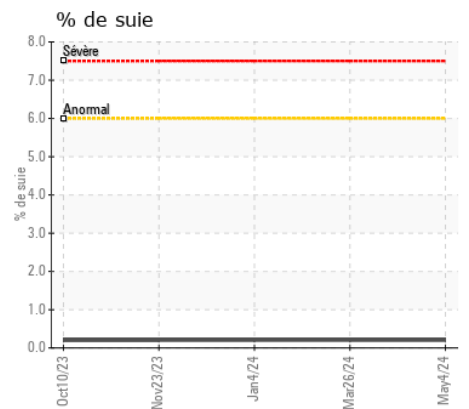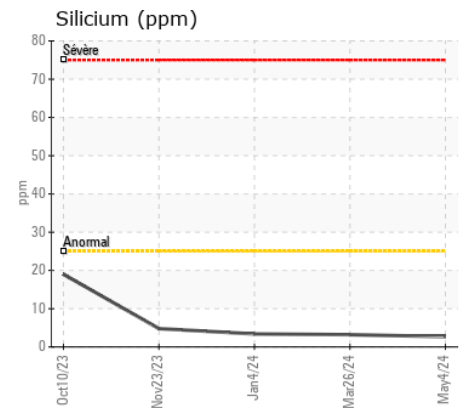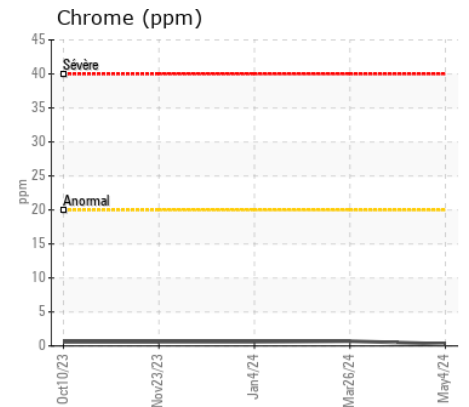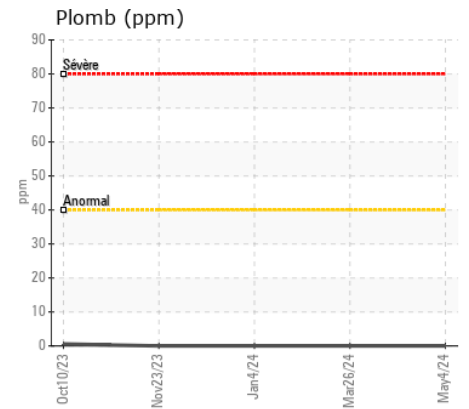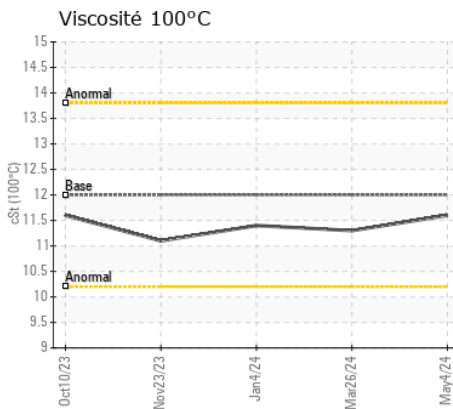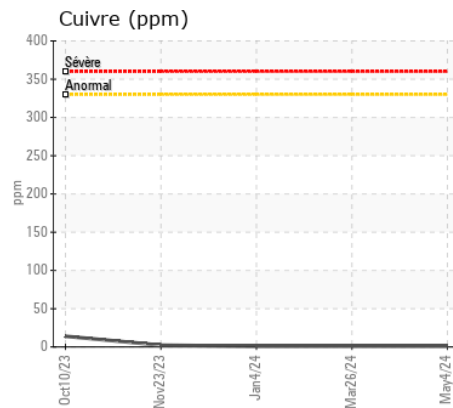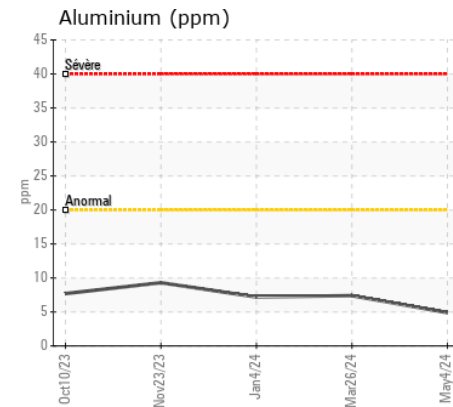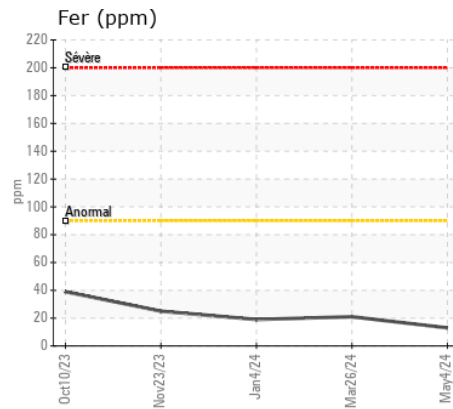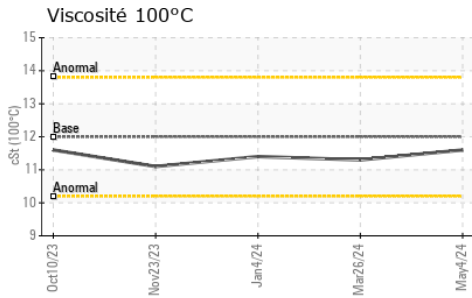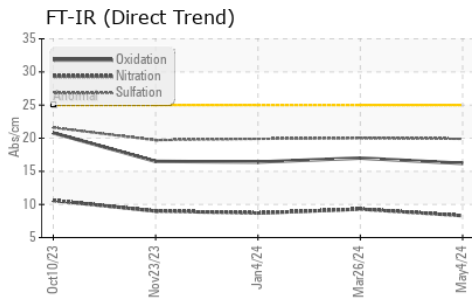

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

**N° d'échantillon** : WC0929475

**N° de laboratoire** : 02642881

**Numéro unique** : 5800420

**Analyse** : MOB 1

**Reçu** : 19 Jun 2024

**Tested** : 19 Jun 2024

**Diagnostiqué** : 19 Jun 2024 - Wes Davis

**MANITOU LIN TRANSPORT**

1890 DES SOURCES BOULEVARD

POINTE CLAIRE, QC

CA H9R 5B1

Contact: Eric Marcelin

emarcelin@manitoulintransport.com

T: (514)694-5111

F: (514)694-9739

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.