



Identité de la machine

**ZF 20049250**

Composant

**Drive Tribord**

Fluid

**{not provided} (--- GAL)**

### RECOMMENDATION

Nous vous recommandons de vidanger l'huile de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon.

### USURE

Le taux de cuivre est anormal. Le taux d'aluminium est anormal.













### CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

### ÉTAT DU FLUIDE

l'huile n'est plus en état de service en raison d'une usure anormale et/ou sévère.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		VPA053528	---	---
Date d'échant.		Client Info		27 Jun 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		700	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Filtre changé		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				ABNORMAL	---	---
PQ		ASTM D8184*		31	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>500	76	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	3	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	▲ 75	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	62	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>25	▲ 680	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	4	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	7	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	13	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		7	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		82	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		3	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		40	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		1	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		156	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		2192	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		938	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1093	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		6978	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		104	---	---

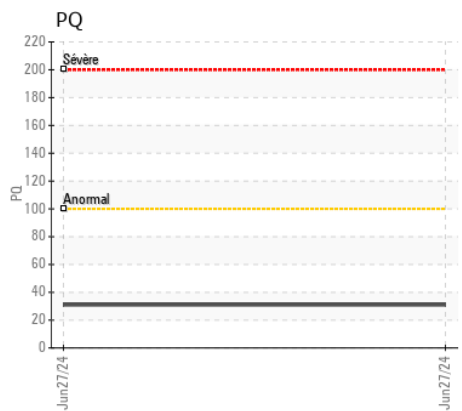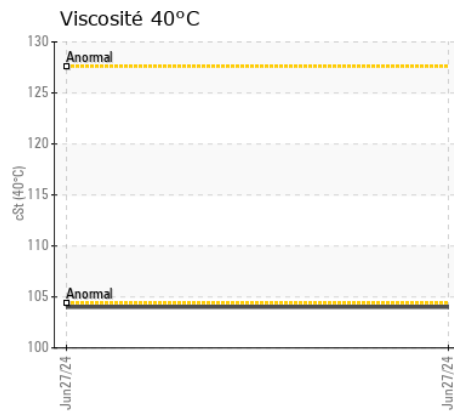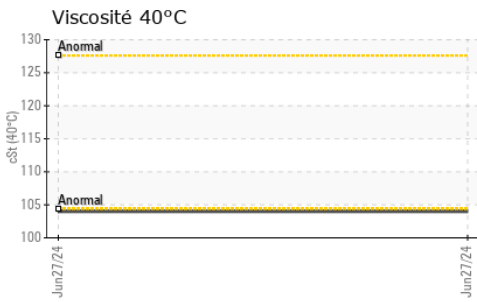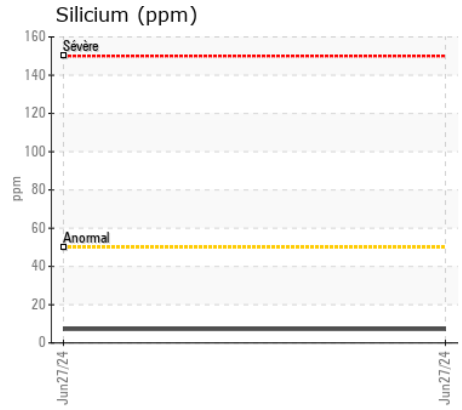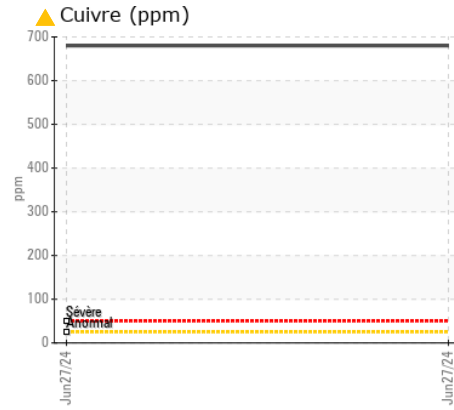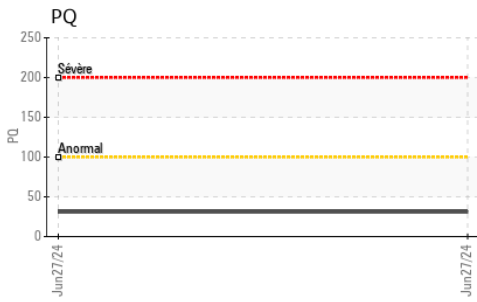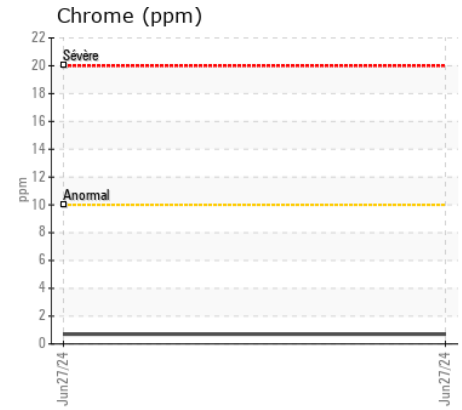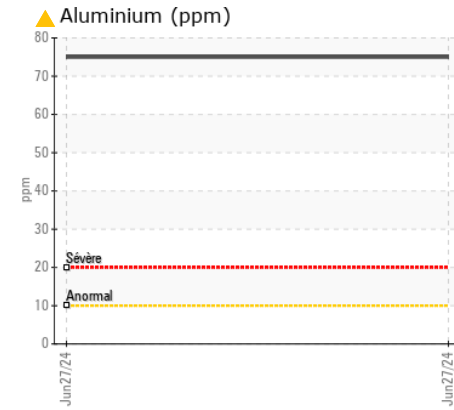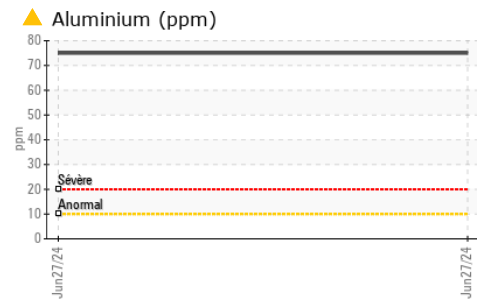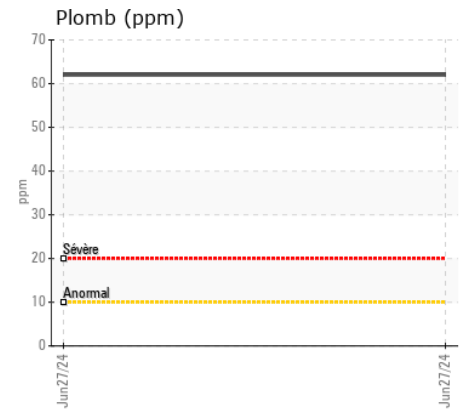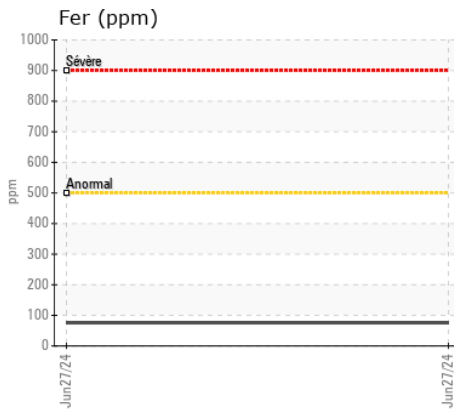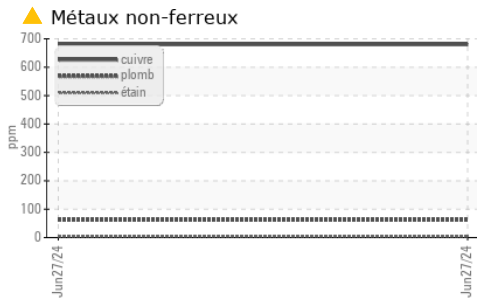

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : VPA053528 **Reçu** : 02 Jul 2024  
**N° de laboratoire** : 02644975 **Tested** : 03 Jul 2024  
**Numéro unique** : 5802514 **Diagnostiqué** : 03 Jul 2024 - Kevin Marson  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: PQ )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

**POLISENO MARINE**  
 85 RUE DE LA MARINE  
 OKA, QC  
 CA J0N 1E0  
 Contact: Service Manager  
 mpelisenomarine@polisenomarine.ca

T:  
F: